


Rollbox serie 60

9.2.93



Rollbox serie 60

1:2

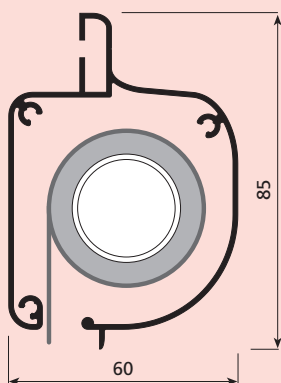

CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS - CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN - KARAKTERISTIEKEN - ХАРАКТЕРИСТИКИ

ROLLBOX 160, ROLLBOX 660, ROLLBOX 260,
ROLLBOX 460, ROLLBOX 560, ROLLBOX 760

TENDA A RULLO CON CASSONETTO E GUIDE LATERALI - AZIONAMENTO:

- a molla decelerata (160)
- a catenella (260)
- combinato catenella e molla decelerata (560)
- a motore 24 vdc (460)
- a batteria ricaricabile integrata (760)
- per lucernari con azionamento a molla decelerata con arresto multi stop (660)

Tipo di applicazione:

- Verticale
- Inclinata
- Lucernari

Ambiente di applicazione:

- Interno
- Diretto su serramento

Tipo di tessuto:

- Filtrante
- Dim Out
- Oscurante

Cassonetto:

- Quadro 60 x 85 mm in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278

Testate laterali:

- In termoplastico antiurto predisposte per l'aggancio di guide laterali

Rullo di avvolgimento:

- Ø23-30,5-36 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 con ogiva per agevolare la sostituzione del telo

Guide laterali:

- In alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278

Fondale:

- Rettangolare in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico

Colore:

- Bianco
- Nero
- Bronzo
- Argento anodizzato

Comando:

- A molla decelerata
- A catenella diretta
- Combinato catenella e molla decelerata
- Motore tubolare 24 Vdc alimentato tramite centralina/trasformatore
- Motore tubolare 24 Vdc con regolazione del fine corsa e batterie ricaricabili integrate

Fissaggio superiore:

- Su serramento (con biadesivo) senza foratura

Dimensioni:

- Con tubo avvolgitore in alluminio 6060 T60 UNI 8278 - Ø23-30,5-36 mm Max L 160 x H 260 cm

BOXED ROLLER BLIND WITH SIDE GUIDES - OPERATED BY:

- decelerated spring (160)
- chain (260)
- combined chain and decelerated spring drive (560)
- 24vdc motor (460)
- rechargeable battery motor (760)
- for skylight systems with decelerated spring operating with multi stop endstop (660)

Applications:

- Vertical
- Inclined
- Skylights

Ambience:

- Interior
- Frames

Fabrics:

- Filtering
- Dim Out
- Black-out

Headbox:

- Square shape 60 x 85 mm extruded aluminium 6060 T6 UNI 8278

Brackets:

- Thermoplastic brackets shock proof designed to hook up the side guides

Winding Tube:

- Ø23-30,5-36 mm 6060 T60 UNI 8278 aluminium tube with insert to facilitate insertion and replacement of the fabric.

Lateral side guides:

- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium.

Bottom Bar:

- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium rectangular shape with thermoplastic endcap

Colours:

- White
- Black
- Bronze
- Silver anodized

Operating:

- Decelerated spring
- Direct gear chain (ratio 1:1)
- Combine chain and decelerated spring
- 24Vdc tubular motor with external central unit/transformer
- 24Vdc tubular motor with rechargeable batteries integrated

Upper fixing:

- Directly to the frame with biadesive tape

Dimensions:

- With aluminium winding tube 6060 T60 UNI 8278 - Ø23-30,5-36 mm Max L 160 x H 260 cm

CORTINA ENROLLABLE CON CAJON Y GUIAS LATERALES

- ACCIONAMIENTO PARA:

- resorte desacelerado (160)
- cadena (260)
- combinado cadena y resorte desacelerado (560)
- motor 24 Vdc (460)
- motor a baterías recargables (760)

- para lucernarios con accionamiento con muelle y multi stop (660)

Uso:

- Vertical
- Inclinada
- Lucernarios

Ambiente:

- Interior
- En la ventana

Tejidos:

- Reflectante
- Filtrante
- Obscureciente

Cajon:

- Cuadro 60 x 85 mm en aleación de aluminio 6060 T6 UNI 8278

Cabezales:

- Termoplastico a prueba de golpes diseñado para enganchar las guías laterales

Tubo de enrolamento:

- Ø23-30,5-36 mm en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con eje para facilitar el mantenimiento del tejido

Guías lateal:

- Aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278

Contrapeso:

- En forma rectangular en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico.

Colores:

- Blanco
- Negro
- Bronce
- plata

Mando:

- Muelle desmultiplicada
- Cadena directa
- Acción combinada cadena y muelle desmultiplicada
- Motor 24 Vdc con final de carrera y con unidad de control electronica incluida
- Motor 24 Vdc accionado por pilas recargables y receptor radio R.F. integrado

Top fijación:

- Fijación directa en la ventana

Rendimiento:

- Tubo de enrolamento aluminio - Ø23-30,5-36 mm Max L 160 x H 260 cm

CORTINA A ROULO COM CAIXA E GUIAS LATERAIS -

FUNCIONAMENTO PARA:

- resorte com ralenti (160)
- cadeia (260)
- combinado cadeia e resorte com ralenti (560)
- motor 24 Vdc (460)
- motor com baterías recargáveis (760)
- em clarabóias, accionamento por mola desacelerada y multi stop (660)

Uso:

- Vertical
- Inclinada
- Clarabóias

Ambientes:

- Interior
- Na janela

Tecidos:

- Reflexivo
- Filtrante
- Obscurecedor

Caixa:

- Quadrado 60 x 85 em liga de aluminio 6060 T6 UNI 82778

Cabeças:

- Termoplastico desenhado para ligar as guias laterais

Tubo de enrolamento:

- Ø23-30,5-36 mm em liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278 com eixe para facilitar o mantenimento do tecido

Guias laterais:

- Liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278

Contrapeso:

- Em forma rectangular em liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278 com tapas termoplásticas.

Cores:

- Branco
 - Negro
 - Bronze
 - Prata
- Mando:**
- Mola desmultiplicada
 - Cadeia directa
 - Acção combinada cadeia e mola desmultiplicada
 - Motor 24 Vdc com final de carreira e com unidade de control electrónica incluída
 - Motor 24 Vdc alimentado por pilhas recargáveis e receptor radio R.F. integrado
- Tope fixação:**
- Fixação directa à janela
- Rendimento:**
- Tubo de enrolamento de alumínio - Ø23-30,5-36 mm Max L 160 x H 260 cm

STORE A ROLEAU AVEC CAISSON EN ALUMINIUM

ACTIONEE PAR:

- ressort decelere (160)
- chainette (260)
- a double actionnement chainette/ressort deceleré (560)
- moteur 24Vdc (460)
- moteur avec batteries (760)
- pour lucarnes, actionnement par ressort décéléré et arrêté multi stop (660)

Utilisation:

- Vertical
- Incliné
- Lucarnes

Environnement:

- Intérieur
- Directement sur la fenêtre

Tissus:

- Filtrant
- Dim Out
- Obscurcissant

Caisson:

- Carré 60 x 85 mm en aluminium extrudé 6060 T6 UNI 8278

Embout lateraux:

- En thermoplastique conçu pour raccorder les guides latéraux

Tube enrouleur:

- Ø23-30,5-36 mm en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 avec ancrages pour faciliter l'insertion et le remplacement de la toile

Guides latéraux:

- Aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278

Barre de lestage:

- Rectangulaire en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique

Couleurs:

- Blanc
- Noir
- Bronze
- Argent anodisé

Drive:

- Ressort déceléré
- Chainette directe
- Combiné chainette et ressort déceléré
- Moteur tubulaire 24 Vdc avec réglage de fin de course alimenté par une unité de contrôle / transformateur
- Moteur tubulaire 24 Vdc avec réglage de fin de course alimenté par des batteries rechargeables

Fixation supérieure:

- Fixation directe sur la fenêtre sans perçage

Taille maximale:

- Avec tube enrouler en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 - Ø23-30,5-36 mm Max L 160 x H 260 cm

KASSETTENROLLOS BEDIENUNG MIT:

- langsamlaufender Feder (160)
- Kette (260)
- Kombination aus Kette und langsamlaufender Feder (560)
- 24Vdc Motor (460)
- wiederaufladbare Akku Motor (760)
- Skylight systems, Betätigung mit abgebremster Feder und

Multi stop (660)

Anwendung:

- Vertikal
- Dachfenster
- Oberlichtet

Anwendungsumgebung:

- Innenliegend
- Rahmen

Stoffe:

- Halbtransparent
- Abdunkelnd
- Außenbereich

Kassette:

- Eckige Form 60 x 85 mm extrudiertes Aluminium 6060 T6 UNI 8278

Träger:

- Thermoplast Träger entworfen um die Führungsschienen zu befestigen

Rolle Welle:

- Ø23-30,5-36 mm 6060 T60 UNI 8278 Aluminium Welle mit Nut zum einfachen einsetzen und ersetzen des Behanges

Führungsschienen -Kabel:

- 6060 T60 UNI 8278 extrudiertes Aluminium

Beschwerung:

- 6060 T60 UNI 8278 extrudiertes Aluminium rechteckige Form mit thermoplast Enddeckel

Farben:

- Weiß
- Schwarz
- Bronze
- Silber eloxiert

Bedienung:

- Langsam laufende Feder
- Direkt Getriebe Kette (Verhältnis 1:1)
- Kombination aus Kett und langsam laufender Feder
- 24Vdc Rohrmotor mit externer Steuereinheit/Transformator
- 24Vdc Rohrmotor mit integriertem, wiederaufladbarem Akku Motor

Obere Befestigung:

- Doppelseitiges Klebeband direkt auf den Rahmen
- Mit Aluminium Rollwelle 6060 T60 UNI 8278 - Ø23-30,5-36 mm Max L 160 x H 260 cm

ROLGORDIEN MET CASSETTE IN ALUMINIUM BEDIEND MET:

- vertraagde veer (160)
- ketting (260)
- dubbele bediening ketting/vertraagde veer (560)
- motor 24Vdc (460)
- batterij (760)
- voor dakraam, bediening met veer met vertraging mechanisme en met multi-stop mechanisme (660)

Gebruik:

- Verticaal
- Schuin
- Dakraam

Omgeving:

- Binnen
- Direct op het raam

Doeken:

- Filterend
- Dim Out
- Verduisterend

Cassette:

- Vierkant 60 x 85 mm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T6 UNI 8278

Laterale einddels (Laterale steunen):

- In thermoplastisch om de zijgeleidingen aan te sluiten

Oprolbuis:

- Ø23-30,5-36 mm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met verankering ter vergemakkelijking van het onderhoud van het geïnstalleerde systeem.

Zijgeleidingen:

- Aluminium geëxtrudeerd 6060 T60 UNI 8278

Onderlat:

- Rechthoekig in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastisch

Kleuren:

- Wit
- Zwart
- Brons
- Zilver geanodiseerd

Bediening:

- Vertraagde veer
- Kettingbediening direct
- Combinatie ketting en vertraagde veer
- Buismotor 24 Vdc met eindekoers regeling gevoed met controle eenheid/transformator
- Buismotor 24 Vdc met eindekoers regeling gevoed met herlaadbare batterijen

Bevestiging bovenkant (Beverstiging boven):

- Direct op het raam met dubbel klevend band

Maximale afmeting:

- Met oprolbuis in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 - Ø23-30,5-36 mm Max L 160 x H 260 cm

РУЛОННАЯ ШТОРА С БОКСОМ. ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОМОЩИ.

- замедленной пружины (160)
- цепочки (260)
- цепочки и пружины (560)
- мотора 24 Vdc (460)
- мотора оснащённого встроенной перезаряжаемой батареей (760)
- для мансардных окон, Приведение в действие замедленной пружины и блокиратор Мультистоп (660)

Установка:

- Вертикальная
- Наклонная
- Для мансардных окон

Помещения:

- Внутренние
- На раму

Вид ткани:

- Фильтрующий
- «Димаут»
- Затемняющий

Бокс:

- квадратный 60 X 85 мм из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T6 UNI 8278

Боковые крепления:

- Из противоударного термопластика, предрасположенные к монтажу боковых направляющих

Наматывающая труба:

- Ø23-30,5-36 мм из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с пазом для облегчения вставки ткани

Боковые направляющие:

- Из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278

Утяжелитель:

- прямоугольный из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика.

Цвет:

- Белый
- Чёрный
- Бронзовый
- Анодированный серебряный

Управление:

- Замедленной пружины
- Цепочкой с прямой передачей
- Двойное: цепочкой / замедленной пружины
- Трубчатый мотором 24 Vdc с отдельным источником питания

Верхнее фиксирование:

- на раму (двухсторонним скотчем) без отверстий.

Максимальные размеры:

- при наматывающей алюминиевой трубе 6060 T60 UNI 8278 - Ø23-30,5-36 мм Ш 160 x В 260 см

Rollbox serie 60

PESO RACCOMANDATO - RECOMMENDED WEIGHT - PESO RECOMENDADO - PESO RECOMENDADO
POIDS RECOMMANDÉ - AUFROLLGEWICHT - VEERBELASTING - РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ВЕС

Rollbox 160 (1900G17)

H \ L	50	60	70	80	90	100	120	140	160
100	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	330 g
120	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g
140	550 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g
160	330 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g
180	330 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g
200	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g
220		330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g
240		330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g
260		330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g

Rollbox 260 (1900G18)

H \ L	50	60	70	80	90	100	120	140	160
100	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g
120	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g
140	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	330 g	330 g
160	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g
180	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g
200	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g
220	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g
240	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g
260	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g

Rollbox 560 (1900G21)

H \ L	50	60	70	80	90	100	120	140	160
100			330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g
120				330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g
140				330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g
160				330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g
180				330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g
200				150 g	150 g	150 g	150 g	150 g	150 g
220				150 g	150 g	150 g	150 g	150 g	150 g
240				150 g	150 g	150 g	150 g	150 g	150 g
260				150 g	150 g	150 g	150 g	150 g	150 g

Rollbox 460 (1900G19)

H \ L	50	60	70	80	90	100	120	140	160
100	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g
120	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g
140	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g
160	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g
180	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g
200	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g
220	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g
240	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g
260	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g


Rollbox 760 (1900G42)

H \ L	50	60	70	80	90	100	120	140	160
100	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g
120	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g
140	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g
160	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g
180	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g
200	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g
220	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g
240	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g
260	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g



Rollbox 660 (1900G20)

H \ L	50	60	70	80	90	100	120	140	160
100	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	330 g	330 g
120	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	330 g	330 g
140	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	330 g	330 g
160	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g
180	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g
200	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g
220	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g
240	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g
260		330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g

APPLICAZIONI - APPLIANCES - APLICACIONES - APLICAÇÕES
APPLICATIONS - ANWENDUNGSARTEN - TOEPASSINGEN - ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

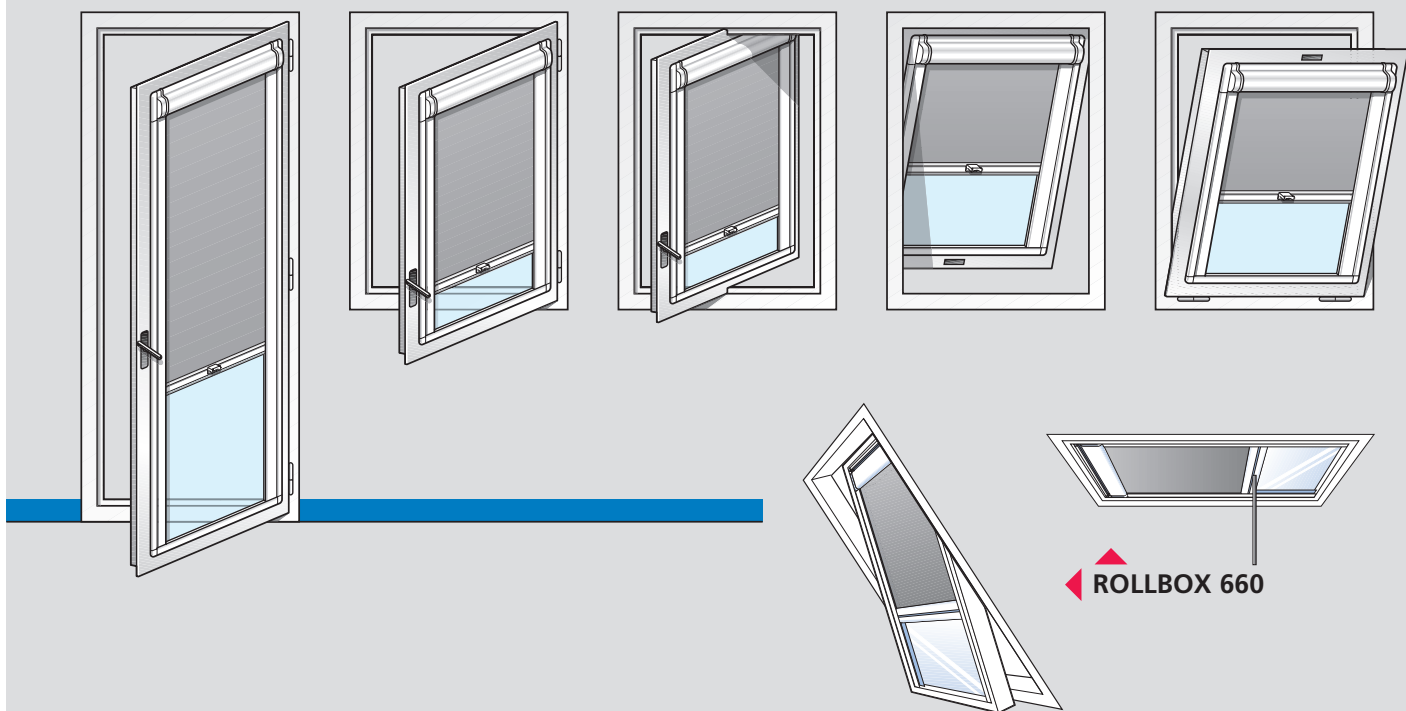


DECELERATORE - DECELERATOR SYSTEM - SISTEMA DESACELERADOR - DESACELERADOR
DÉCÉLERATEUR - VERZÖGERUNGSSYSTEM - VERTRAGINGSMECHANISME - ЗАМЕДЛИТЕЛЬ

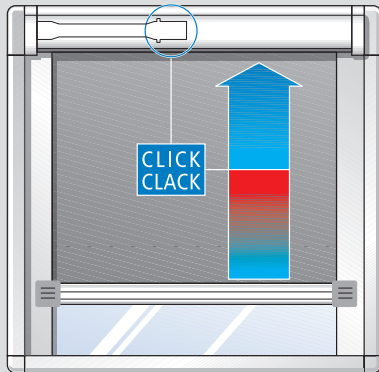

- La molla del Rollbox 160 è dotata di un sistema di decelerazione che permette di regolare la velocità di risalita della tenda. Il sistema di decelerazione è abbinato ad un dispositivo anti-shock brevettato che protegge la tenda da una pre-carica errata della molla.
Un caratteristico «click-clack» segnala l'intervento del dispositivo anti-shock.
- The Rollbox 160 spring includes a decelerator mechanism that allows the ascent speed to be regulated. The decelerator spring is combined with the patented anti-shock system that protects the spring from uncorrected tensioning.
When the anti-shock device cuts in it is signalled by a characteristic «click-clack».
- El resorte de la cortina Rollbox 160 posee un sistema de frenado que permite regular la velocidad de subida de la cortina. El sistema de desaceleración es combinado con un dispositivo patentado anti-shock que protege la cortina de una carga equivocada del resorte.
La intervención del dispositivo anti-shock es indicado mediante un característico «click-clack».
- A mola das cortinas «Rollbox 160» é provida de um sistema de desaceleração que permite ajustar a velocidade de enrolamento da cortina.
A sistema de desaceleração está equipado com um dispositivo anti-choque, patenteado, que actua em caso de pré-carga errada da mola.
A actuação do dispositivo anti-choque é sinalizada pela audição de um «clique-claque» característico.
- Le ressort du Rollbox 160 est doté d'un dispositif de décélération qui permet de régler la vitesse de remontée du store. Le système est associé à un dispositif antichoc breveté qui protège le store contre une précharge erronée du ressort.
L'intervention du dispositif antichoc est signalée par l'émission d'un «clac-clac» sonore caractéristique.
- Die Feder von Rollbox 160 verfügt über ein Verzögerungssystem zur Regulierung der Aufzugsgeschwindigkeit des Rollos. Das System ist mit einer patentierten Stoßschutzvorrichtung kombiniert, die das Rollo vor einer falschen Federspannung schützt. Die Auslösung der Stoßschutzvorrichtung wird von einem typischen Klickgeräusch angezeigt.
- De veer van de Rollbox 160 is voorzien van een afremsysteem waarmee de snelheid waarmee het gordijn omhoog gaat geregeld kan worden. Het systeem is voorzien van een gepatenteerde anti-shock voorziening die het gordijn beschermt tegen een verkeerde voorspanning van de veer.
De activering van het anti-shock mechanisme wordt gemeld door een karakteristiek «klik-klak» geluid.
- Пружина в системе Rollbox 160 оборудована замедляющим механизмом, который позволяет регулировать скорость поднятия шторы. Замедляющая система устанавливается совместно с запатентованным механизмом антишок, который защищает штору в случае сбоя функционирования пружины.
Устройство антишок оснащено параметром «click-clack».




MULTIARRESTO - ADJUSTABLE STOP - TOPE MÚLTIPLE - MULTIPARAGEM
MULTI ARRÊT - MULTIARRETTIERUNG - MULTISTOP - МУЛЬТИОСТАНОВКА

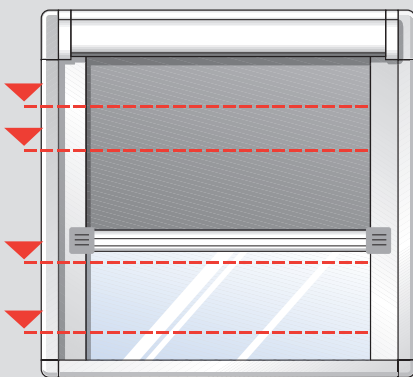

- Rollbox 660, versione specifica per applicazione su lucernari, utilizza il fondale art. 1787, che permette l'arresto della tenda in qualsiasi posizione
- Rollbox 660, specific version for skylights, uses bottom bar ref. 1787, which allows the blind to stop in any position
- Rollbox 660, versión para lucernario, mediante el contrapeso 1787 puede pararse en cualquier posición
- Rollbox 660, versão específica para aplicação em clarabóias, utiliza o fundo art. 1787, que permite interromper a movimentação da cortina em qualquer posição
- Rollbox 660, version spécifique pour applications sur lucarnes, est équipée de la base art. 1787, qui permet l'arrêt du store dans toutes les positions.
- Die Spezialversion für Oberlichtfenster Rollbox 660 ist mit dem Unterprofil Art. 1787 ausgestattet, das die stufenlose Rolloarretierung in jeder beliebigen Position gestattet
- Rollbox 660, specifieke versie voor toepassingen op dakramen, maakt gebruik van de onderste stang art. 1787, die voor het stoppen van het gordijn in elke willekeurige positie zorgt
- Rollbox 660 - специальная версия для установки на мансардных окнах.
Используется нижний утяжелитель арт. 1787, который делает возможным останов шторы в любой позиции


Rollbox serie 60

INSTALLAZIONE E RILIEVO MISURE - INSTALLATION AND MEASUREMENT SURVEY - INSTALACIÓN Y COMO CALCULAR LAS MEDIDAS - INSTALAÇÃO E LEVANTAMENTO DAS MEDIDAS -
INSTALLATION ET PRISE DES DIMENSIONS - INSTALLATION UND BEMASSUNGEN - INSTALLATIE EN NEMEN VAN MATEN - УСТАНОВКА И ОБОЗНАЧЕНИЕ МЕР

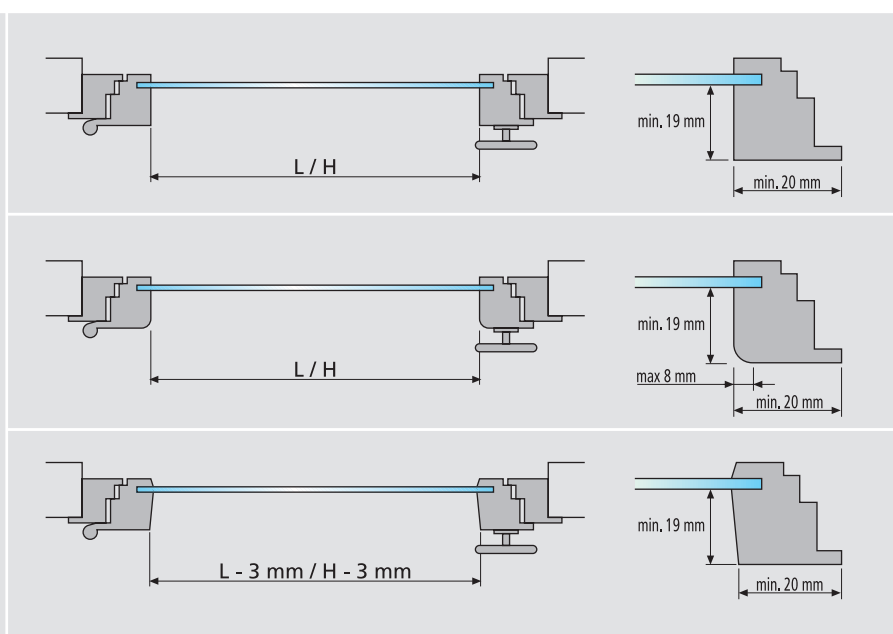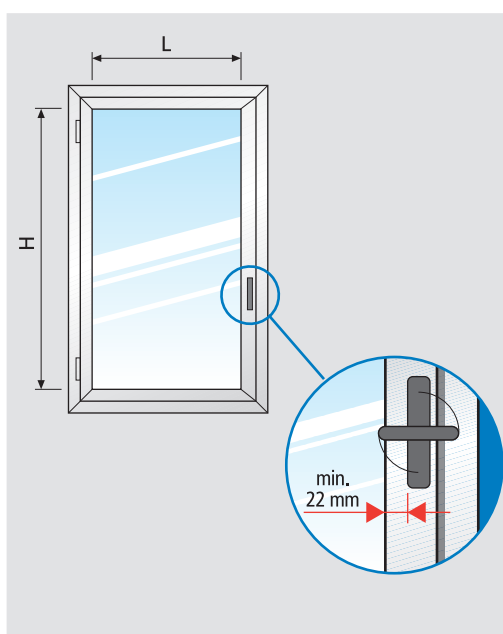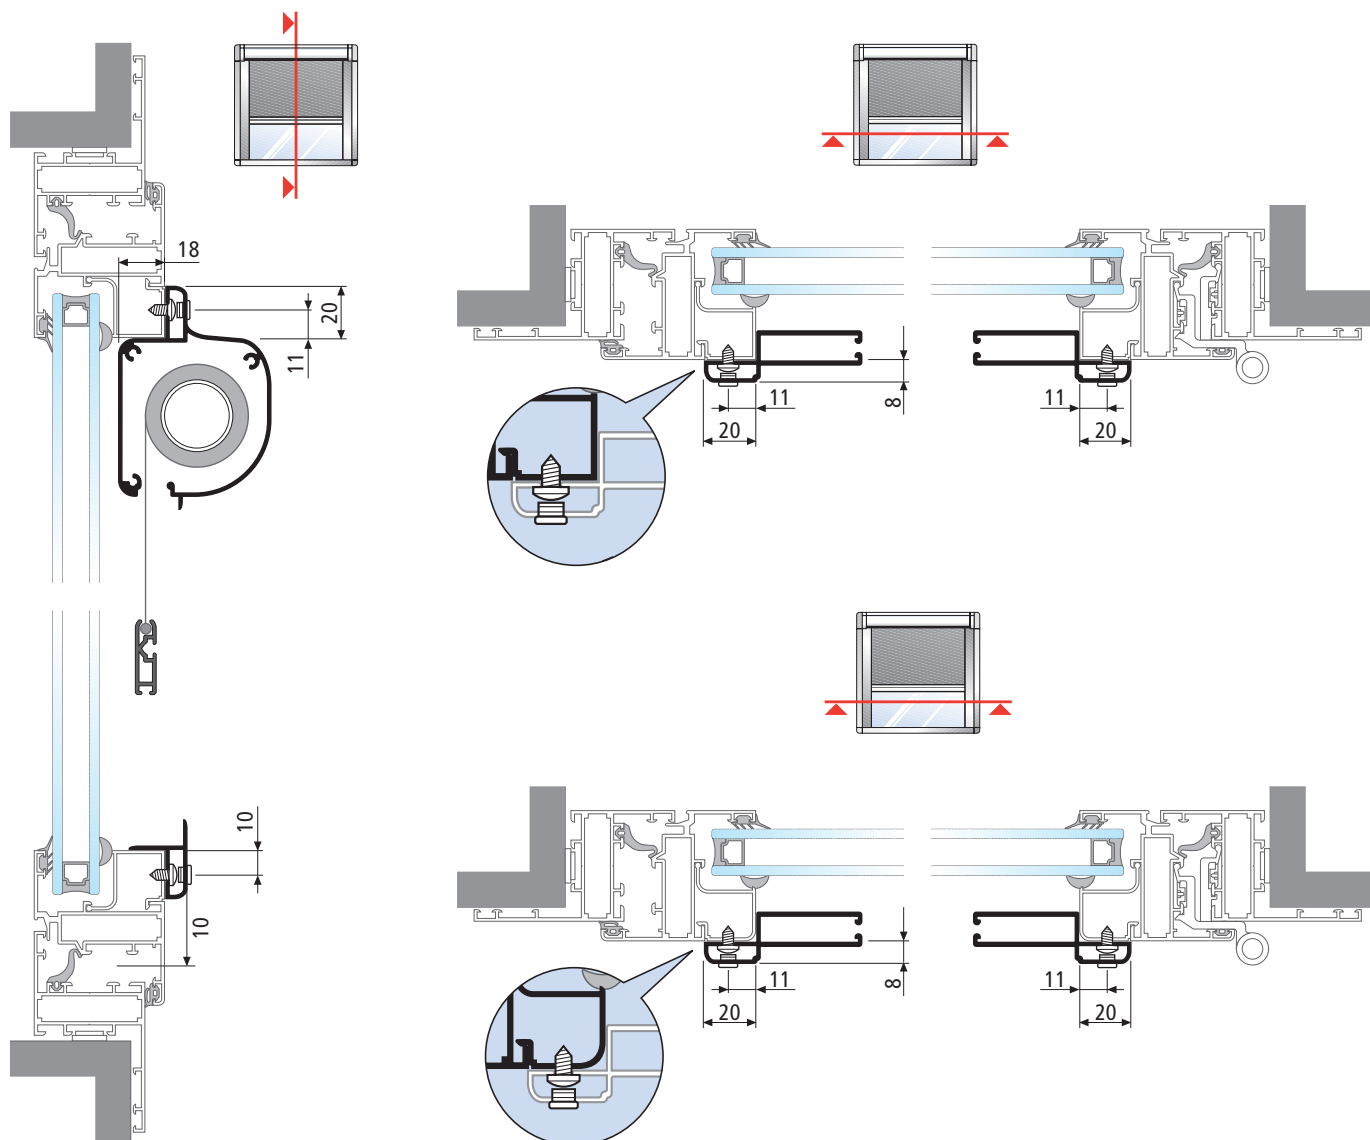


Rollbox serie 60

INSTALLAZIONE E RILIEVO MISURE - INSTALLATION AND MEASUREMENT SURVEY - INSTALACIÓN Y COMO CALCULAR LAS MEDIDAS - INSTALAÇÃO E LEVANTAMENTO DAS MEDIDAS -
INSTALLATION ET PRISE DES DIMENSIONS - INSTALLATION UND BEMASSUNGEN - INSTALLATIE EN NEMEN VAN MATEN - УСТАНОВКА И ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ

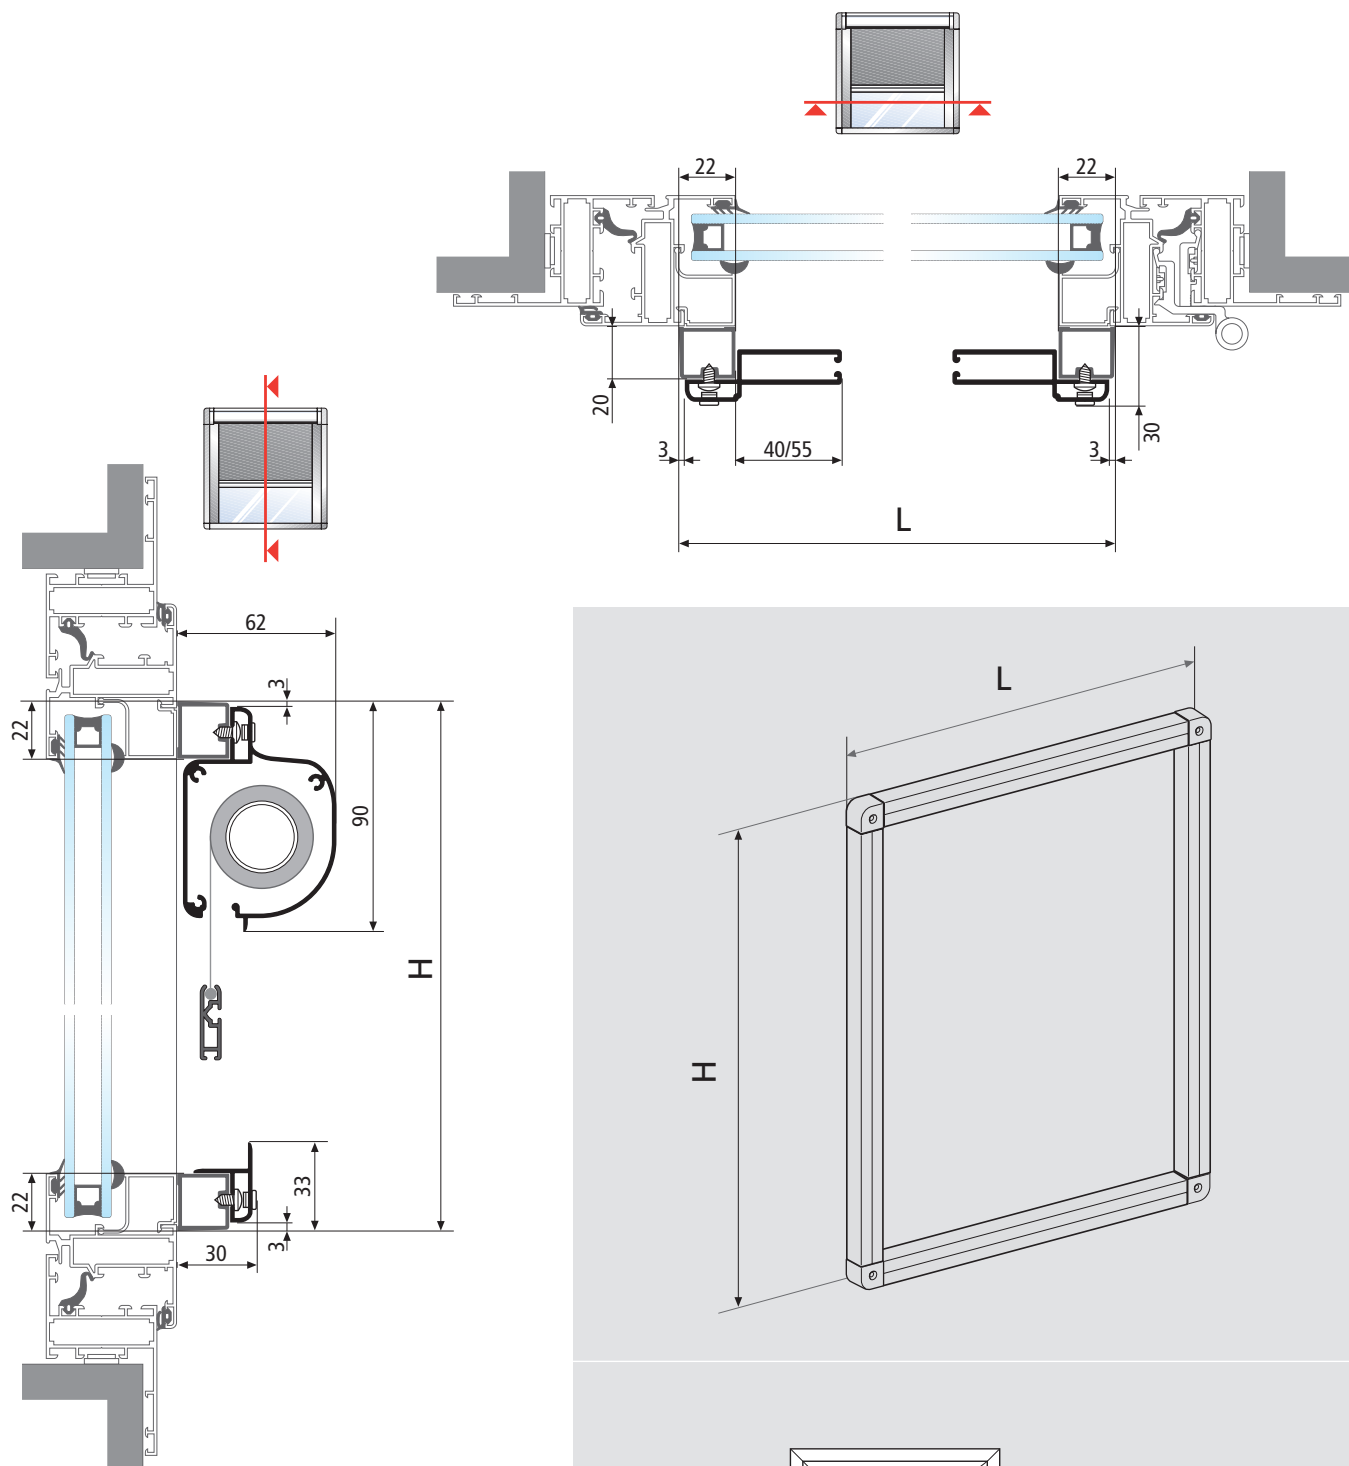


Rollbox serie 60

CORNICE ART. 1230 - ALUMINIUM FRAME REF. 1230 - PERFIL EN ALUMINIO REF. 1230 - PERFIL DE ALUMINIO REF. 1230
 PROFIL ALUMINUM ART. 1230 - ALUMINIUM PROFIL ART. 1230 - PROFIEL ALUMINUM ART. 1230 - АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ АРТ. 1230

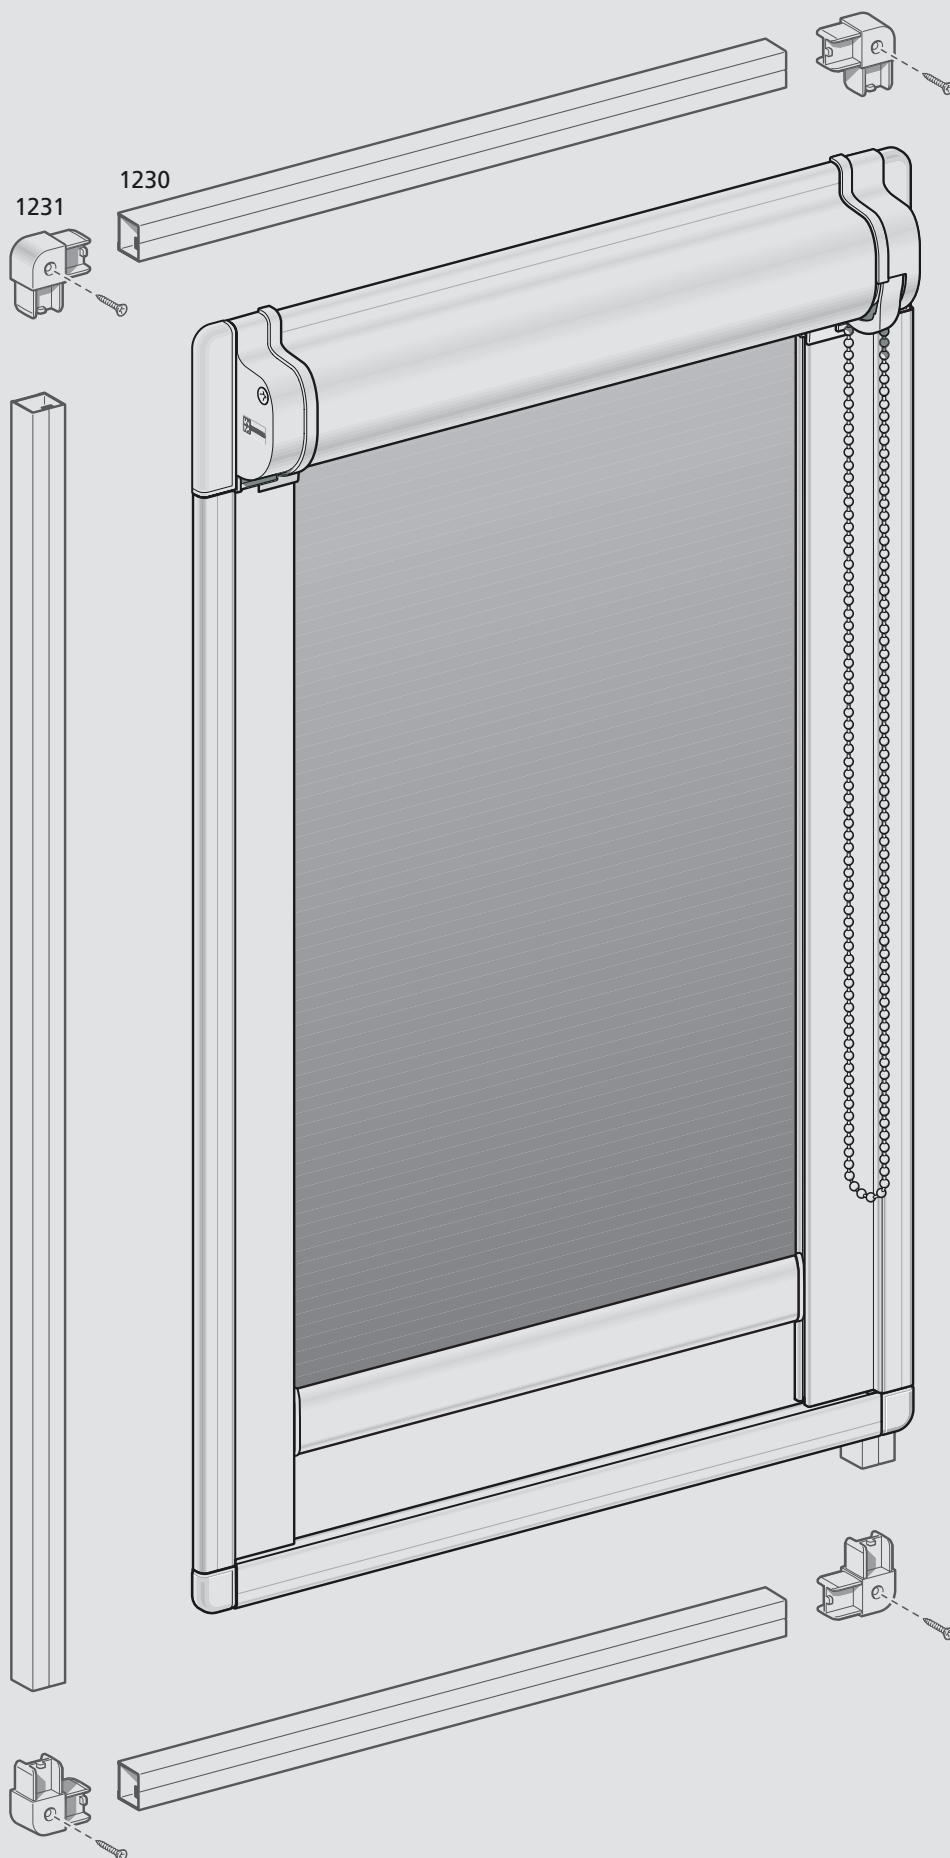

9.2.101

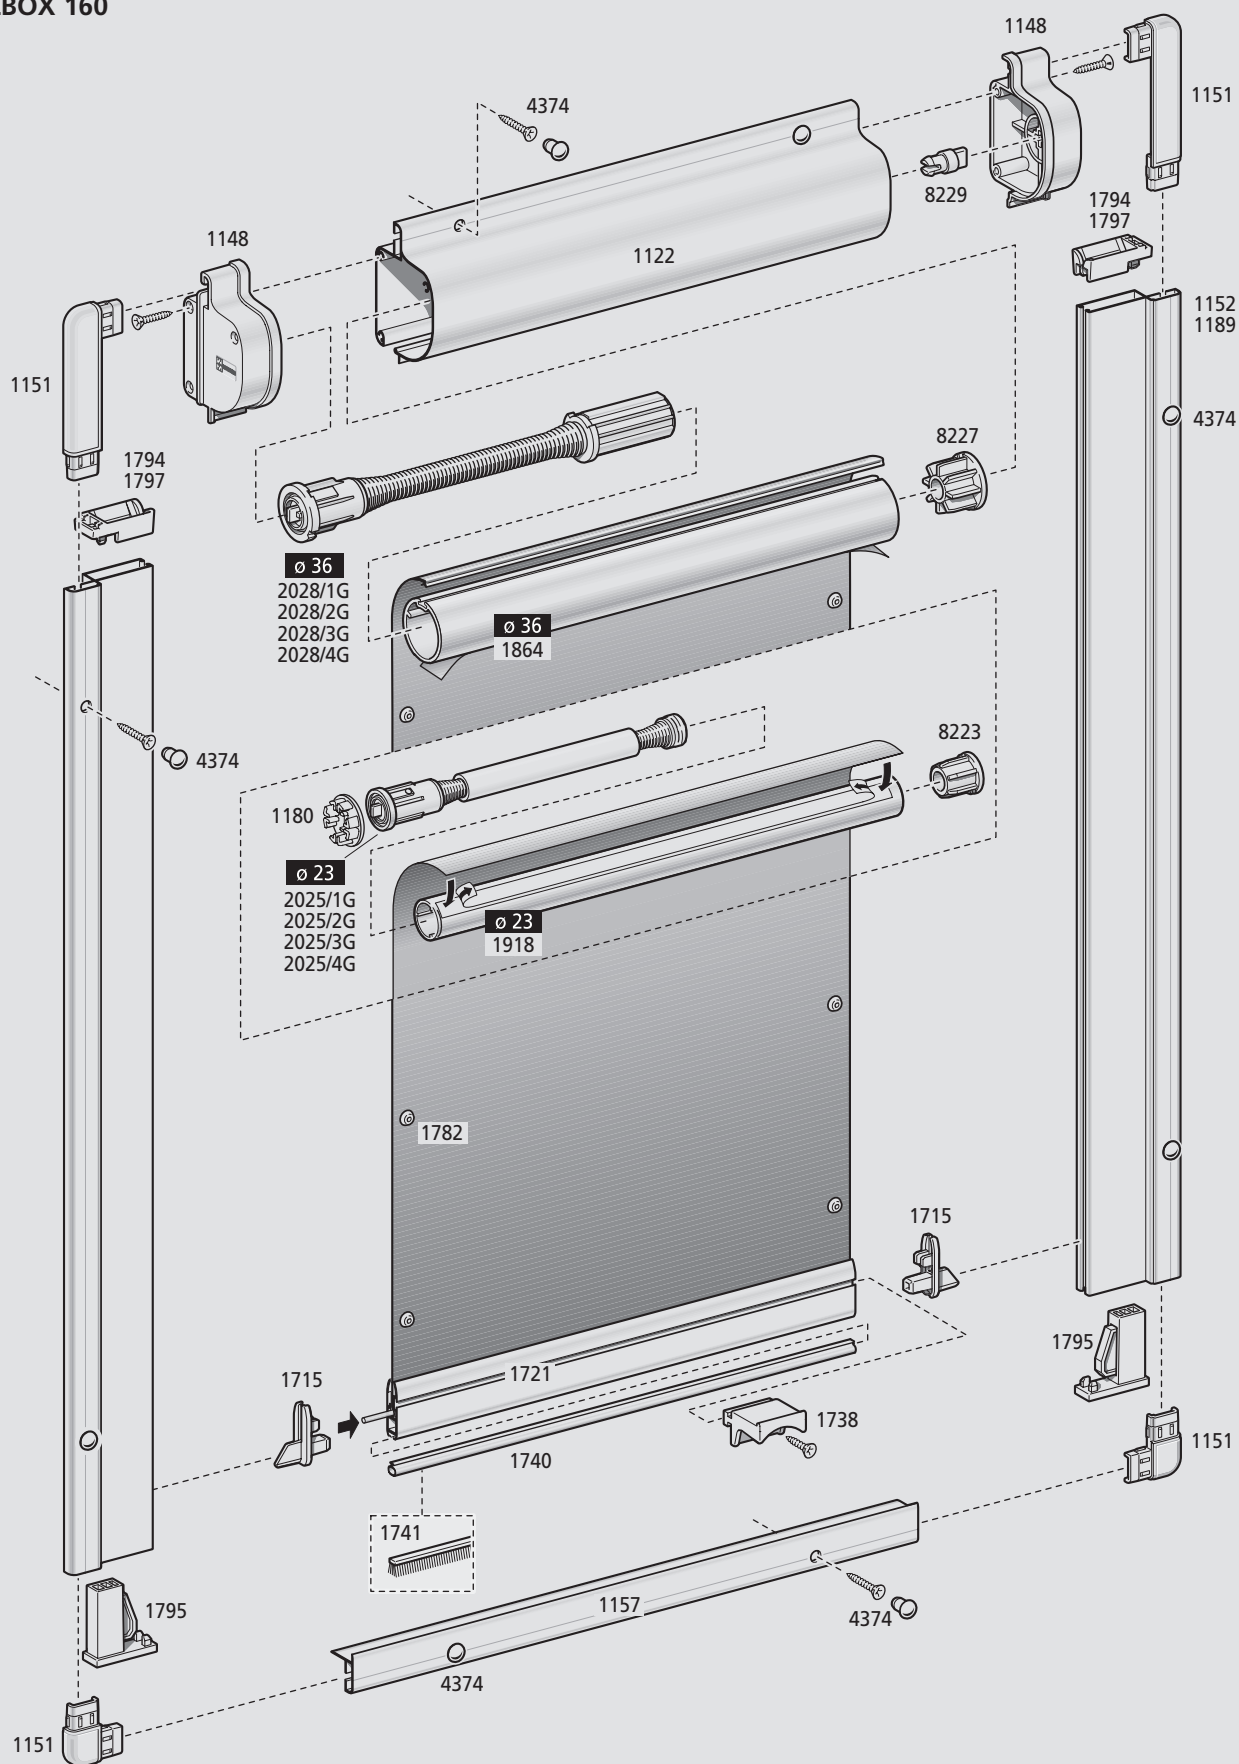





9.2.102

Rollbox serie 60

ROLLBOX 660 - SKYLIGHT VERSION

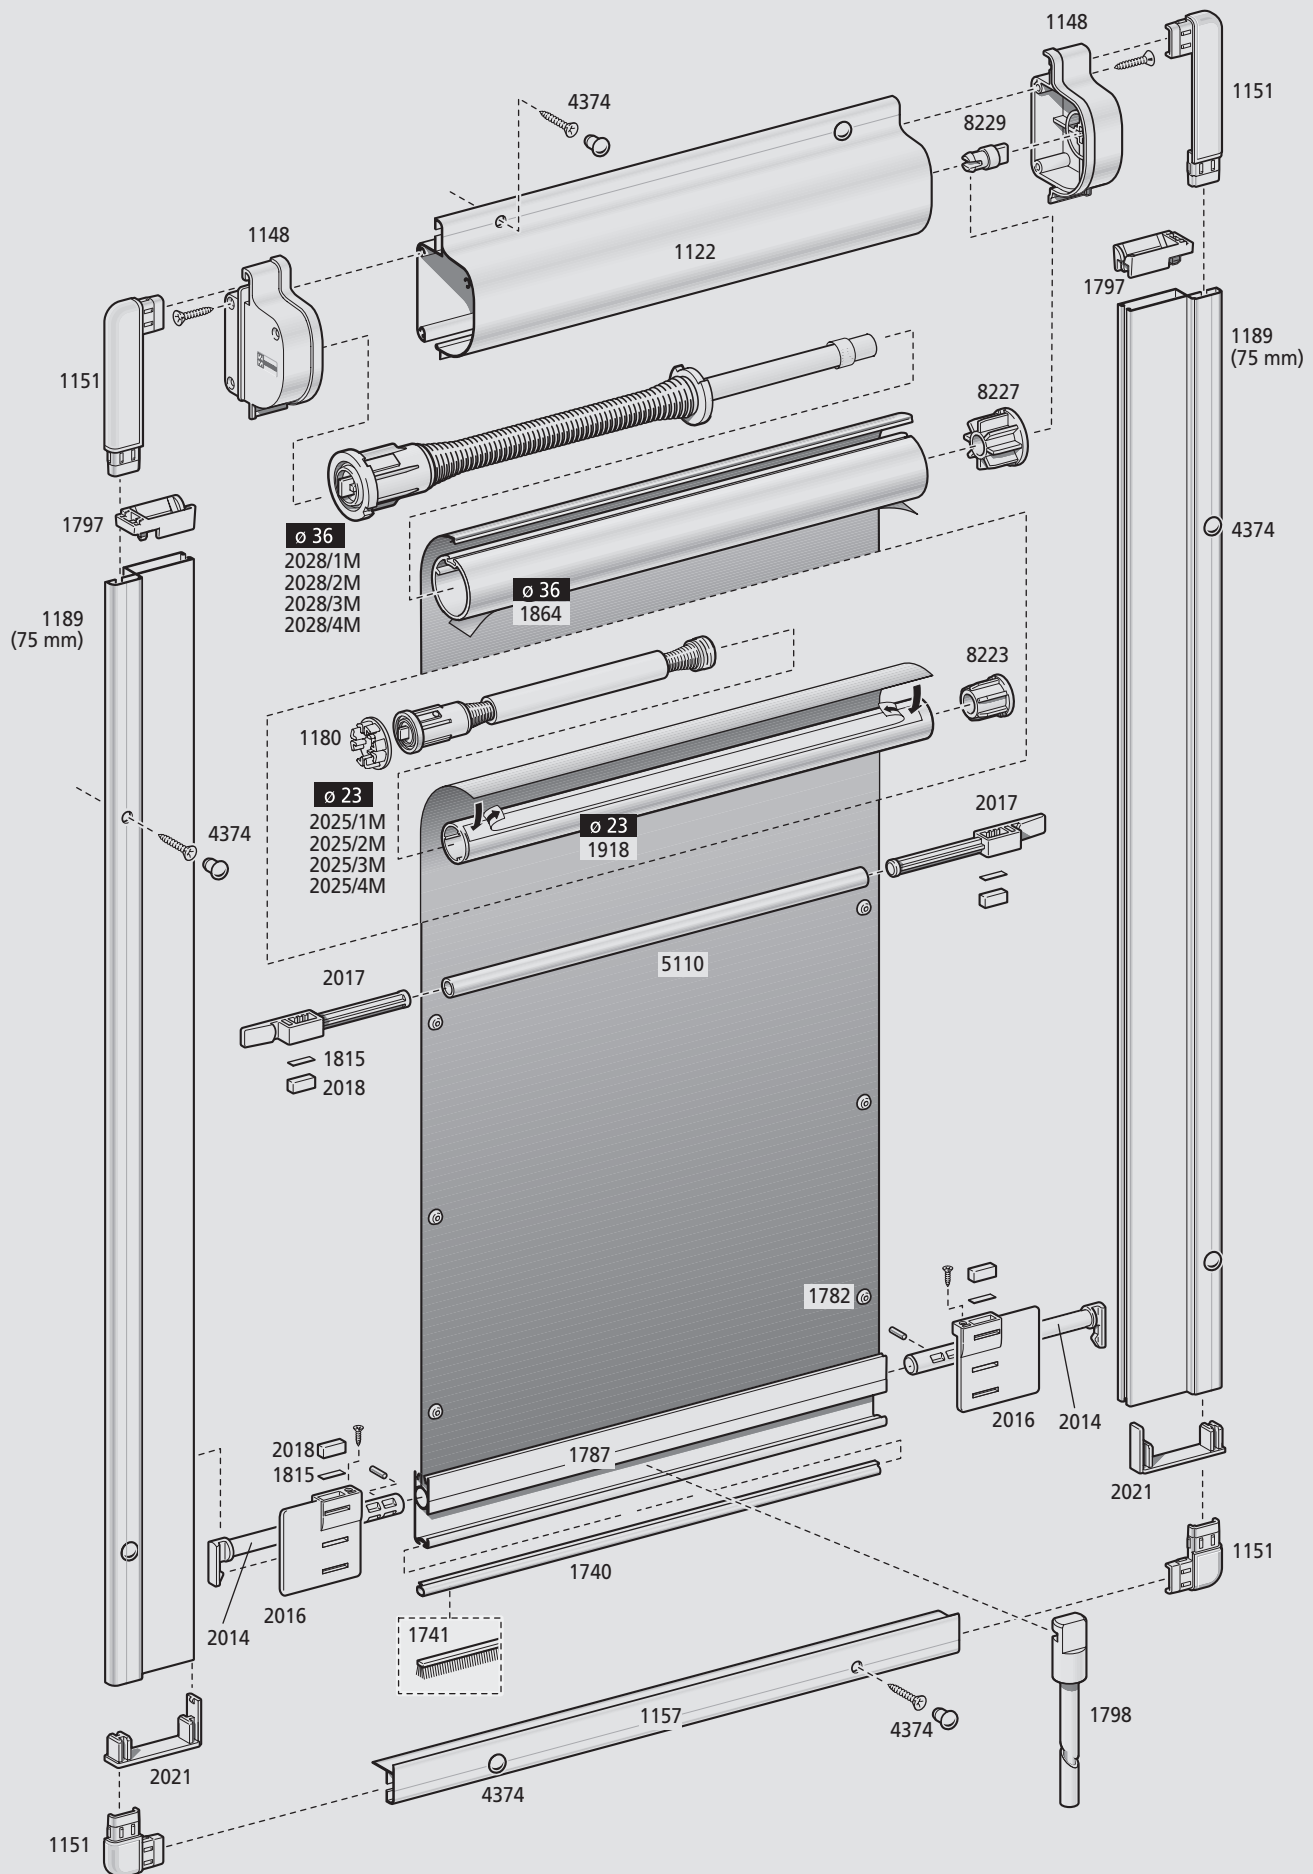

9.2.103


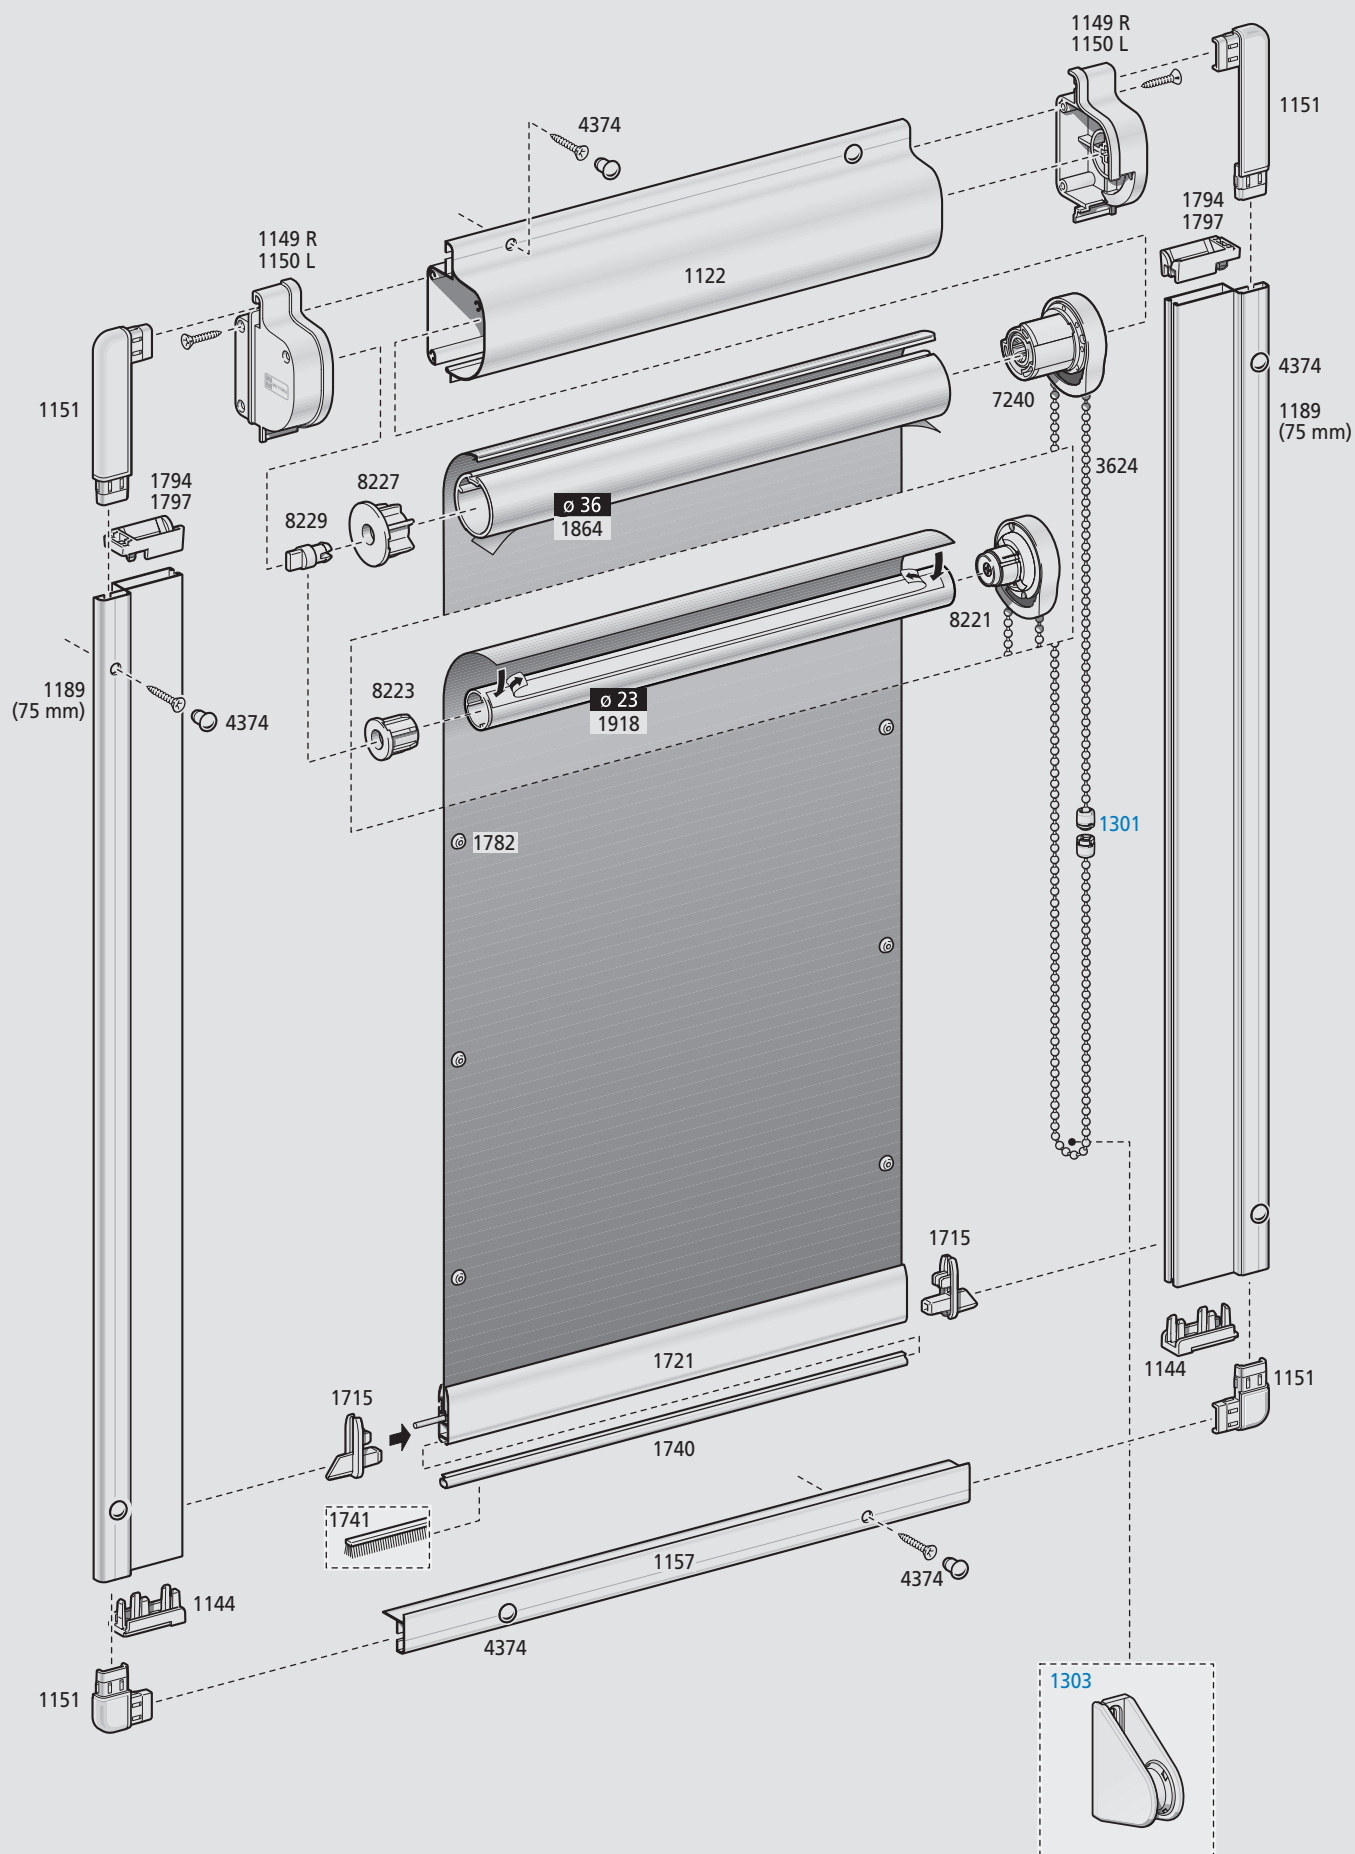




9.2.104


Rollbox serie 60

ROLLBOX 460

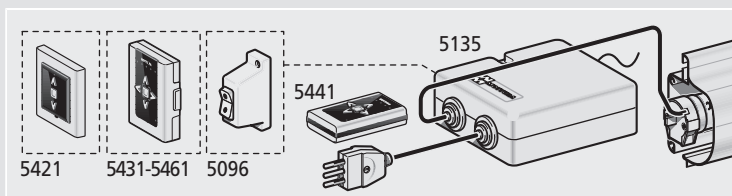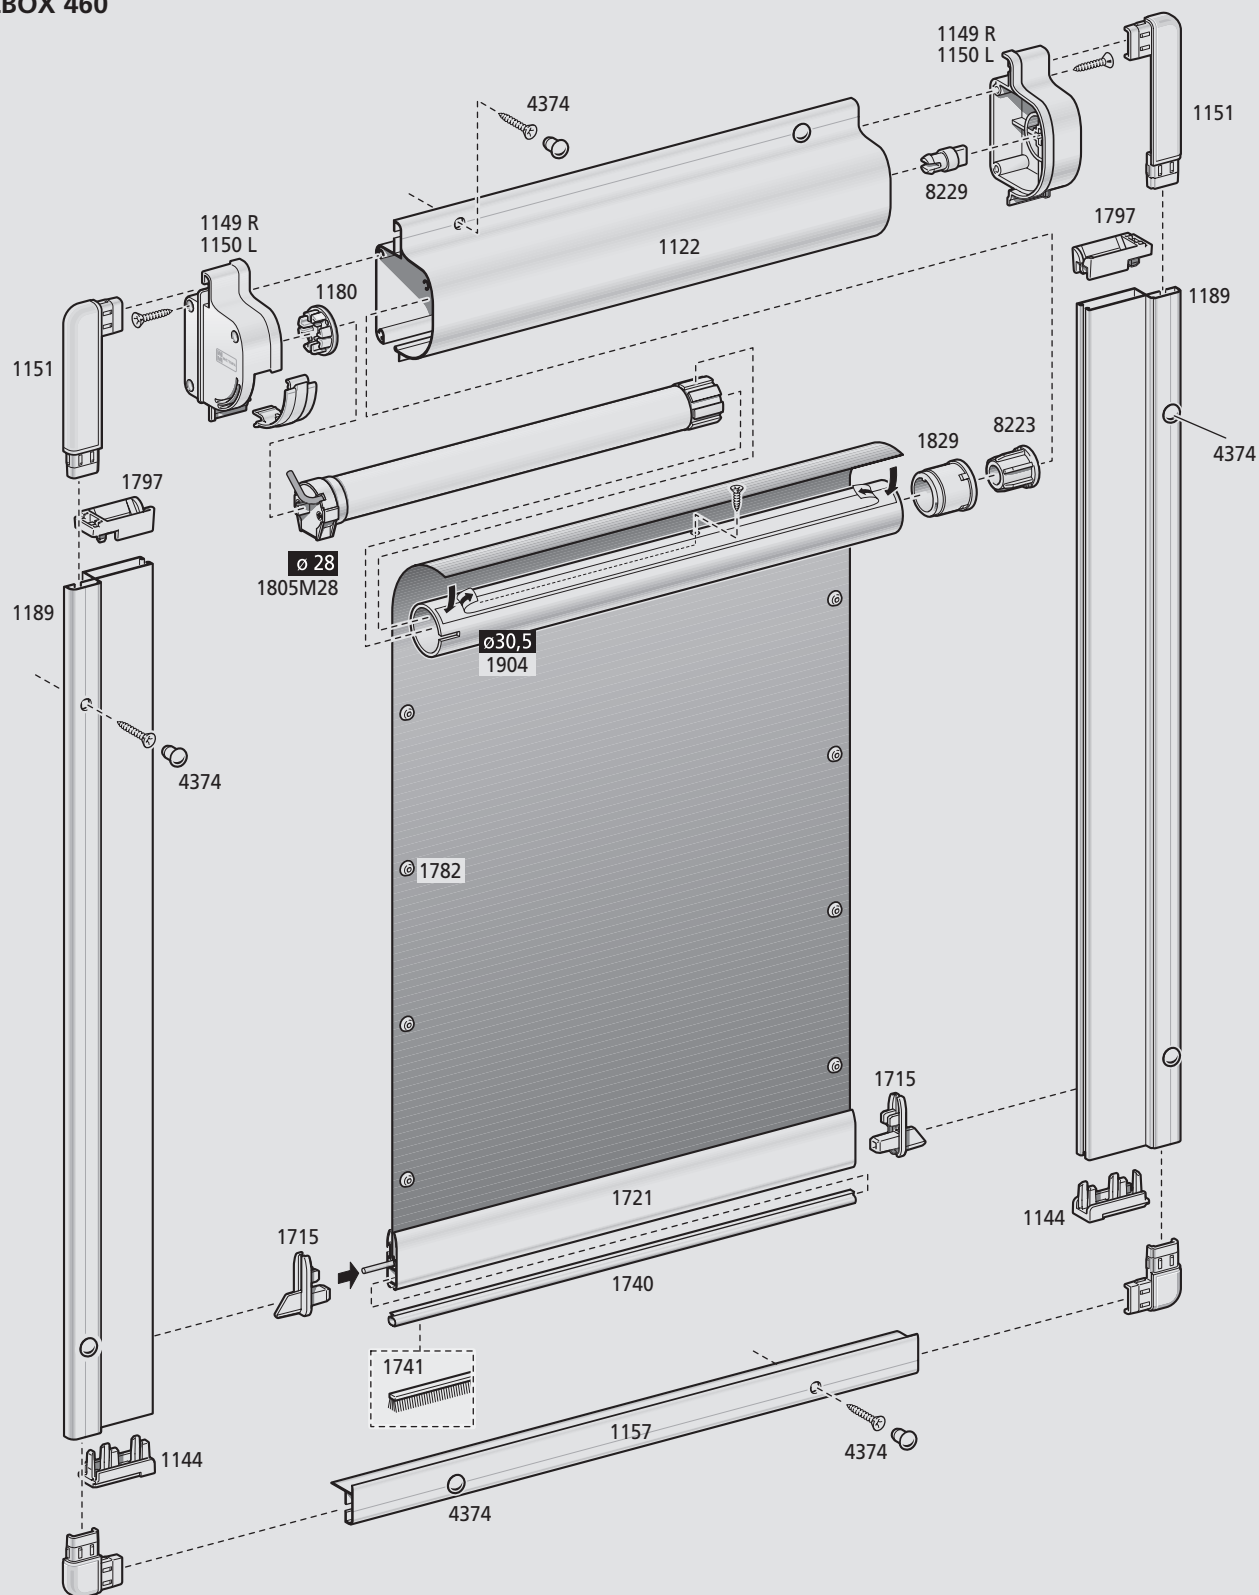

Rollbox serie 60

ROLLBOX 560

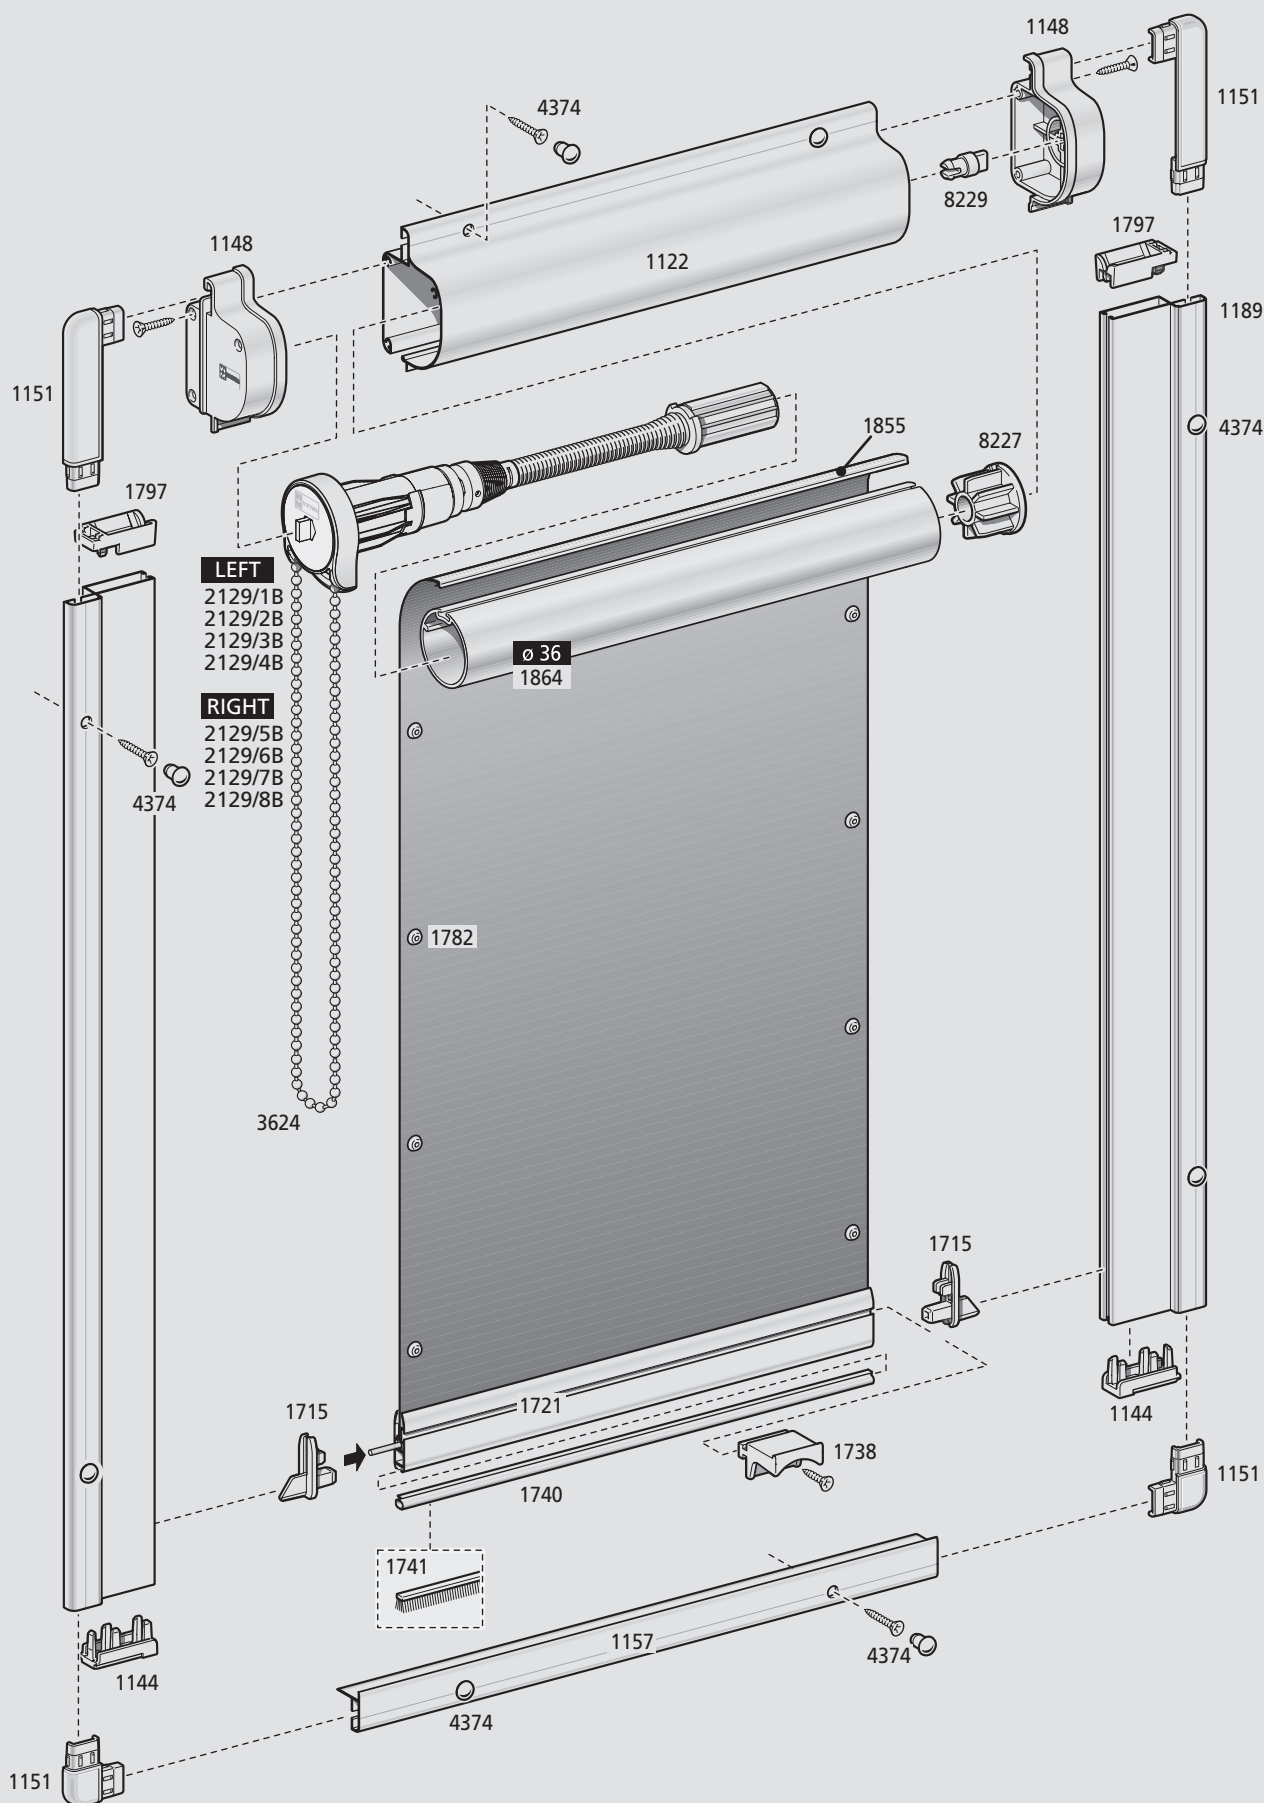





9.2.106

Rollbox serie 60


ROLLBOX 760

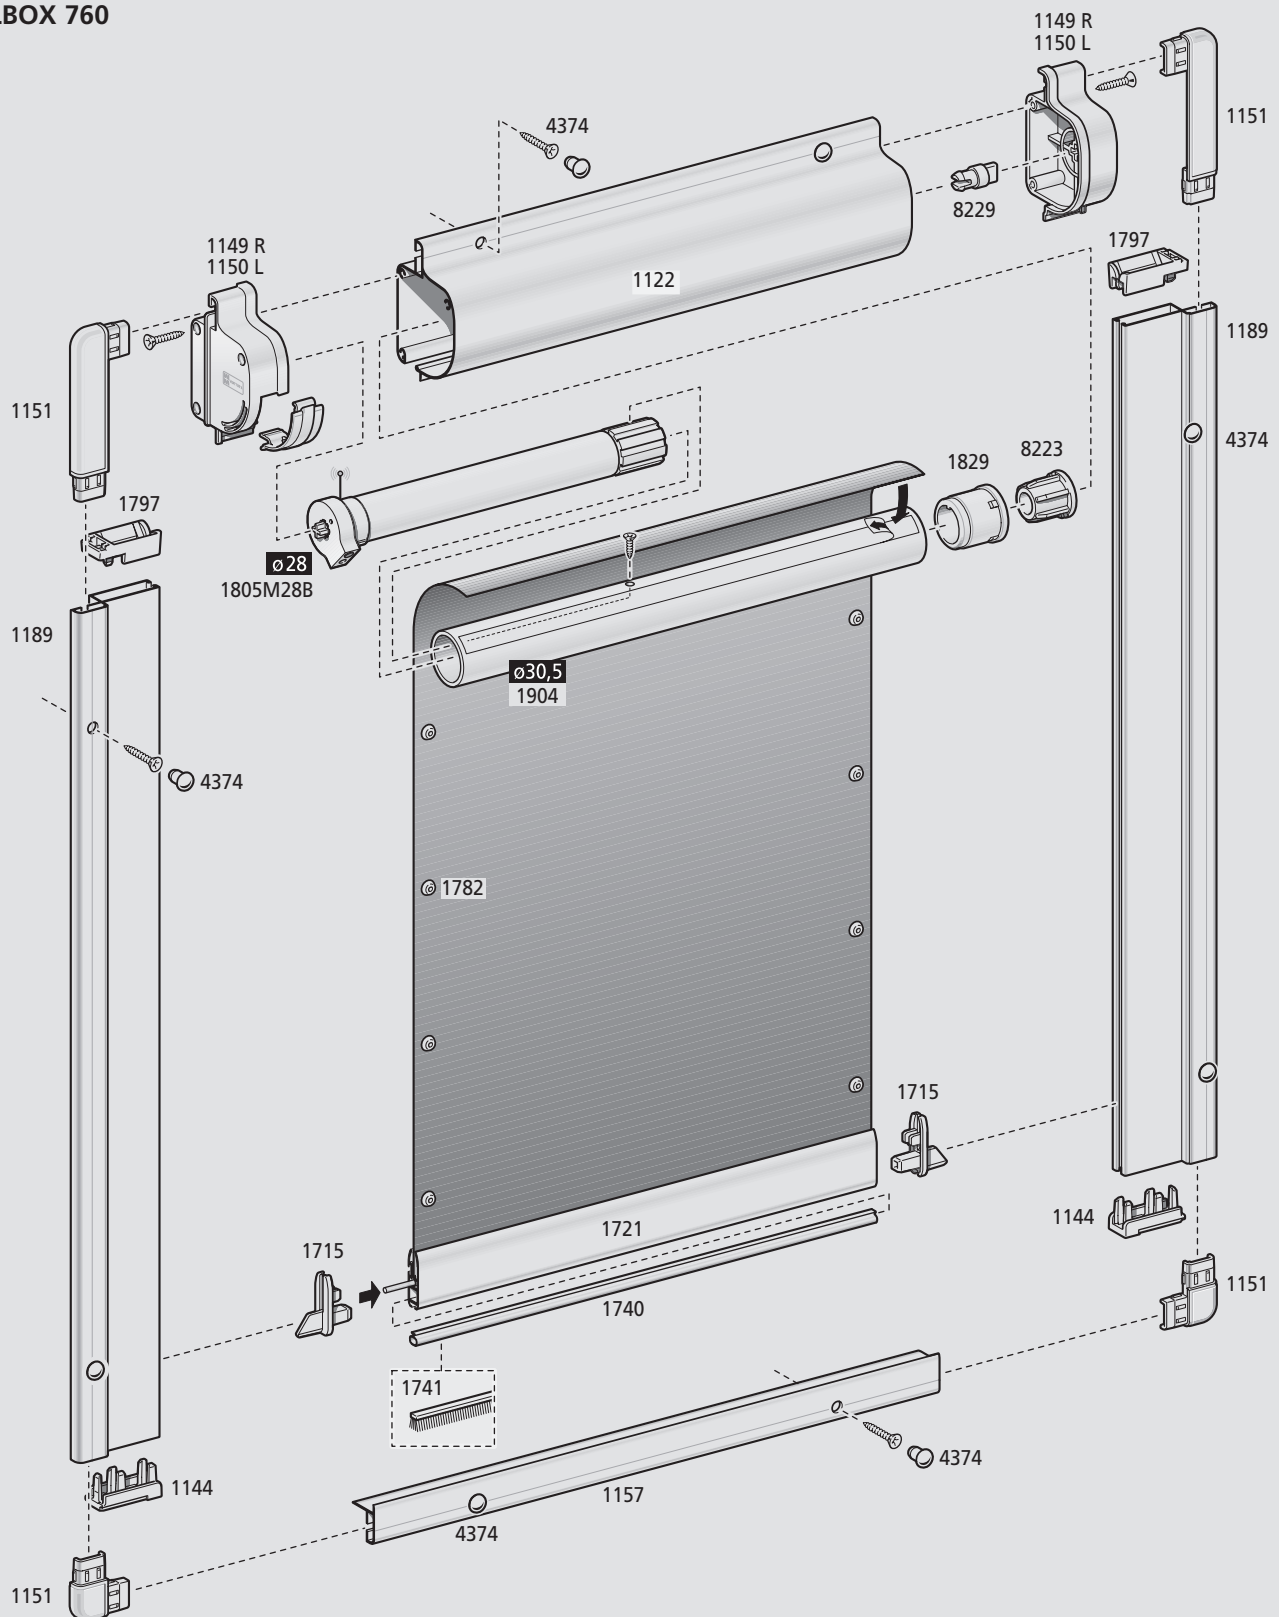


5143
5155



R.F. Transmitter



24 VDC Battery Charge

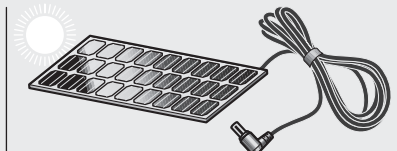

Solar Panel Battery Charge