




9.2.148

Rollbox 4110



1:2

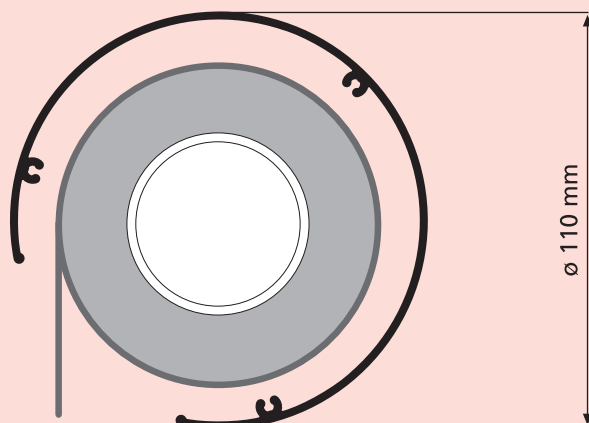

CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS
CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS - CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN - KARAKTERISTIEKEN - ХАРАКТЕРИСТИКИ

ROLLBOX 4110

TENDA A RULLO CON CASSONETTO -
AZIONAMENTO A MOTORE 230VAC- 50-60HZ

Tipo di applicazione:

- Verticale

Ambiente di applicazione:

- Interno
- Esterno
- Su facciate continue

Tipo di tessuto:

- Filtrante
- Dim Out
- Oscurante

Cassonetto:

- Tondo ø110 mm in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278

Testate laterali:

- In acciaio inox AISI 316 predisposte per l'aggancio delle guide laterali

Rullo di avvolgimento:

- Ø49-55-60 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 con ogiva per agevolare la sostituzione del telo
- Ø70 mm in acciaio zincato, con ogiva per agevolare l'inserimento e il rimontaggio del telo

Guide laterali:

- In acciaio inox AISI 316 ø6 mm
- In acciaio inox AISI 316 ø6 mm con dispositivo Block Wind Device

Fondale:

- Tondo ø46 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico con occhioli per scorrimento della guida

Colore:

- Bianco
- Argento anodizzato

Comando:

- Motore tubolare monofase 230V/50Hz M50 con regolazione del fine corsa. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso

Fissaggio superiore:

- A soffitto/parete con staffe in acciaio inox AISI 316

Fissaggio inferiore:

- Con staffe in acciaio inox complete di blocchetti per fissaggio a pavimento/parete

Dimensioni:

- Con tubo avvolgitore in alluminio 6060 T60 UNI 8278 - ø49-55-60 mm Max L 400 x H 440 cm
- Con tubo avvolgitore acciaio - ø70 mm Max L 400 x H 440 cm

Optional:

- Motore tubolare con ricevitore radio RF integrato
- Motore tubolare digitale con ricevitore R.F. M2net integrato
- Dispositivo antivento Block Wind Device

BOXED ROLLER BLIND - OPERATED BY 230VAC/50-60HZ MOTOR

Applications:

- Vertical

Ambience:

- Interior
- Outdoor
- Glass facades

Fabrics:

- Filtering
- Dim Out
- Black-out

Headbox:

- Round shape ø110 mm extruded aluminium 6060 T6 UNI 8278

Brackets:

- Steel inox AISI 316 designed to hook up the side guides

Winding Tube:

- Ø49-55-60 mm 6060 T60 UNI 8278 aluminium tube with insert to facilitate insertion and replacement of the fabric.
- Ø70 mm steel tube with insert to facilitate insertion and replacement of the fabric.

Lateral side guides:

- Inox steel AISI 316 cable ø6 mm
- Inox steel AISI 316 cable ø6 mm equipped with Block Wind Device

Bottom Bar:

- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium round shape ø46 mm with thermoplastic endcap with eyelets for sideguides

Colours:

- White

- Silver anodized

Operating:

- 230V/50Hz M50 tubular motor with end stop integrated. IP 44 Omologation

Upper fixing:

- AISI 316 stainless steel wall/ceiling brackets

Lower fixing:

- Stainless steel brackets equipped with floor/wall fixing blocks

Dimensions:

- With aluminium winding tube 6060 T60 UNI 8278 - ø49-55-60 mm Max L 400 x H 440 cm
- With steel winding tube - ø70 mm Max L 400 x H 440 cm

Optional:

- Tubular motor with RF radio receiver on board
- Digital tubular motor with M2net RF radio receiver on board
- Windproof device "Block Wind Device"

CORTINA ENROLLABLE CON CAJON Y GUIAS LATERALES - ACCIONAMIENTO PARA MOTOR 230VAC/50-60HZ

Uso:

- Vertical

Ambiente:

- Interior
- Exterior
- Fachada continua de vidrio

Tejidos:

- Reflectante
- Filtrante
- Oscureciente

Cajon:

- Redondo ø110 mm en aleación de aluminio 6060 T6 UNI 8278

Cabezales:

- En acero inox AISI 316 diseñado para enganchar las guías laterales

Tubo de enrolamento:

- Ø49-55-60 mm en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con eje para facilitar el mantenimiento del tejido
- Ø70 mm en acero galvanizado, con eje para facilitar el mantenimiento del tejido

Guías lateral:

- Cable de acero inox AISI 316 ø6 mm
- Cable de acero inox AISI 316 ø6 mm con sistema aprueba de viento Block Wind Device

Contrapeso:

- Redondo ø46 mm en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico y ojos para cables laterales.

Colores:

- Blanco
- Plata

Mando:

- Motor 230V / 50Hz con fin de carrera. Protección térmica y protección contra salpicaduras de agua IP44. Interruptor excluido

Top fijación:

- Techo/pared con soportes en acero inox AISI 316

Fijación inferior:

- Soportes de acero AISI 316 con bloques de fijación de suelo / pared

Rendimiento:

- Tubo de enrolamento aluminio - ø49-55-60 mm Max L 400 x H 440 cm
- Tubo de enrolamento acero - ø70 mm





9.2.150

Rollbox 4110



CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS
CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS - CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN - KARAKTERISTIEKEN - ХАРАКТЕРИСТИКИ

Max L 400 x H 440 cm

Optional:

- Motor tubular 230Vac /50 Hz con receptor radio RF integrado
- Motor tubular 230Vac con receptor radio RF M2net integrado
- Dispositivo a prueba de viento Block Wind Device

CORTINA A ROULO COM CAIXA E GUIAS LATERAIS - FUNCIONAMENTO PARA MOTOR 230VAC/50-60 HZ

Uso:

- Vertical

Ambientes:

- Interior
- Exterior
- Fachada continua de vidro

Tecidos:

- Reflexivo
- Filtrante
- Obscurecedor

Caixa:

- Redondo ø110 mm em liga de alumínio 6060 T6 UNI 82778

Cabeçais:

- Em aço inox AISI 316 desenhado para ligar as guias laterais

Tubo de enrolamento:

- Ø49-55-60 mm em liga de alumínio 6060 T60 UNI 8278 com eixe para facilitar o manutenção do tecido
- Ø70 mm em aço galvanizado, com eixe para facilitar o manutenção do tecido

Guias laterais:

- Cabo de aço inox AISI 316 ø6 mm
- Cabo de aço inox AISI 316 ø6 mm com sistema a prova de vento Block Wind Device

Contrapeso:

- Redondo ø46 mm em liga de alumínio 6060 T60 UNI 8278 com tapas em termoplastico e orificios para cabos laterais.

Cores:

- Branco
- Prata

Mando:

- Motor 230V / 50 Hz com final de carreira. Proteção térmica e proteção contra salpicaduras de água IP44. Interruptor excluído

Tope fixação:

- Teto/parede com soportes de aço inox AISI 316

Fixação inferior:

- Soportes de aço AISI 316 com bloques de fixação de chão/parede

Rendimento:

- Tubo de enrolamento de alumínio - ø49-55-60 mm Max L 400 x H 440 cm
- Tubo de enrolamento de aço - ø70 mm Max L 400 x H 440 cm

Opcional:

- Motor tubular 230 Vac/50 Hz com receptor radio RF integrado
- Motor tubular 230 Vac/50 Hz com receptor radio RF M2net integrado
- Dispositivo a prova de vento Block Wind Device

STORE A ROLLEAU AVEC CAISSON EN ALUMINIUM ACTIONNEE PAR MOTEUR 230VAC/50-60HZ

Utilisation:

- Vertical

Environnement:

- Intérieur
- Extérieur
- Façades en verre

Tissus:

- Filtrant
- Dim Out
- Obscurcissant

Caisson:

- Rond ø110 mm en aluminium extrudé 6060 T6 UNI 8278

Embout lateraux:

- En acier inox AISI 316 conçu pour raccorder les guides latéraux

Tube enrouleur:

- Ø49-55-60 mm en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 avec ancrages pour faciliter l'insertion et le remplacement de la toile
- Ø70 mm en acier avec ancrages pour faciliter l'insertion et le remplacement de la toile

Guides latéraux:

- En acier inox AISI 316 ø6 mm
- En acier inox AISI 316 ø6 mm avec dispositif Block Wind Device

Barre de lestage:

- Rond en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique avec oeil pour faire glisser le câble

Couleurs:

- Blanc
- Argent anodisé

Drive:

- Moteur tubulaire 230V/50Hz M50 avec réglage de fin de course. Protection thermique et protection contre les éclaboussures d'eau IP44. Interrupteur exclus

Fixation supérieure:

- Plafond / mur avec supports en acier inoxydable AISI 316

Fixation inferieur:

- Avec des supports en acier inoxydable avec des blocs de fixation au sol / mur

Taille maximale:

- Avec tube enrouler en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 - ø49-55-60 mm Max L 400 x H 440 cm
- Avec tube enrouler en acier inox - ø70 mm Max L 400 x H 440 cm

Optional:

- Moteur tubulaire avec récepteur RF intégré
- Moteur numérique tubulaire avec récepteur R.F. M2net intégré
- Dispositif coupe-vent (Block Wind Device)

KASSETTENROLLOS BEDIENUNG MIT 230VAC MOTOR

Anwendung:

- Vertikal

Anwendungsumgebung:

- Innenliegend
- Außen
- Glass Fassade

Stoffe:

- Halbtransparent

- Abdunkelnd
- Außenbereich

Kassette:

- Runde Form ø110 mm extrudiertes Aluminium 6060 T6 UNI 8278

Träger:

- Edelstahl AISI 316 entworfen um die Führungsschienen zu befestigen

Rollo Welle:

- Ø49-55-60 mm 6060 T60 UNI 8278 Aluminium Welle mit Nut zum einfachen einsetzen und ersetzen des Behanges
- Ø49-55-60 mm Stahl Welle verzinkt mit Nut zum einfachen einsetzen und ersetzen des Behanges

Führungsschienen -Kabel:

- Edelstahl AISI 316 Kabel ø6 mm
- Edelstahl AISI 316 Kabel ø6 mm ausgestattet mit Windblocker (Block Wind Device)

Beschwerung:

- 6060 T60 UNI 8278 extrudiertes Aluminium runde Form mit thermoplast Enddeckel mit Öse für Pendelsicherung

Farben:

- Weiß
- Silber eloxiert

Bedienung:

- 230V/50Hz M50 Rohrmotor mit integrierte Endeinstellung. IP 44 Omologation

Obere Befestigung:

- Wand- / Deckenhalterungen aus Edelstahl AISI 316 (Click Träger)

Untere Befestigung:

- Durch Edelstahlwinkeln mit Boden-/ Wandbefestigungsblocken

Abmessungen:

- Mit Aluminium Rollowelle 6060 T60 UNI 827 - ø49-55-60 mm Max L 400 x H 440 cm
- Mit Stahl Rollowelle - ø70 mm Max L 400 x H 440 cm

Extra:

- Rohmotor mit RF integriertem Empfänger
- Digital Rohmotor mit M2net RF integriertem Empfänger
- Windblocker (Block Wind Device)

ROLGORDIJN MET CASSETTE IN ALUMINIUM BEDIEND MET motor 230Vac/50-60Hz

Gebruik:

- Verticaal

Omgeving:

- Binnen
- Buiten
- Glasgevel

Doeken:

- Filterend
- Dim Out
- Verduisterend

Cassette:

- Rond ø110 mm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T6 UNI 8278

Laterale einddeksels (Laterale steunen):

- In inox AISI 316 om de zijgeleidingen aan te sluiten

Oprolbuis:

- Ø49-55-60 mm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met verankering ter vergemakkelijking van het onderhoud van het geïnstalleerd systeem.
- Ø70 mm in staal met verankering ter vergemakkelijking van het onderhoud van het geïnstalleerd systeem

Zijgeleidingen:

- In staal inox AISI 316 ø6 mm

- In staal inox AISI 316 ø6 mm met dispositief Block Wind Device

Onderlat:

- Rond in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastic met oog voor kabelgeleiding

Kleuren:

- Wit
- Zilver geanodiseerd

Bediening:

- Buismotor 230V/50Hz M50 met eindekoers regeling. Thermische beveiliging en spatwaterbeveiliging IP44. Schakelaar niet inbegrepen.

Bevestiging bovenkant (Bevestiging boven):

- Plafond/wandsteunen in RVS AISI 316

Bevestiging onderkant:

- Met steunen in roestvrij staal met bevestigingsblokken tegen vloer/muur

Maximale afmeting:

- Met oprolbuis in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 - ø49-55-60 mm Max L 400 x H 440 cm
- Met oprolbuis in staal inox - ø70 mm Max L 400 x H 440 cm

Optioneel:

- Buismotor met ingebouwde radio ontvanger
- Digitale buismotor met ingebouwde M2net radio ontvanger
- Windvast dispositief 'Block Wind Device'

ROLGORDIJN MET CASSETTE IN ALUMINIUM BEDIEND MET VERTRAAGDE VEER

Gebruik:

- Verticaal

Omgeving:

- Binnen
- Direct op het raam

Doeken:

- Filterend
- Dim Out
- Verduisterend

Cassette:

- Vierkant 63 x 87 mm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T6 UNI 8278

Laterale einddeksels (Laterale steunen):

- In thermoplastic om de zijgeleidingen aan te sluiten

Oprolbuis:

- Ø23 mm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met verankering ter vergemakkelijking van het onderhoud van het geïnstalleerd systeem.

Zijgeleidingen:

- Aluminium geëxtrudeerd 6060 T60 UNI 8278

Onderlat:

- Rechthoekig in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastic

Kleuren:

- Wit
- Zwart
- Zilver geanodiseerd

Bediening:

- Vertraagde veer

Bevestiging bovenkant (Bevestiging boven):

- Plafond/wandsteunen in RVS AISI 316
- Direct
- Direct op het raam met dubbel klevend band

Maximale afmeting:

- Met oprolbuis in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 - ø23 mm Max L 160 x H 260 cm

РУЛОННАЯ ШТОРА С БОКСОМ. ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОМОЩИ МОТОРА 230VAC-50-60HZ

Установка:

- Вертикальная

Помещения:

- Внутренние
- Внешние
- Стекланные фасады

Вид ткани:

- Фильтрующий
- «Димаут»
- Затемняющий

Бокс:

- круглый ø110 мм из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T6 UNI 8278

Боковые крепления:

- Из нержавеющей стали AISI 316,

предрасположенные к монтажу боковых направляющих

Наматывающая труба:

- ø49-55-60 мм из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с пазом для облегчения вставки ткани
- ø70 мм из оцинкованной стали с пазом для облегчения вставки ткани

Боковые направляющие:

- Из нержавеющей стали AISI 316 ø6 мм
- Из нержавеющей стали AISI 316 ø6 мм с устройством «Block Wind Device»

Утяжелитель:

- круглый ø46 мм из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика с отверстиями для скольжения направляющих.

Цвет:

- Белый
- Анодированный серебряный

Управление:

- Однофазным трубчатый мотором 230V/50Hz M50 с регулировкой конечного выключателя. Степень защиты IP44. Переключатель не входит в комплект.

Верхнее фиксирование:

- к потолку/к стене скобами из нержавеющей стали AISI 316

Нижнее фиксирование:


- Скобами из нержавеющей стали оснащёнными вставками для блокирования к полу / к стене

Максимальные размеры:

- при наматывающей алюминиевой трубе 6060 T60 UNI 8278 ø49-55-60 Ш 400 x В 440 см
- при наматывающей стальной трубе ø70 Ш 400 x В 440 см

Опция:

- Трубчатый мотор со встроенным радио-частотным приёмником
- Цифровой трубчатый мотор со встроенным радио-приёмником M2net
- Устройство антиветер «Block Wind Device»

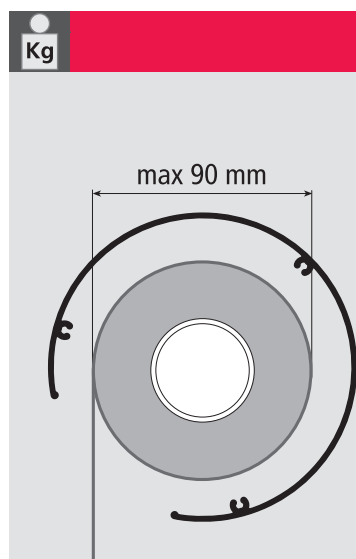

Rollbox 4110
(1900R25)

H \ L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g
140	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g
160	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g
180	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g
200	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g
240	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g
280	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g
320	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g
360	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g
400	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g
440	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g

Rollbox 4110
(1900G25)

H \ L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g
140	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g
160	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g
180	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g
200	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g
240	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g
280	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g
320	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g
360	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g
400	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g
440	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g




9.2.152





Rollbox 4110

INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALACIÓN - INSTALAÇÃO
INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATIE - УСТАНОВКА

SENZA GUIDE - WITHOUT GUIDES - SIN GUÍAS - SEM GUIAS - SANS GUIDES - OHNE FÜHRUNGSCIENEN - ZONDER ZIJGELEIDING - БЕЗ НАПРАВЛЯЮЩИХ

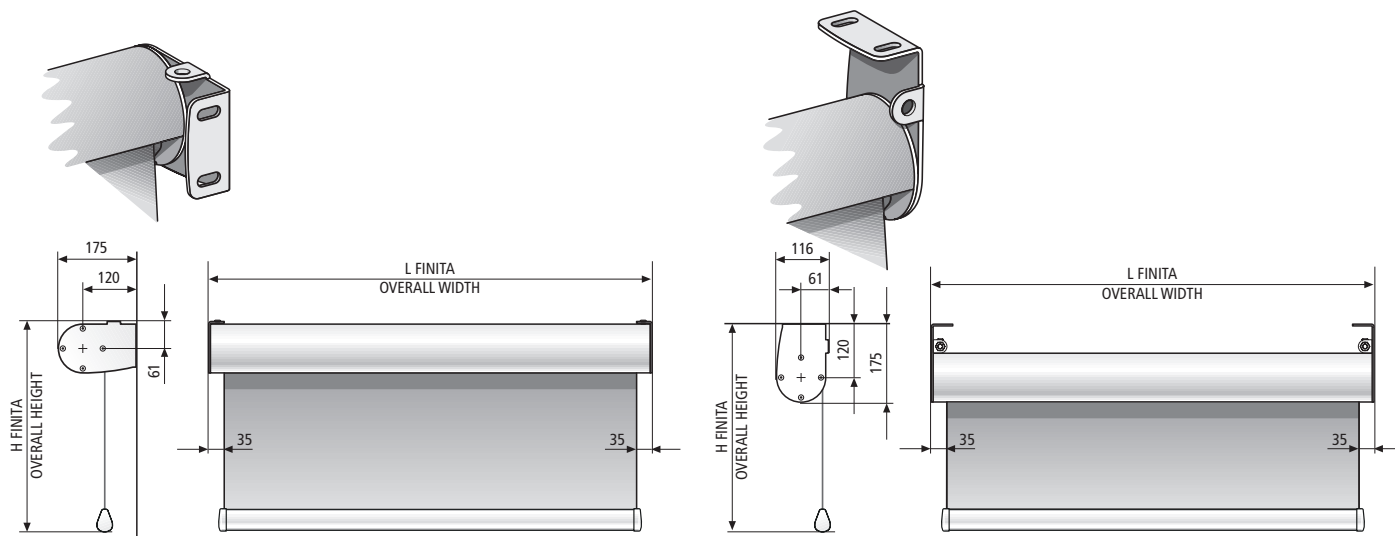


CON GUIDE - WITH GUIDES - CON GUÍAS - COM GUIAS - AVEC GUIDES - MIT FÜHRUNGSCIENEN - MET ZIJGELEIDING - С НАПРАВЛЯЮЩИМИ

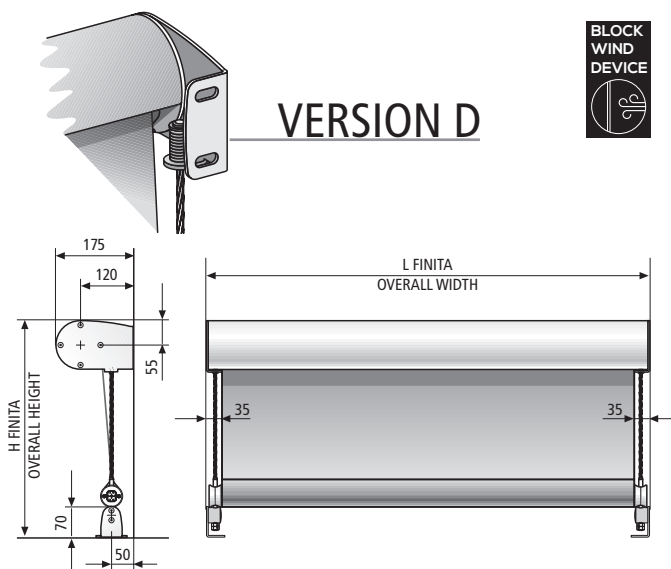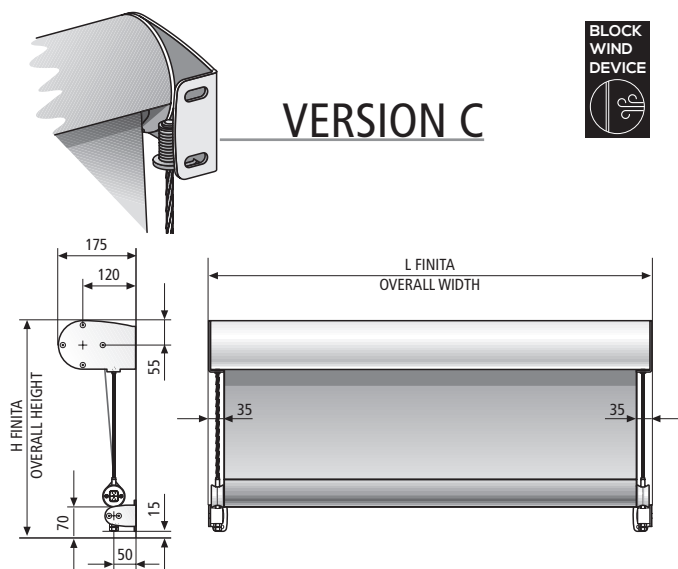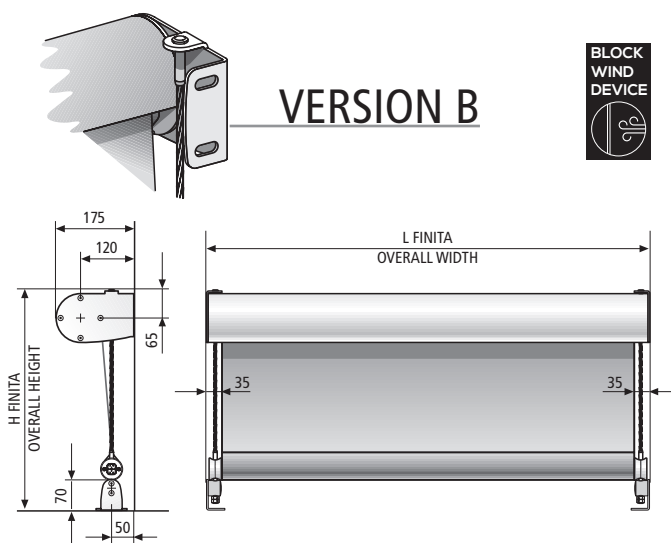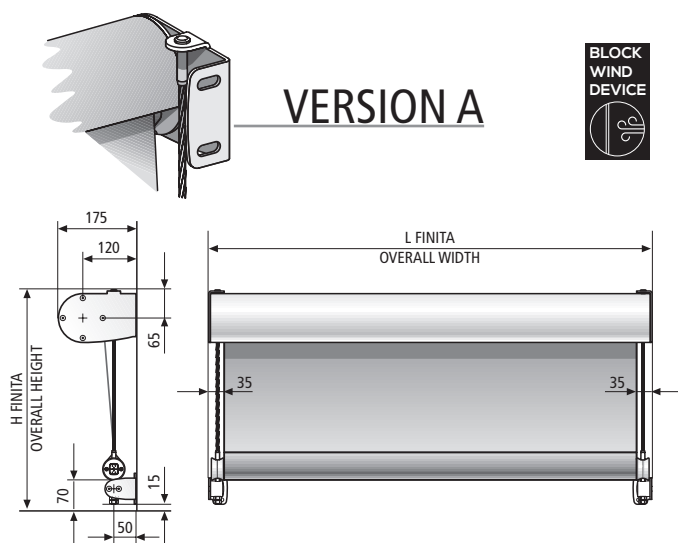


INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALACIÓN - INSTALAÇÃO
 INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATIE - УСТАНОВКА


CON GUIDE - WITH GUIDES - CON GUÍAS - COM GUIAS - AVEC GUIDES - MIT FÜHRUNGSCIENEN - MET ZIJGELEIDING - С НАПРАВЛЯЮЩИМИ

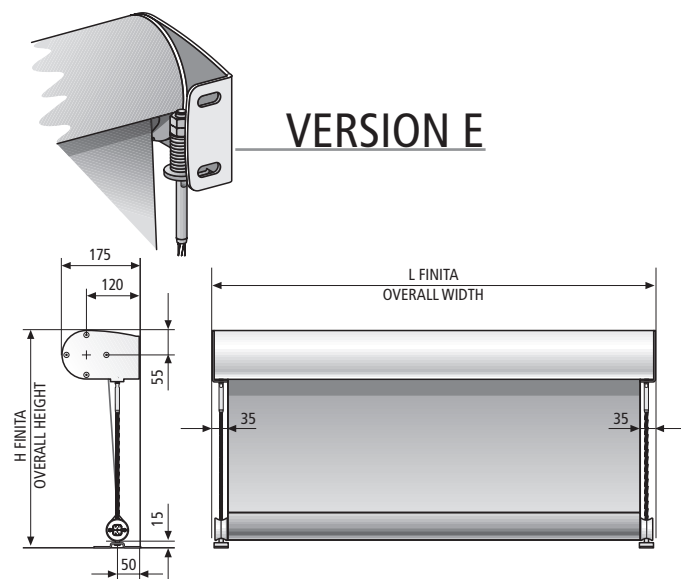


VERSION E

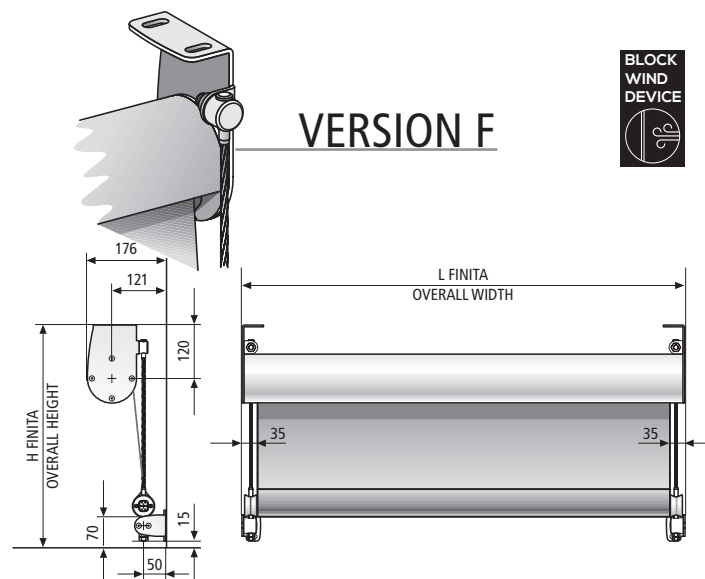

VERSION F

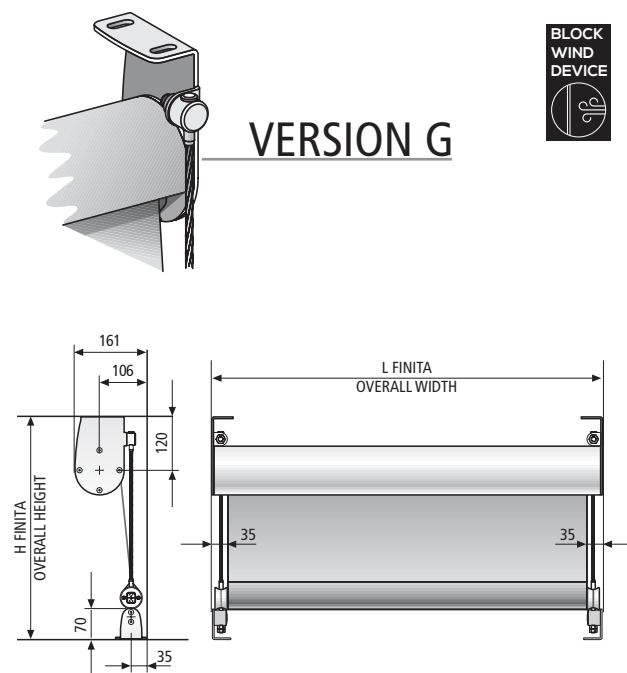

VERSION G

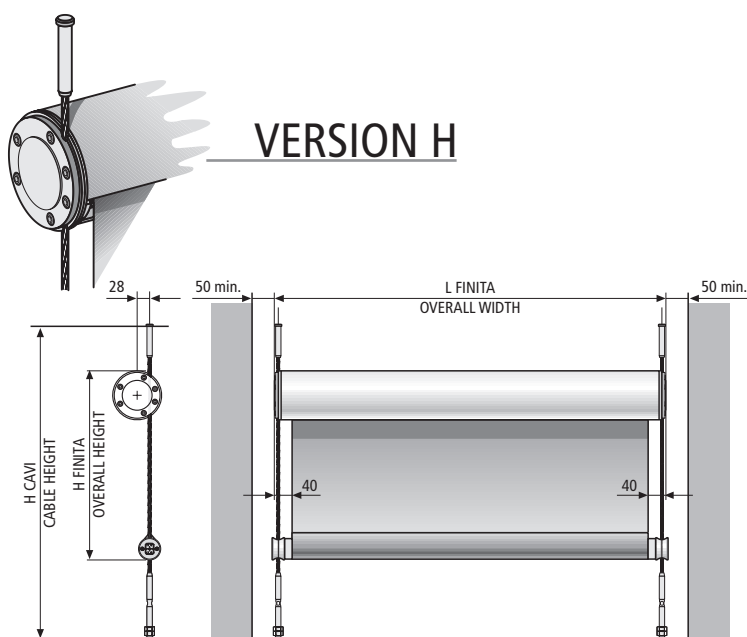

VERSION H

L max 240 cm




9.2.154


Rollbox 4110

COMANDI A DISTANZA - REMOTE CONTROLS - MANDOS A DISTANCIA - ENCOMENDA A DISTÂNCIA
COMMANDE À DISTANCE - FERNKONTROLLE - AFSTANDBEDIENING - ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ


-1-




-2-

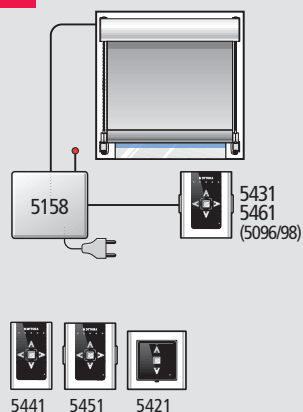


-3-

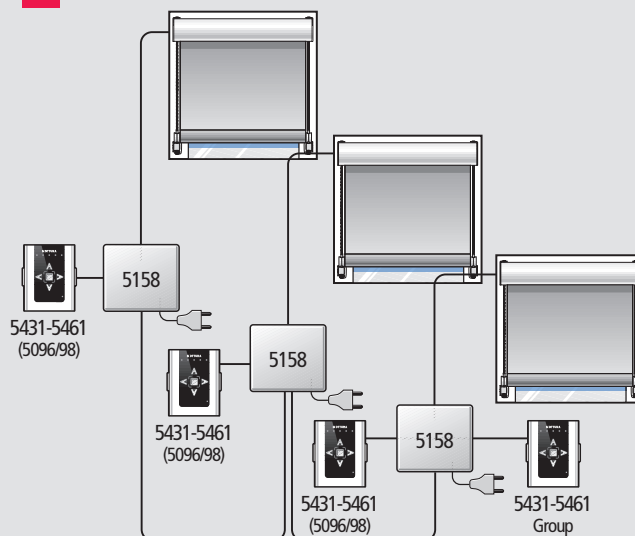


-4-

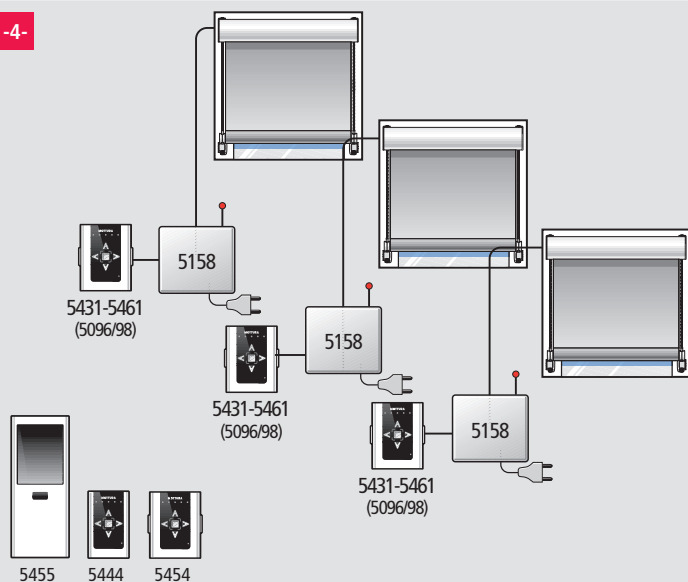


-5-

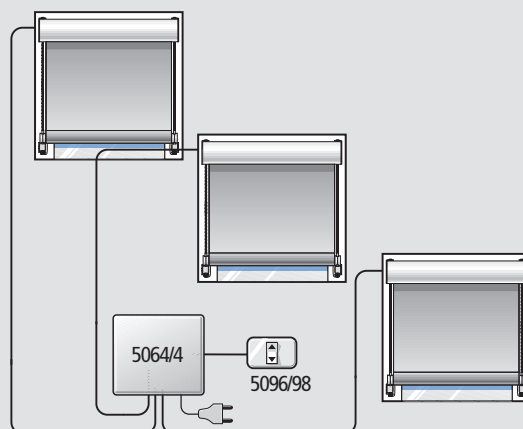

-6-

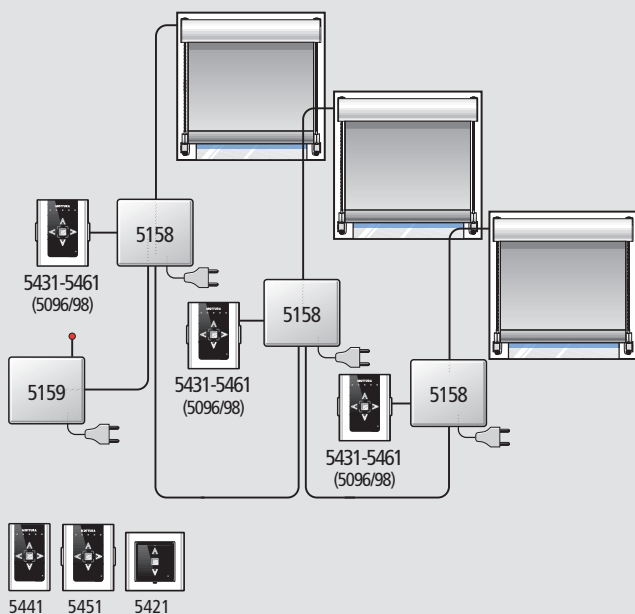


-7-

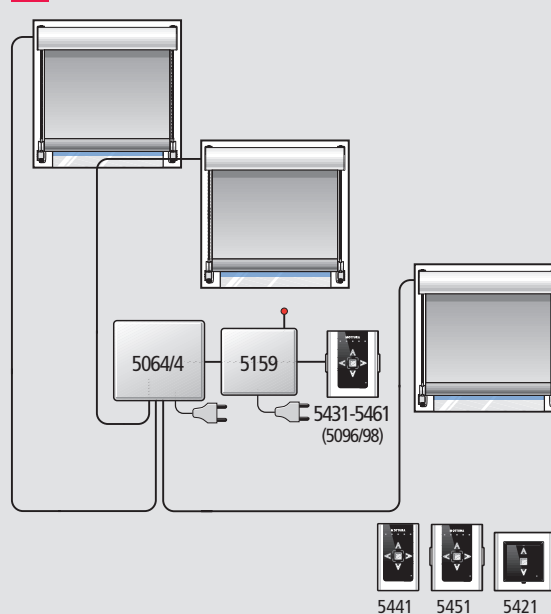

Rollbox 4110

CE Classe 3

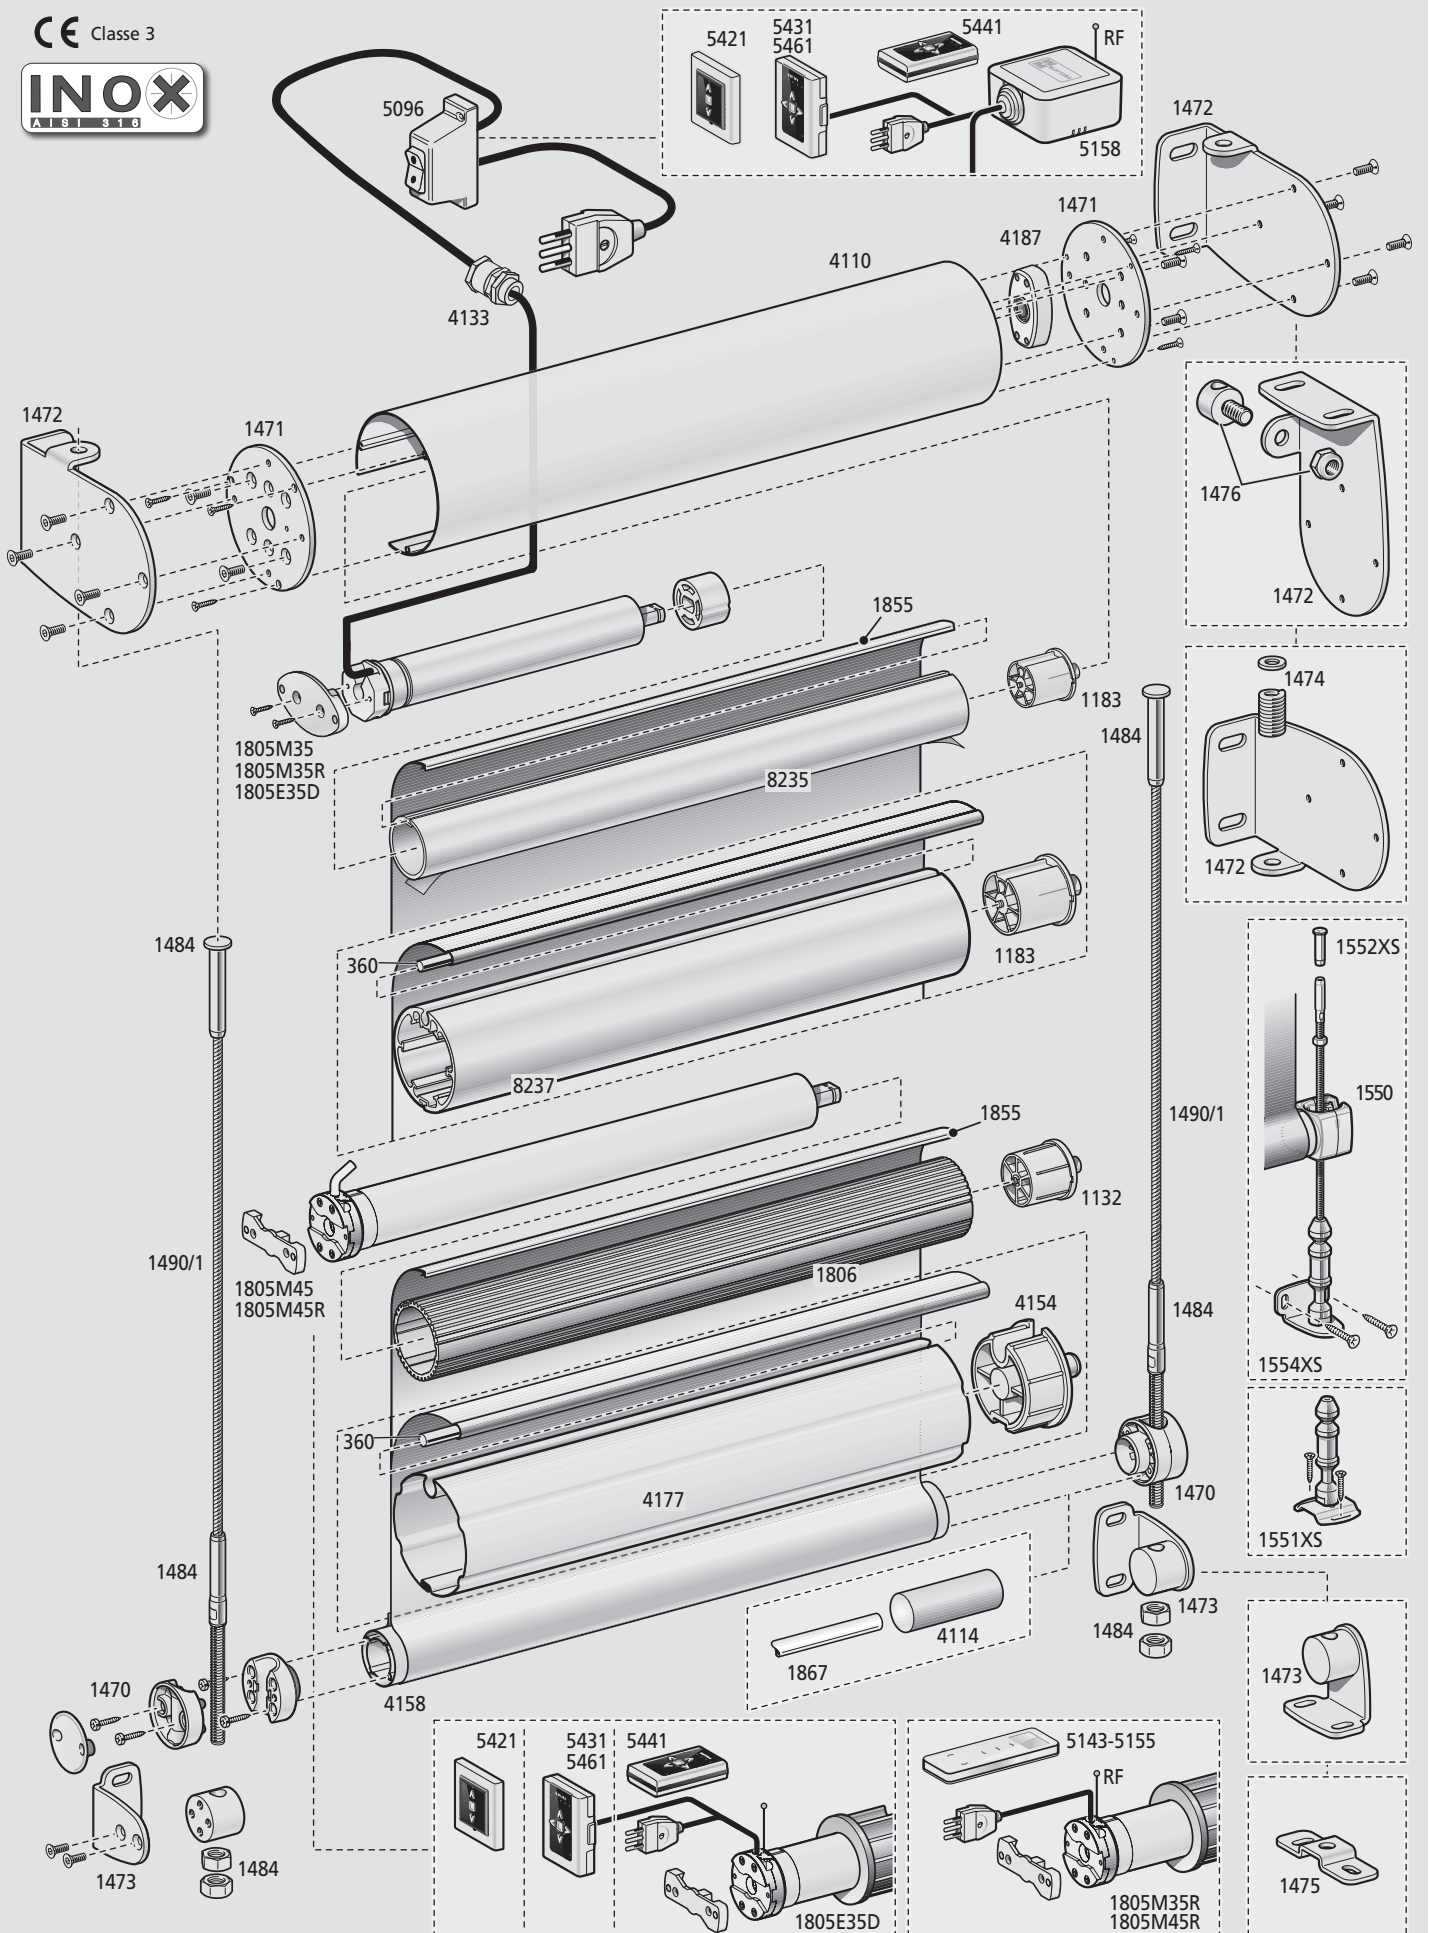



9.2.156

Rollbox 4110

CE Classe 3

