

Rollbox 4130

9.2.157






9.2.158

Rollbox 4130

1:2

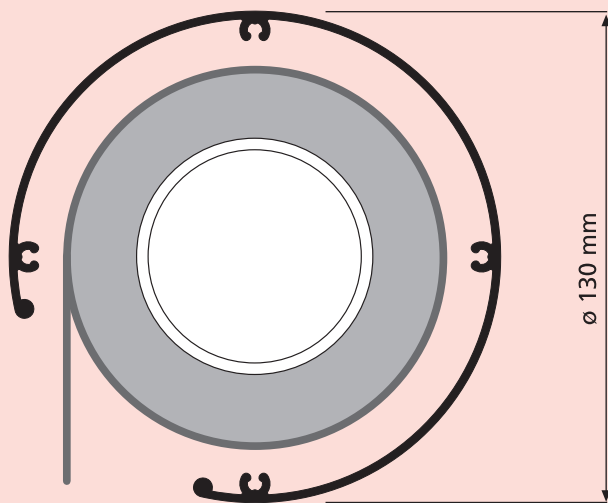

CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS
CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS - CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN - KARAKTERISTIEKEN - ХАРАКТЕРИСТИКИ

TENDA A RULLO CON CASSONETTO - AZIONAMENTO A MOTORE 230VAC- 50-60HZ

Tipo di applicazione:

- Verticale

Ambiente di applicazione:

- Interno
- Esterno
- Su facciate continue

Tipo di tessuto:

- Filtrante
- Dim Out
- Oscurante

Cassonetto:

- Tondo ø130 mm in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278

Testate laterali:

- In acciaio inox AISI 316 predisposte per l'aggancio delle guide laterali
- In alluminio pressofuso predisposte per l'aggancio delle guide laterali

Rullo di avvolgimento:

- Ø49-55-60 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 con ogiva per agevolare la sostituzione del telo
- Ø70-85 mm in acciaio zincato, con ogiva per agevolare l'inserimento e il rimontaggio del telo

Guide laterali:

- In acciaio inox AISI 316 ø6-ø7 mm
- In acciaio inox AISI 316 ø6 mm con dispositivo Block Wind Device

Fondale:

- Tondo ø46 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico
- Tondo ø46 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico con occhioli per scorrimento della guida

Colore:

- Bianco
- Argento anodizzato

Comando:

- Motore tubolare monofase 230V/50Hz M50 con regolazione del fine corsa. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso

Fissaggio superiore:

- A soffitto/parete con staffe in alluminio pressofuso

Fissaggio inferiore:

- Con staffe in acciaio inox complete di blocchetti per fissaggio a pavimento/parete

Dimensioni:

- Con tubo avvolgitore in alluminio 6060 T60 UNI 8278 - ø49-55-60 Max L 500 x H 560 cm
- Con tubo avvolgitore acciaio - ø70-85 Max L 500 x H 560 cm

Optional:

- Motore tubolare con ricevitore radio RF integrato
- Motore tubolare digitale con ricevitore R.F. M2net integrato
- Dispositivo antivento Block Wind Device

BOXED ROLLER BLIND - OPERATED BY 230VAC/50-60HZ MOTOR

Applications:

- Vertical

Ambience:

- Interior
- Outdoor
- Glass facades

Fabrics:

- Filtering
- Dim Out
- Black-out

Headbox:

- Round shape ø130 mm extruded aluminium 6060 T6 UNI 8278
- Steel inox AISI 316 designed to hook up the side guides
- Die cast aluminium designed to hook up the side guides

Winding Tube:

- Ø49-55-60 mm 6060 T60 UNI 8278 aluminium tube with insert to facilitate insertion and replacement of the fabric.
- Ø70-85 mm steel tube with insert to facilitate insertion and replacement of the fabric.

Lateral side guides:

- Inox steel AISI 316 cable ø6 ø7 mm
- Inox steel AISI 316 cable ø6 mm equipped with Block

Wind Device

Bottom Bar:

- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium round shape ø46 mm with thermoplastic endcap.
- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium round shape ø46 mm with thermoplastic endcap with eyelets for sideguides

Colours:

- White
- Silver anodized

Operating:

- 230V/50Hz M50 tubular motor with end stop integrated. IP 44 Omologation

Upper fixing:

- Die-cast aluminium wall/ceiling brackets
- 56. Steel ceiling/wall brackets and aesthetical thermoplastic covers

Lower fixing:

- Stainless steel brackets equipped with floor/wall fixing blocks

Dimensions:

- With aluminium winding tube 6060 T60 UNI 8278 - ø49-55-60 Max L 500 x H 560 cm
- With steel winding tube - ø70-85 Max L 500 x H 560 cm

Optional:

- Tubular motor with RF radio receiver on board
- Digital tubular motor with M2net RF radio receiver on board
- Windproof device "Block Wind Device"

CORTINA ENROLLABLE CON CAJON Y GUIAS LATERALES - ACCIONAMENTO PARA MOTOR 230VAC/50-60HZ

Uso:

- Vertical

Ambiente:

- Interior
- Exterior
- Fachada continua de vidrio

Tejidos:

- Reflectante
- Filtrante
- Obscureciente

Cajon:

- Redondo ø130 mm en aleación de aluminio 6060 T6 UNI 8278

Cabezales:

- En acero inox AISI 316 diseñado para enganchar las guías laterales
- Aluminio fundido a presión diseñado para enganchar las guías laterales

Tubo de enrolamento:

- Ø49-55-60 mm en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con eje para facilitar el mantenimiento del tejido
- Ø70-85 mm en acero galvanizado, con eje para facilitar el mantenimiento del tejido

Guías lateal:

- Cable de acero inox AISI 316 ø6-7 mm
- Cable de acero inox AISI 316 ø6 mm con sistema aprueba de viento Block Wind Device

Contrapeso:

- Redondo ø46 mm en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico.
- Redondo ø46 mm en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico y ojos para cables laterales.

Colores:

- Blanco

- Plata
- Mando:**
- Motor 230V / 50Hz con fin de carrera. Protección térmica y protección contra salpicaduras de agua IP44. Interruptor excluido
- Top fijación:**
- Techo/pared con soportes en aluminio fundido a presión
- Fijación inferior:**
- Soportes de acero AISI 316 con bloques de fijación de suelo / pared
- Rendimiento:**
- Tubo de enrolamento aluminio - Ø49-55-60 Max L 500 x H 560 cm
- Tubo de enrolamento acero - Ø70-85 Max L 500 x H 560 cm
- Optional:**
- Motor tubular 230Vac /50 Hz con receptor radio RF integrado
- Motor tubular 230Vac con receptor radio RF M2net integrado
- Dispositivo a prueba de viento Block Wind Device

CORTINA A ROULO COM CAIXA E GUIAS LATERAIS - FUNCIONAMENTO PARA MOTOR 230VAC/50-60 HZ

- Uso:**
- Vertical
- Ambientes:**
- Interior
 - Exterior
 - Fachada continua de vidro

- Tecidos:**
- Reflexivo
 - Filtrante
 - Obscurecedor

- Caixa:**
- Redondo Ø130 mm em liga de alumínio 6060 T6 UNI 8278

- Cabeças:**
- Em aço inox AISI 316 desenhado para ligar as guias laterais
 - Alumínio fundido a pressão desenhado para ligar as guias laterais

- Tubo de enrolamento:**
- Ø49-55-60 mm em liga de alumínio 6060 T6 UNI 8278 com eixe para facilitar o mantenimiento do tecido
 - Ø70-85 mm em aço galvanizado, com eixe para facilitar o mantenimiento do tecido

- Guias laterais:**
- Cabo de aço inox AISI 316 Ø6 Ø7 mm
 - Cabo de aço inox AISI 316 Ø6 mm com sistema a prova de vento Block Wind Device

- Contrapeso:**
- Redondo Ø46 mm em liga de alumínio 6060 T6 UNI 8278 com tapas em termoplástico.
 - Redondo Ø46 mm em liga de alumínio 6060 T6 UNI 8278 com tapas em termoplástico e orificios para cabos laterais.

- Cores:**
- Branco
 - Prata

- Mando:**
- Motor 230V / 50 Hz com final de carreira. Proteção térmica e proteção contra salpicaduras de água IP44. Interruptor excluído

- Tope fixação:**
- Teto/pareda com soportes de alumínio fundido a pressão

- Fixação inferior:**
- Soportes de aço AISI 316 com bloques de fixação de chão/pareda
- Rendimento:**
- Tubo de enrolamento de alumínio - Ø49-55-60 Max L 500 x H 560 cm
 - Tubo de enrolamento de aço - Ø70-85 Max L 500 x H 560 cm
- Optional:**
- Motor tubular 230 Vac/50 Hz com receptor radio RF integrado
 - Motor tubular 230 Vac/50 Hz com receptor radio RF M2net integrado
 - Dispositivo a prova de vento Block Wind Device

STORE A ROLEAU AVEC CAISSON EN ALUMINIUM ACTIONNEE PAR MOTEUR 230VAC/50-60HZ

- Utilisation:**
- Vertical
- Environnement:**
- Intérieur
 - Extérieur
 - Façades en verre

- Tissus:**
- Filtrant
 - Dim Out
 - Obscurcissant

- Caisson:**
- Rond Ø130 mm en aluminium extrudé 6060 T6 UNI 8278

- Embout lateraux:**
- En acier inox AISI 316 conçu pour raccorder les guides latéraux
 - En aluminium conçu pour raccorder les guides latéraux

- Tube enrouleur:**
- Ø49-55-60 mm en aluminium extrudé 6060 T6 UNI 8278 avec ancrages pour faciliter l'insertion et le remplacement de la toile
 - Ø70-85 mm en acier avec ancrages pour faciliter l'insertion et le remplacement de la toile

- Guides latéraux:**
- En acier inox AISI 316 Ø6 Ø7 mm
 - En acier inox AISI 316 Ø6 mm avec dispositif Block Wind Device

- Barre de lestage:**
- Rond en aluminium extrudé 6060 T6 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique
 - Rond en aluminium extrudé 6060 T6 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique avec œil pour faire glisser le câble

- Couleurs:**
- Blanc
 - Argent anodisé

- Drive:**
- Moteur tubulaire 230V/50Hz M50 avec réglage de fin de course. Protection thermique et protection contre les élaboussures d'eau IP44. Interrupteur exclus

- Fixation supérieure:**
- Plafond / mur avec supports en aluminium moulé sous pression

- Fixation inférieure:**
- Avec des supports en acier inoxydable avec des blocs de fixation au sol / mur

- Taille maximale:**
- Avec tube enrouler en aluminium extrudé 6060 T6 UNI 8278 - Ø49-55-60 Max L 500 x H 560 cm • Avec tube enrouler en acier inox - Ø70-85 Max L 500 x H 560 cm

- Optional:**
- Moteur tubulaire avec récepteur RF intégré
 - Moteur numérique tubulaire avec récepteur R.F. M2net intégré
 - Dispositif coupe-vent (Block Wind Device)

KASSETTENROLLOS BEDIENUNG MIT 230VAC MOTOR

- Anwendung:**
- Vertikal
- Anwendungsumgebung:**
- Innenliegend
 - Außen
 - Glass Fassade

- Stoffe:**
- Halbtransparent
 - Abdunkelnd
 - Außenbereich

- Kassette:**
- Runde Form Ø130 mm extrudiertes Aluminium 6060 T6 UNI 8278

- Träger:**
- Edelstahl AISI 316 entworfen um die Führungsschienen zu befestigen
 - Aluminiumdruckguss entworfen um die Führungsschienen zu befestigen

- Rolle Welle:**
- Ø49-55-60 mm 6060 T6 UNI 8278 Aluminium Welle mit Nut zum einfachen einsetzen und ersetzen des Behanges
 - Ø70-85 mm Stahl Welle verzinkt mit Nut zum einfachen einsetzen und ersetzen des Behanges

- Führungsschienen -Kabel:**
- Edelstahl AISI 316 Kabel Ø6 Ø7 mm
 - Edelstahl AISI 316 Kabel Ø6 mm ausgestattet mit Windblocker (Block Wind Device)

- Beschwerung:**
- 6060 T6 UNI 8278 extrudiertes Aluminium runde Form mit thermoplast Enddeckel
 - 6060 T6 UNI 8278 extrudiertes Aluminium runde Form mit thermoplast Enddeckel mit Öse für Pendelsicherung

- Farben:**
- Weiß
 - Silber eloxiert

- Bedienung:**
- 230V/50Hz M50 Rohrmotor mit integrierte Endeinstellung. IP 44 Omologation

- Obere Befestigung:**
- 6060 T6 UNI 8278 extrudiertes Aluminium Decken/ Wand Montage

- Untere Befestigung:**
- Durch Edelstahlwinkeln mit Boden-/ Wandbefestigungsblöcken

- Abmessungen:**
- Mit Aluminium Rollwelle 6060 T6 UNI 8278 - Ø49-55-60 Max L 500 x H 560 cm
 - Mit Stahl Rollwelle - Ø70-85 Max L 500 x H 560 cm

- Extra:**
- Rohmotor mit RF integriertem Empfänger
 - Digital Rohmotor mit M2net RF integriertem Empfänger
 - Windblocker (Block Wind Device)

ROLGORDIJN MET CASSETTE IN ALUMINIUM BEDIEND MET MOTOR 230VAC/50-60HZ

- Gebruik:**
- Verticaal
- Omgeving:**
- Binnen



CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS
CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS - CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAPEN - KARAKTERISTIEKEN - ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Buiten
- Glasgevel

Doeken:

- Filterend
- Dim Out
- Verduisterend

Cassette:

- Rond ø130 mm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T6 UNI 8278

Laterale einddeksels (Laterale steunen):

- In inox AISI 316 om de zijgeleidingen aan te sluiten
- In aluminium om de zijgeleidingen aan te sluiten

Oprolbuis:

- Ø49-55-60 mm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met verankering ter vergemakkelijking van het onderhoud van het geïnstalleerd systeem.
- Ø70-85 mm in staal met verankering ter vergemakkelijking van het onderhoud van het geïnstalleerd systeem

Zijgeleidingen:

- In staal inox AISI 316 ø6 ø7 mm
- In staal inox AISI 316 ø6 mm met dispositief Block Wind Device

Onderlat:

- Rond in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastic
- Rond in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastic met oog voor kabelgeleiding

Kleuren:

- Wit
- Zilver geanodiseerd

Bediening:

- Buismotor 230V/50Hz M50 met eindekoers regeling. Thermische beveiliging en spatwaterbeveiliging IP44. Schakelaar niet inbegrepen.

Bevestiging bovenkant (Bevestiging boven):

- Plafond/wandsteunen in spuitgiet aluminium

Bevestiging onderkant:

- Met steunen in roestvrij staal met bevestigingsblokken tegen vloer/muur

Maximale afmeting:

- Met oprolbuisin geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 - ø49-55-60 Max L 500 x H 560 cm
- Met oprolbuis in staal inox - ø70-85 Max L 500 x H 560 cm

Optioneel:

- Buismotor met ingebouwde radio ontvanger
- Digitale buismotor met ingebouwde M2net radio ontvanger
- Windvast dispositief 'Block Wind Device'

РУЛОННАЯ ШТОРА С БОКСОМ. ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОМОЩИ МОТОРА 230VAC-50-60HZ

Установка:

- Вертикальная

Помещения:

- Внутренние
- Внешние
- Стеклённые фасады

Вид ткани:

- Фильтрующий
- «Димаут»
- Затеняющий

Бокс:

- круглый ø130 mm из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T6 UNI 8278

Боковые крепления:

- Из нержавеющей стали AISI 316, предрасположенные к монтажу боковых направляющих
- Из литого-прессованного алюминиевого сплава, предрасположенные к монтажу боковых направляющих

Наматывающая труба:

- ø49-55-60 mm из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с

пазом для облегчения вставки ткани

- ø70-85 mm из оцинкованной стали с пазом для облегчения вставки ткани

Боковые направляющие:

- Из нержавеющей стали AISI 316 ø6 ø7 mm
- Из нержавеющей стали AISI 316 ø6 mm с устройством «Block Wind Device»

Утяжелитель:

- круглый ø46 mm из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика.
- круглый ø46 mm из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика с отверстиями для скольжения направляющих.

Цвет:

- Белый
- Анодированный серебряный

Управление:

- Однофазным трубчатый мотором 230V/50Hz M50 с регулировкой конечного выключателя. Степень защиты IP44. Переключатель не входит в комплект.

фиксирование:

- к потолку/к стене скобами из литого-прессованного алюминиевого сплава

Нижнее фиксирование:

- Скобами из нержавеющей стали оснащёнными вставками для блокирования к полу / к стене

Максимальные размеры:

- при наматывающей алюминиевой трубе 6060 T60 UNI 8278 ø49-55-60 mm Ш 500 x В 560 cm
- при наматывающей стальной трубе ø70-85 mm Ш 500 x В 560 cm


Опция:

- Трубчатый мотор со встроенным радио-частотным приёмником
- Цифровой трубчатый мотор со встроенным радио-приёмником M2net
- Устройство антиветер «Block Wind Device»



H \ L	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
160	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g
180	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g
200	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g
240	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g
280	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g
320	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g
360	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	330 g
400	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g
440	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g
480	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g
520	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g
560	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g

H \ L	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
160	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g
180	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g
200	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g
240	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g
280	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g
320	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g
360	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	330 g
400	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g
440	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g
480	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g
520	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g
560	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g

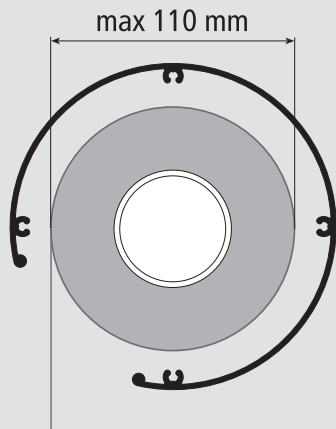


Rollbox 4130
(1900R26)

Rollbox 4130
(1900G26)



INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALACIÓN - INSTALAÇÃO
INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATIE - УСТАНОВКА

ART. 1478 - ART. 4148 - ART. 4194








SENZA GUIDE - WITHOUT GUIDES - SIN GUÍAS - SEM GUIAS - SANS GUIDES - OHNE FÜHRUNGSCIENEN - ZONDER ZIJGELEIDING - БЕЗ НАПРАВЛЯЮЩИХ



VERSION A

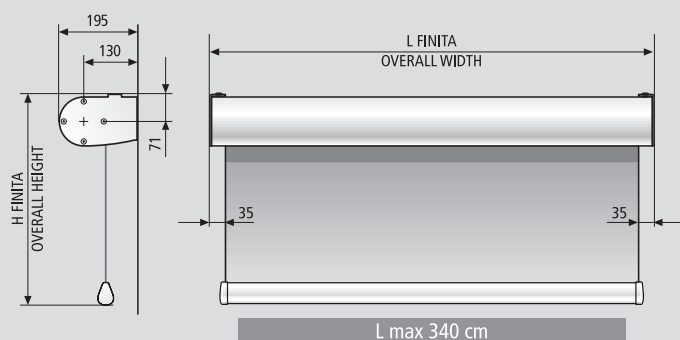

VERSION B

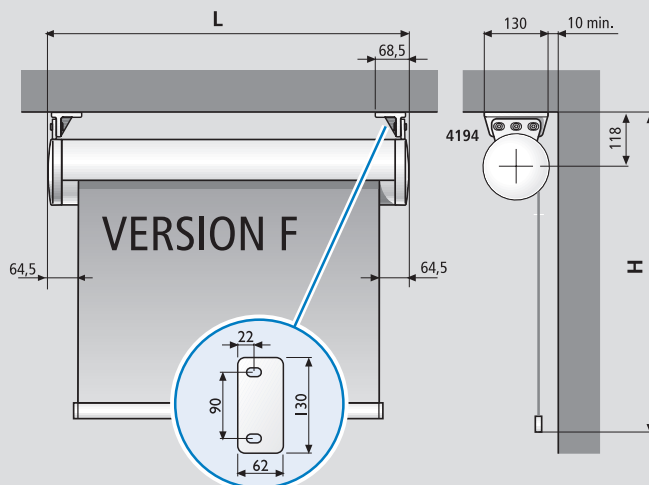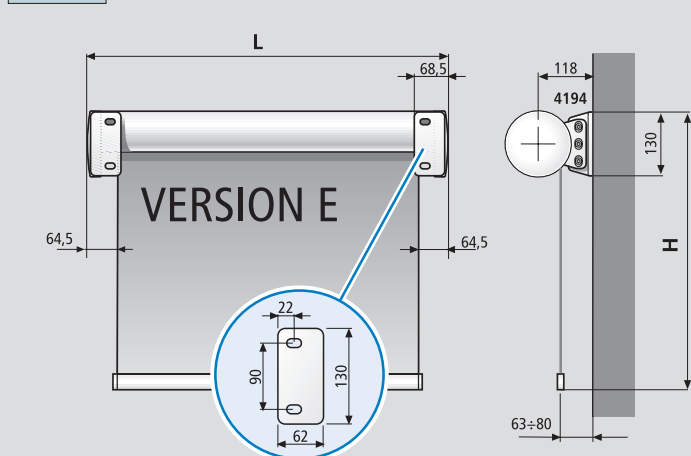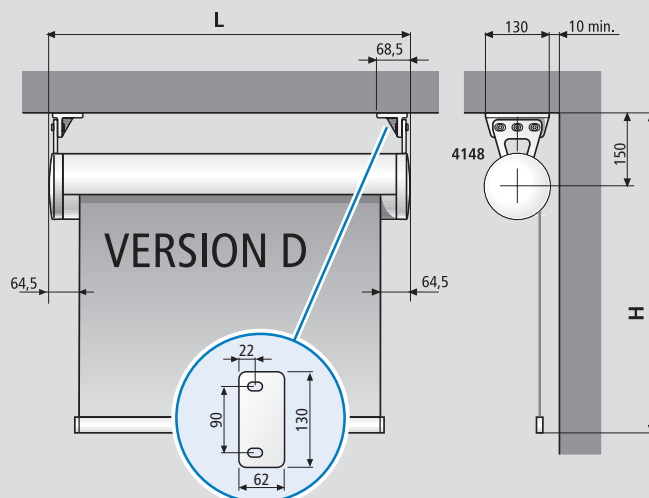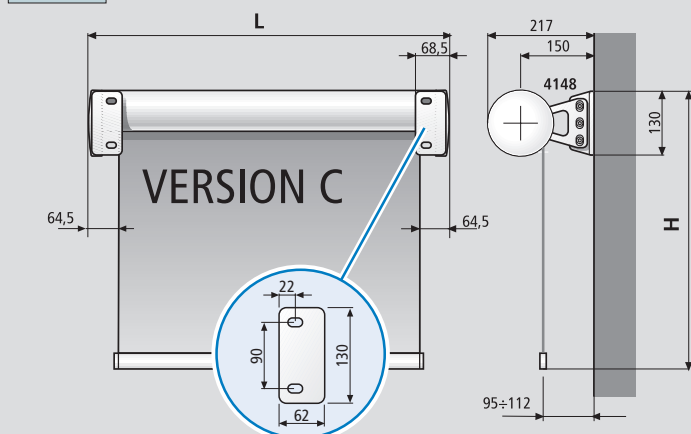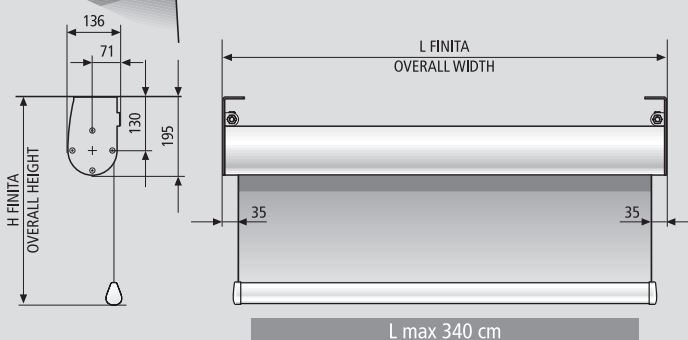




9.2.162

Rollbox 4130


INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALACIÓN - INSTALAÇÃO
INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATIE - УСТАНОВКА

ART. 1478 - ART. 1473 - ART. 1475


CON GUIDE - WITH GUIDES - CON GUÍAS - COM GUIAS - AVEC GUIDES - MIT FÜHRUNGSCIENEN - MET ZIJGELEIDING - С НАПРАВЛЯЮЩИМИ

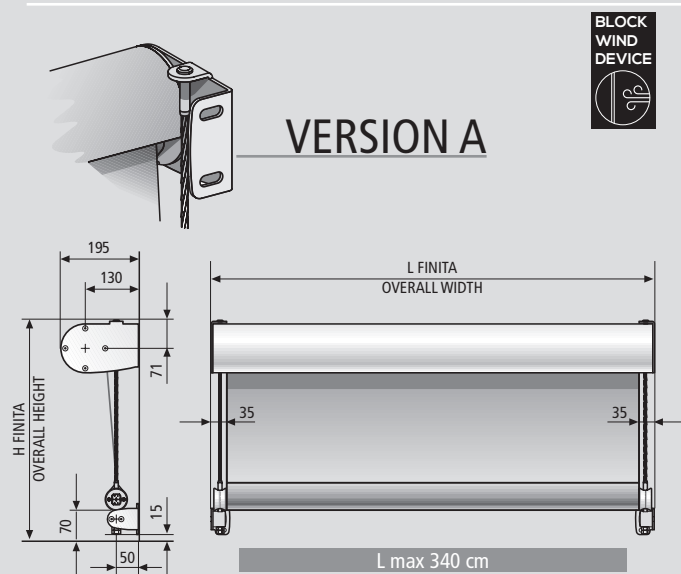


VERSION A

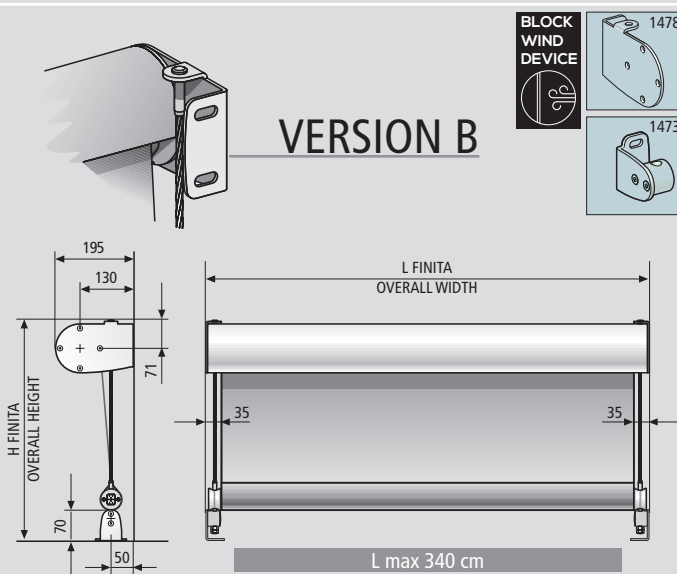


VERSION B

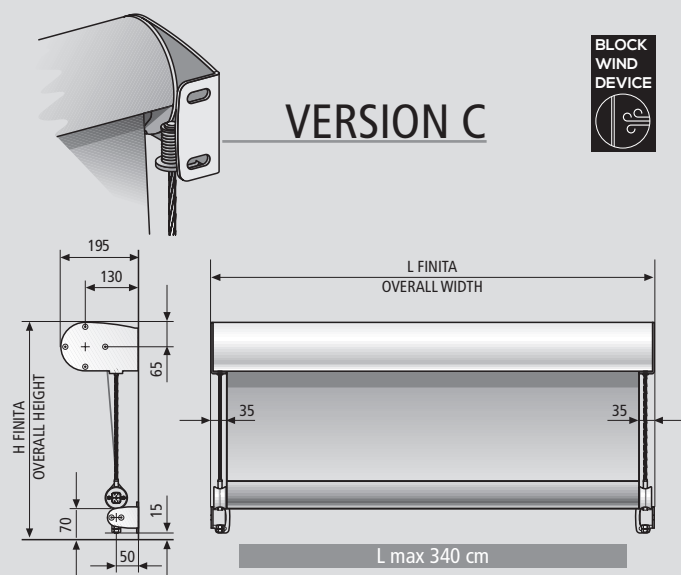


VERSION C

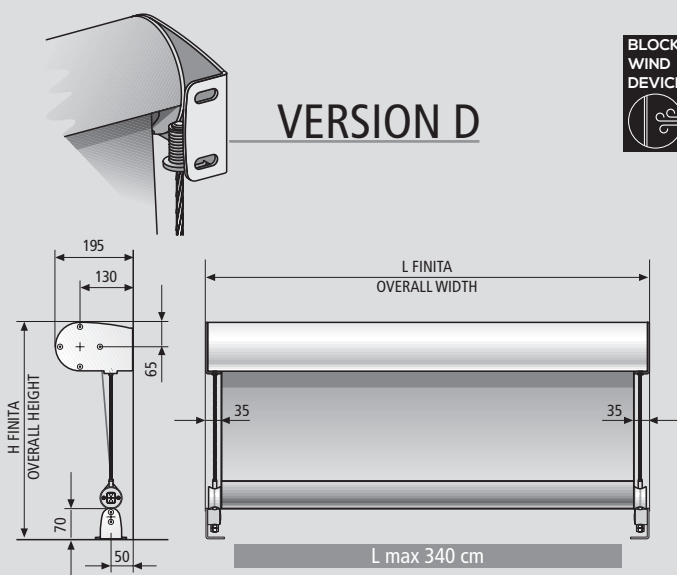

VERSION D

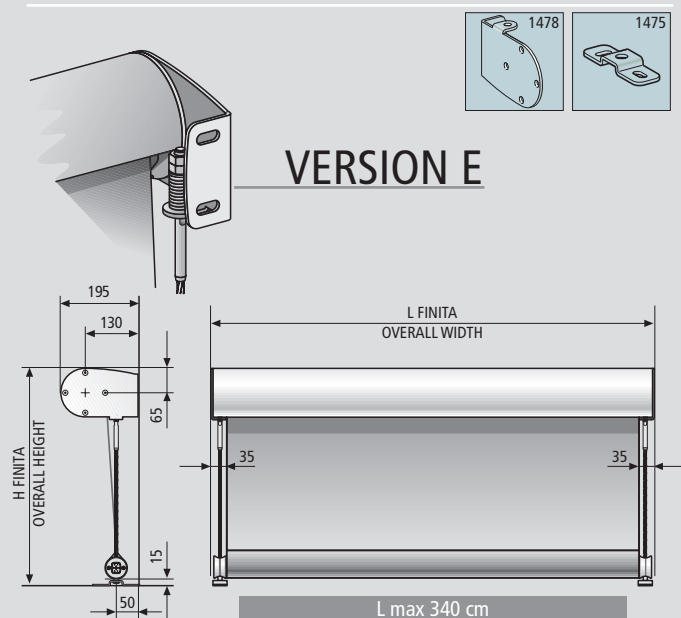

VERSION E


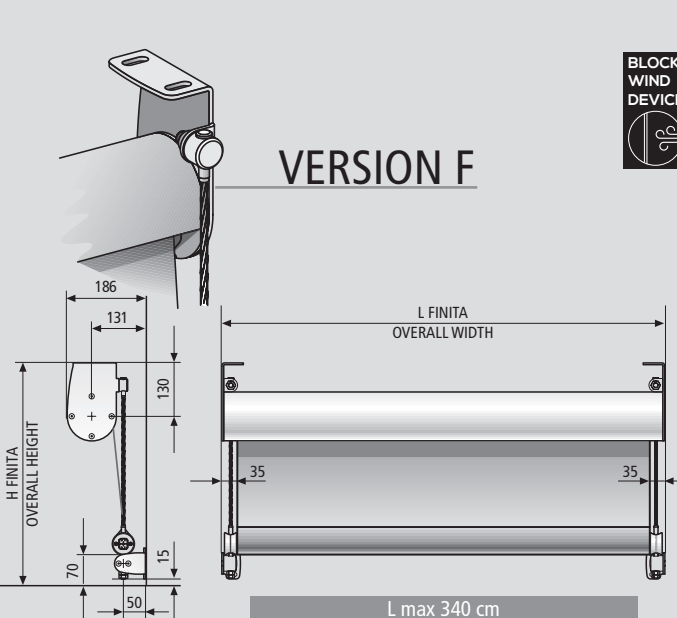


VERSION F


INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALACIÓN - INSTALAÇÃO
 INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATIE - УСТАНОВКА

ART. 1478 - ART. 1473

CON GUIDE - WITH GUIDES - CON GUÍAS - COM GUIAS - AVEC GUIDES - MIT FÜHRUNGSCIENEN - MET ZIJGELEIDING - С НАПРАВЛЯЮЩИМИ










VERSION G

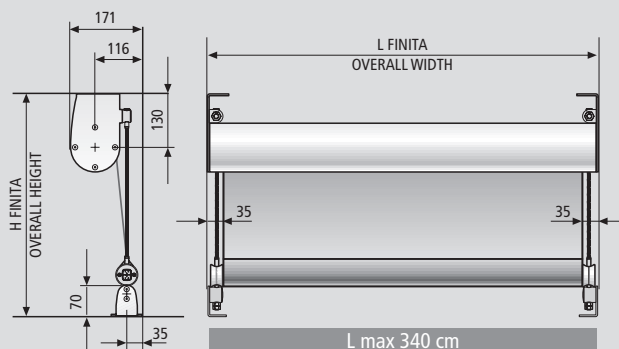

INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALACIÓN - INSTALAÇÃO
 INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATIE - УСТАНОВКА

ART. 4148 - ART. 4149

CON GUIDE - WITH GUIDES - CON GUÍAS - COM GUIAS - AVEC GUIDES - MIT FÜHRUNGSCIENEN - MET ZIJGELEIDING - С НАПРАВЛЯЮЩИМИ

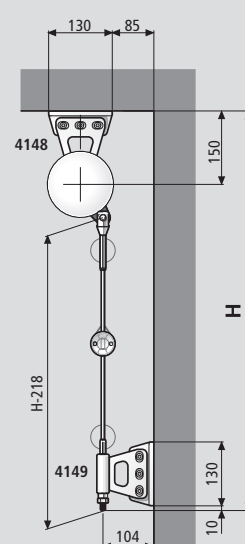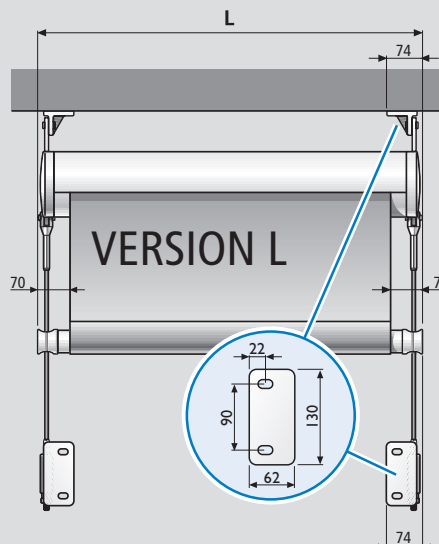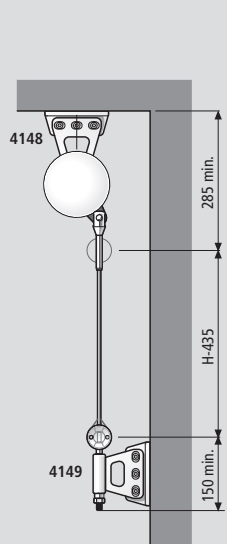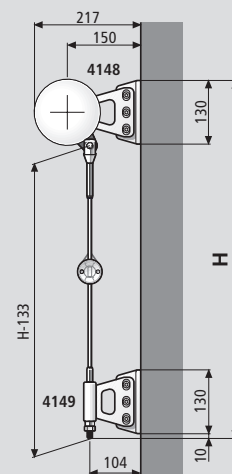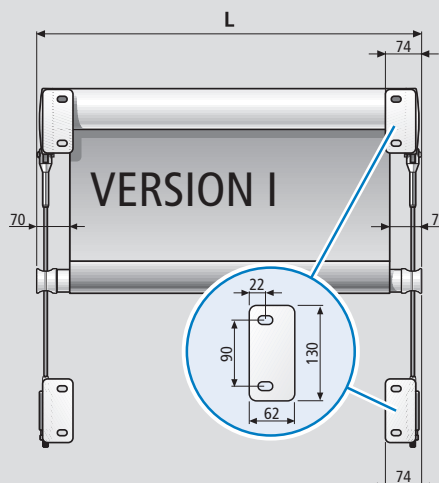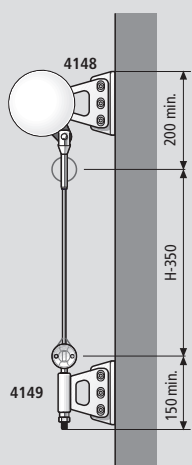




9.2.164

Rollbox 4130

INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALACIÓN - INSTALAÇÃO
INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATIE - УСТАНОВКА

ART. 4148 - ART. 4164 XS

CON GUIDE - WITH GUIDES - CON GUÍAS - COM GUIAS - AVEC GUIDES - MIT FÜHRUNGSCIENEN - MET ZIJGELEIDING - С НАПРАВЛЯЮЩИМИ





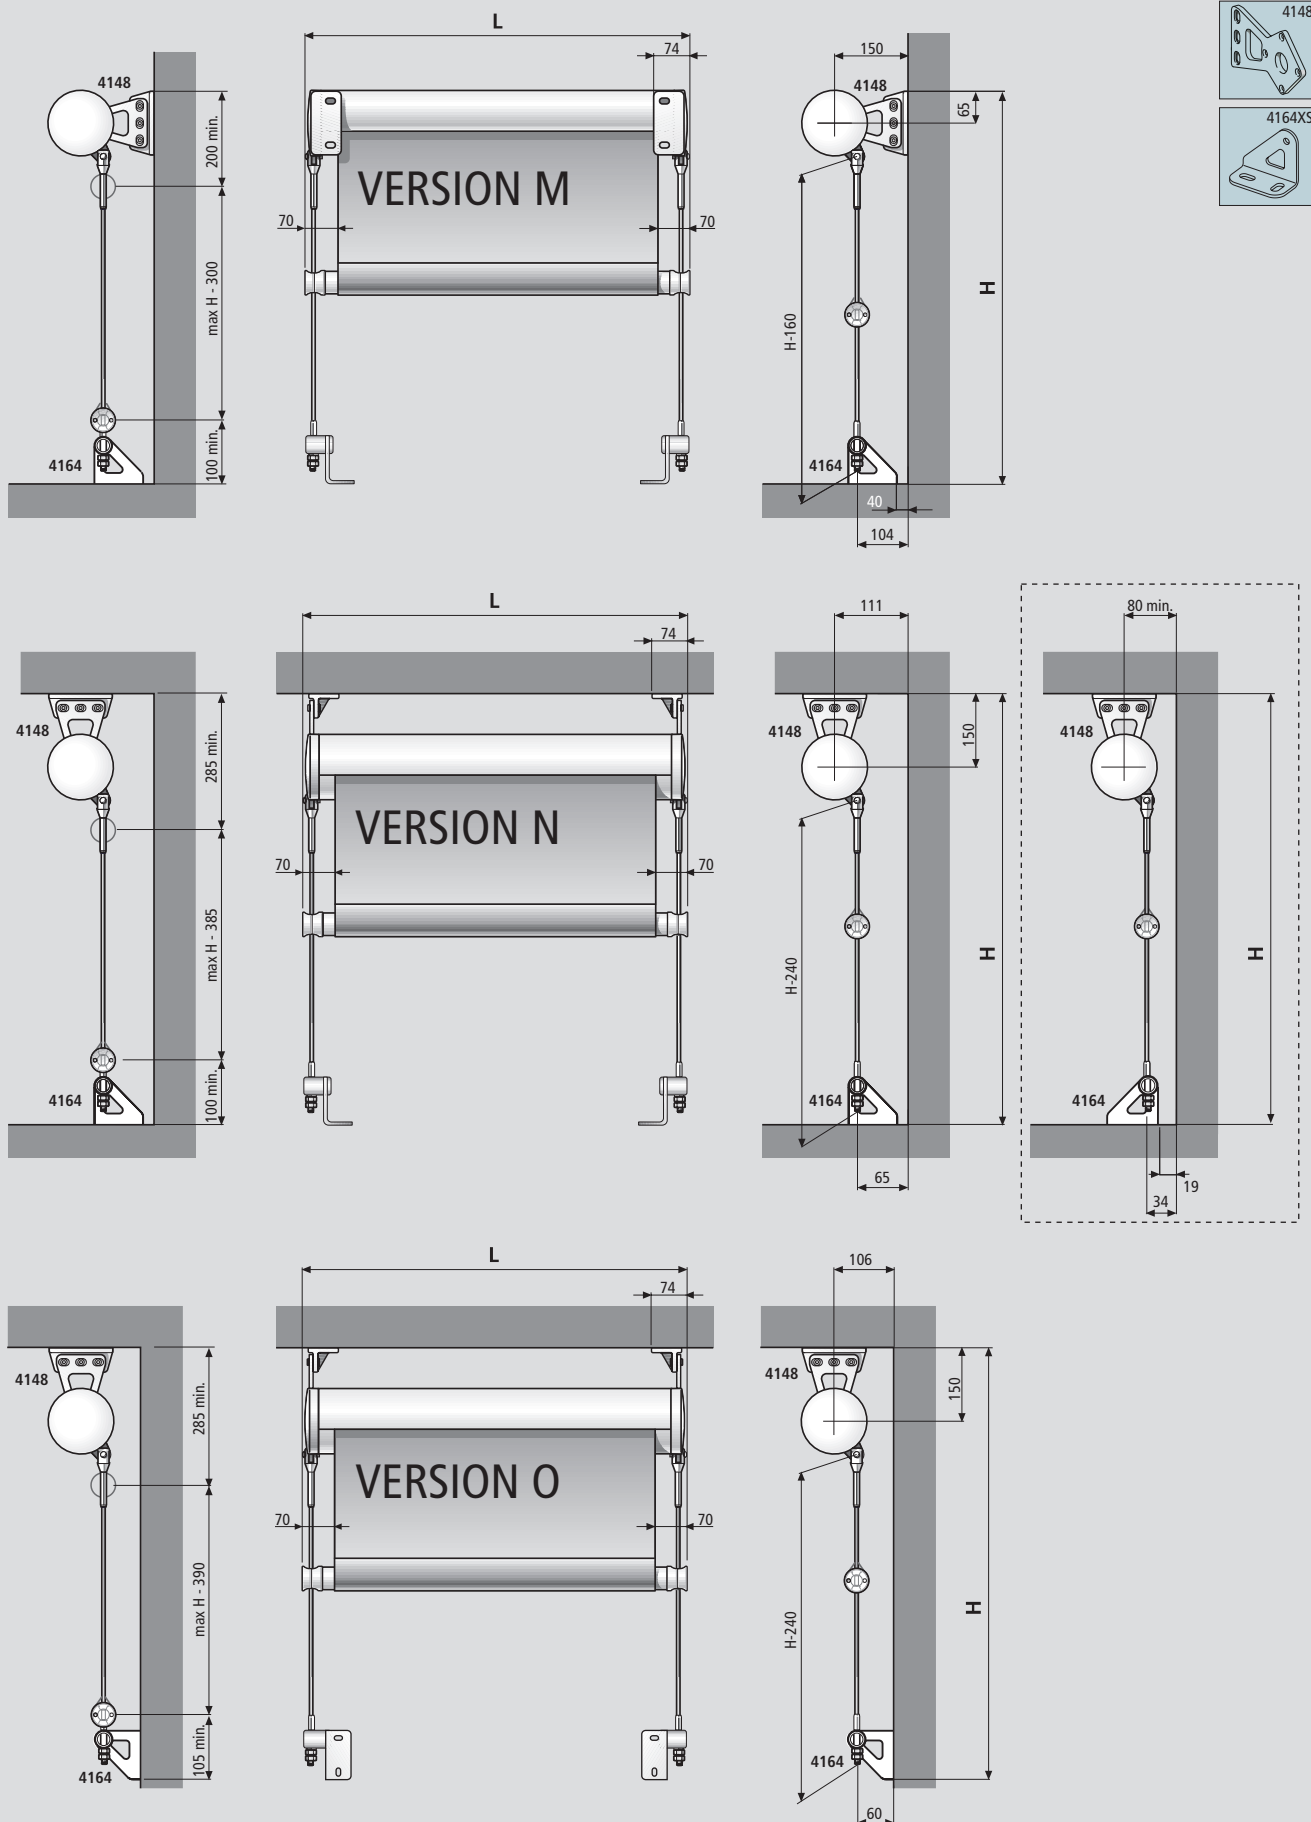


Rollbox 4130

INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALACIÓN - INSTALAÇÃO
INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATIE - УСТАНОВКА

ART. 4194 - ART. 4149 - ART. 4164 XS

CON GUIDE - WITH GUIDES - CON GUÍAS - COM GUIAS - AVEC GUIDES - MIT FÜHRUNGSCIENEN - MET ZIJGELEIDING - С НАПРАВЛЯЮЩИМИ

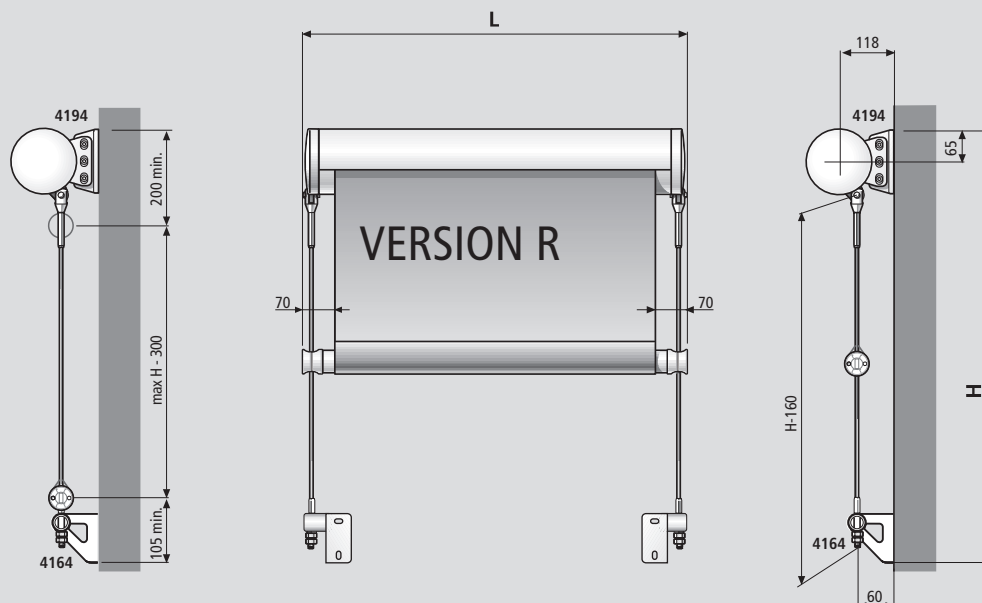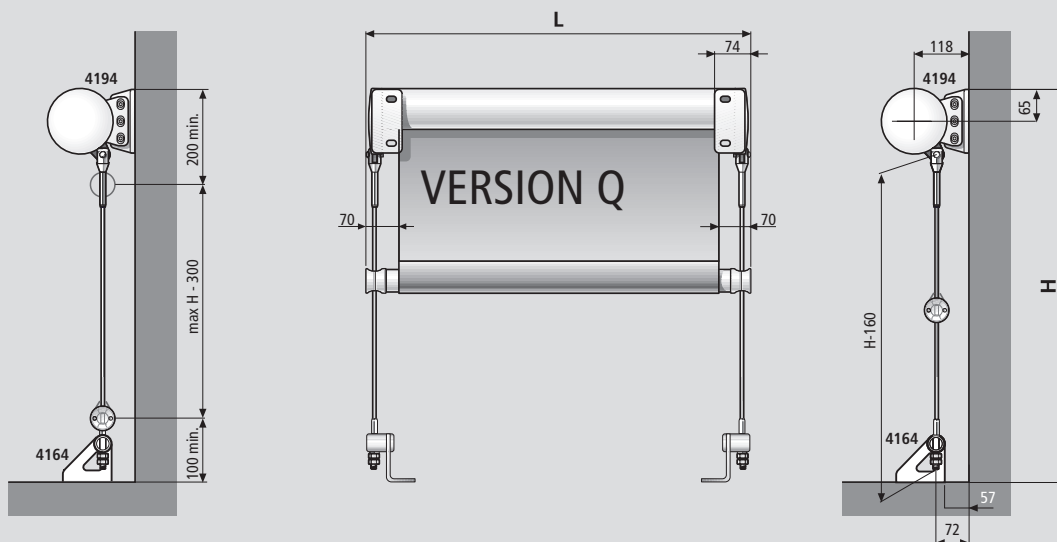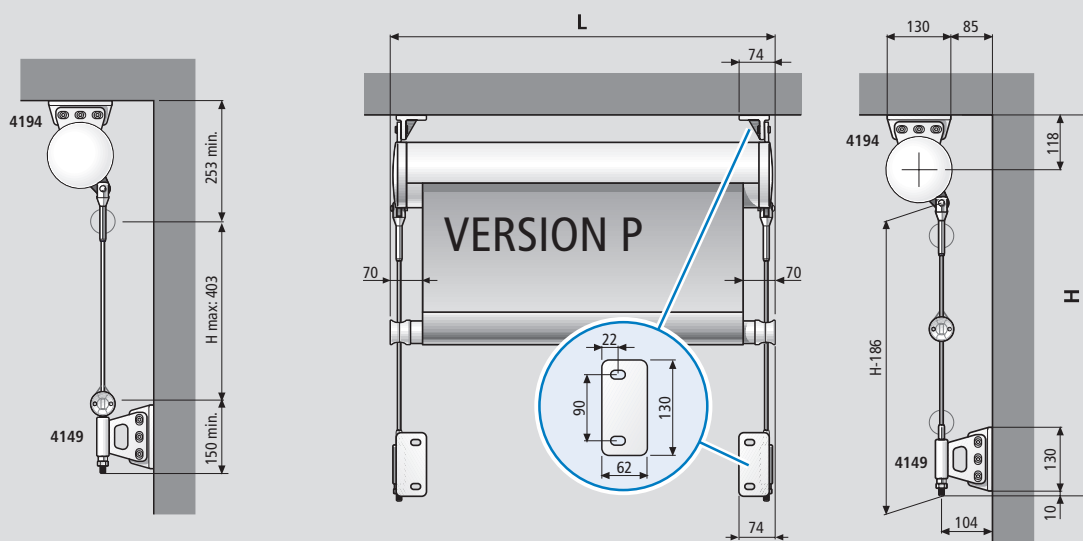












9.2.166

Rollbox 4130

INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALACIÓN - INSTALAÇÃO
INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATIE - УСТАНОВКА


ART. 4194 - ART. 4164 XS

CON GUIDE - WITH GUIDES - CON GUÍAS - COM GUIAS - AVEC GUIDES - MIT FÜHRUNGSCIENEN - MET ZIJGELEIDING - С НАПРАВЛЯЮЩИМИ

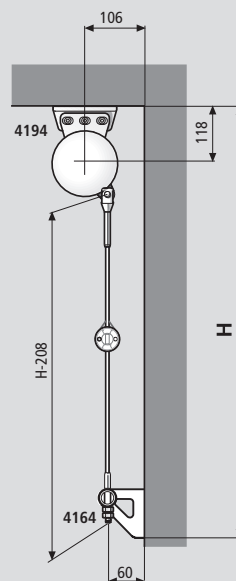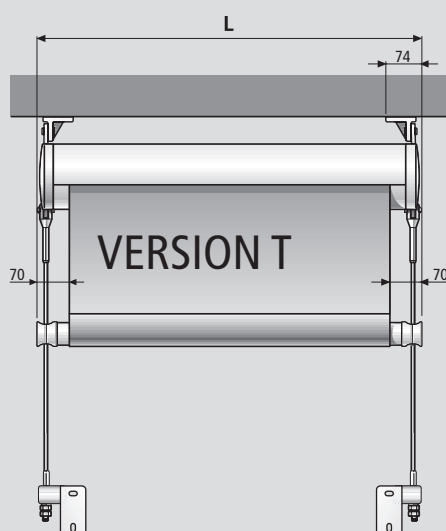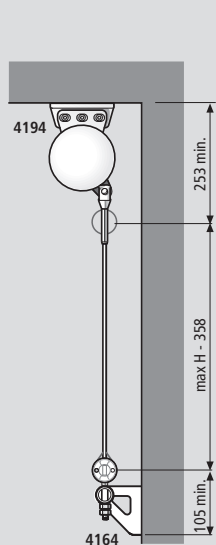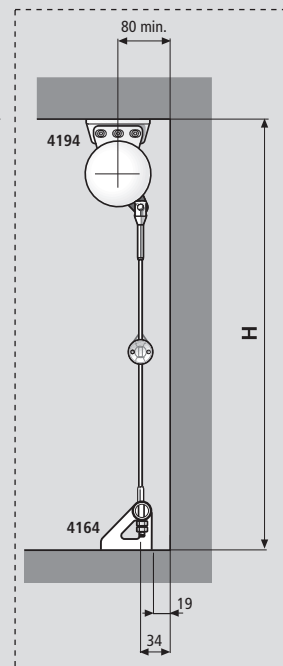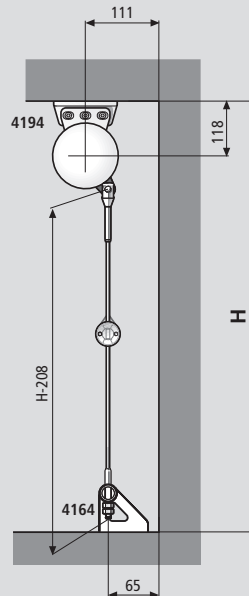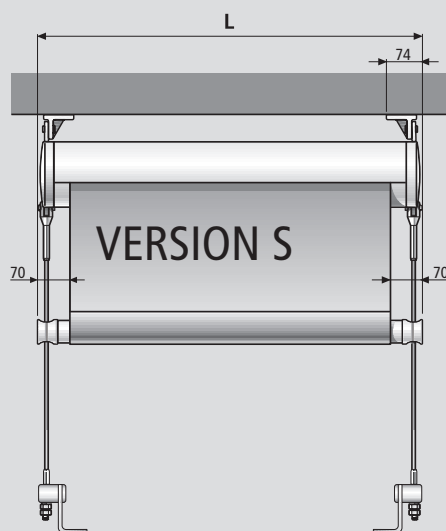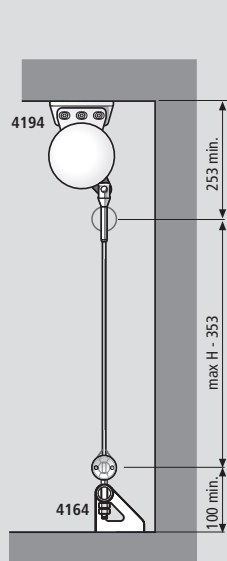


COMANDI A DISTANZA - REMOTE CONTROLS - MANDOS A DISTANCIA - ENCOMENDA A DISTÂNCIA
COMMANDE À DISTANCE - FERNKONTROLLE - AFSTANDBEDIENING - ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ


-1-




-2-

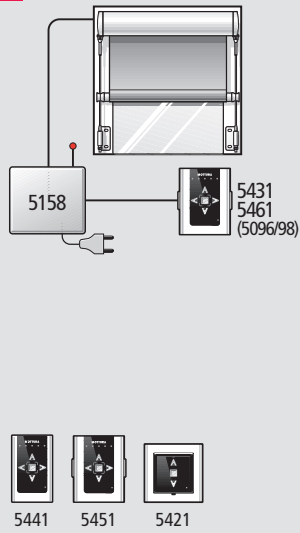


-3-

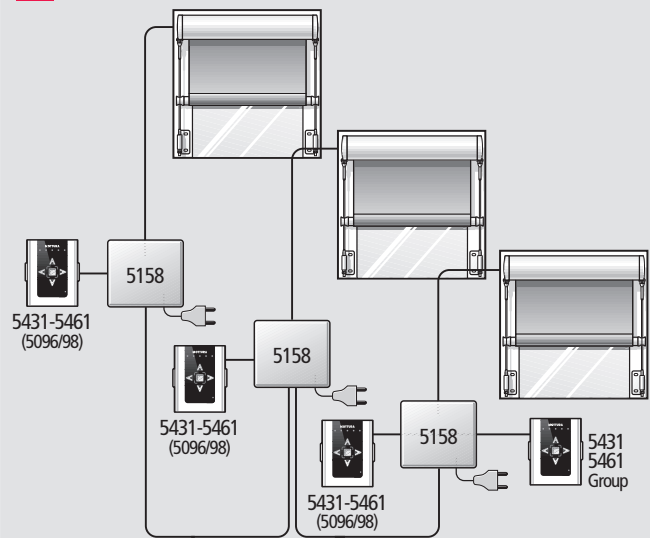


-4-

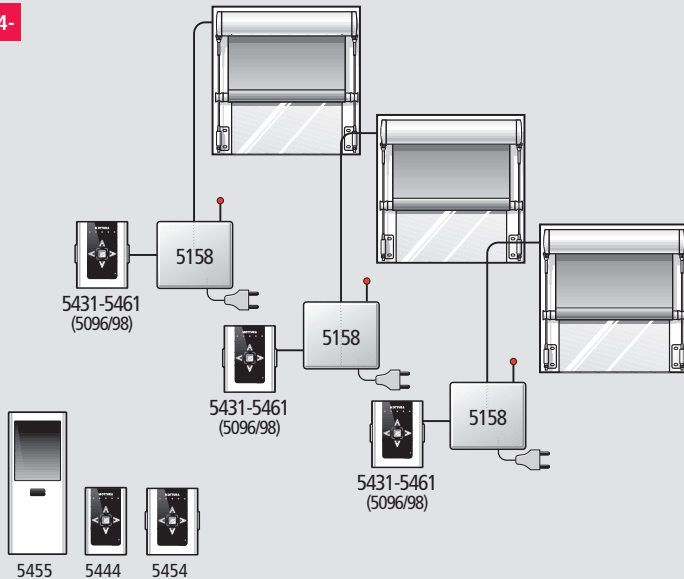


-5-

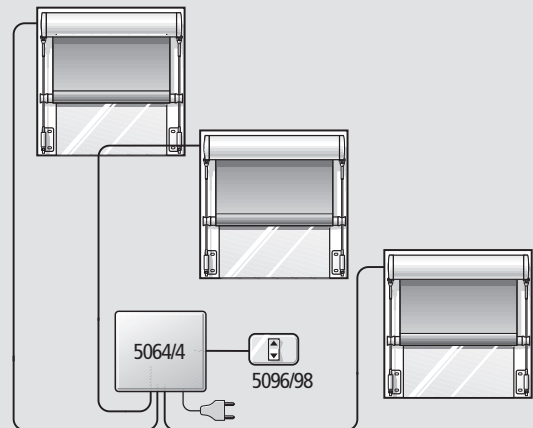


-6-

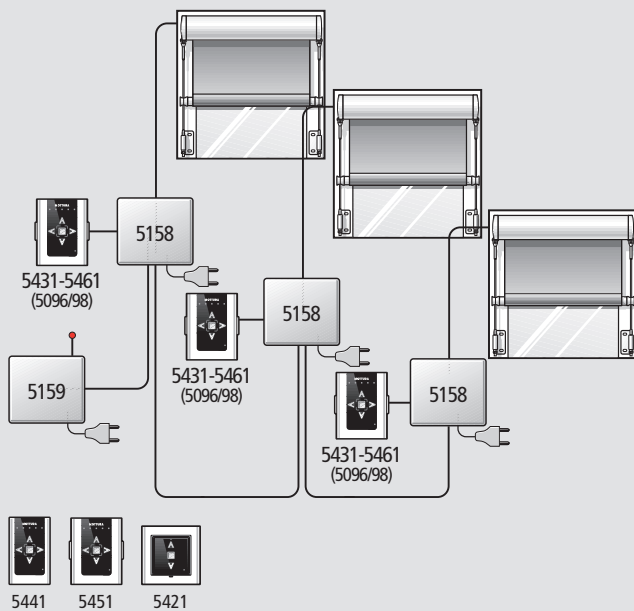

-7-

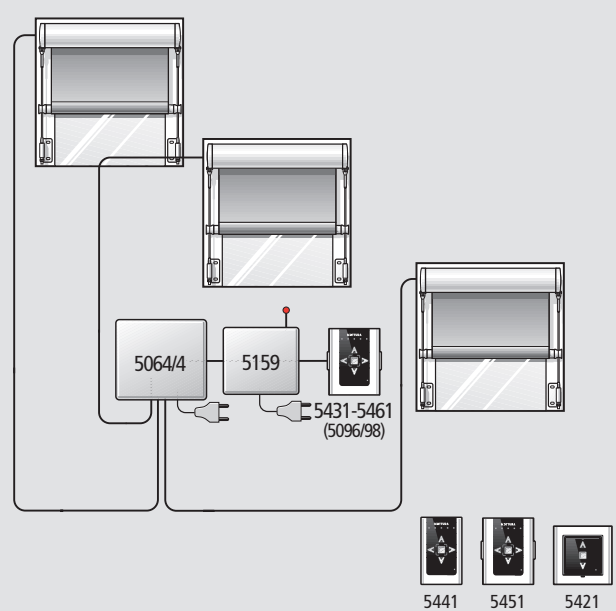

Rollbox 4130

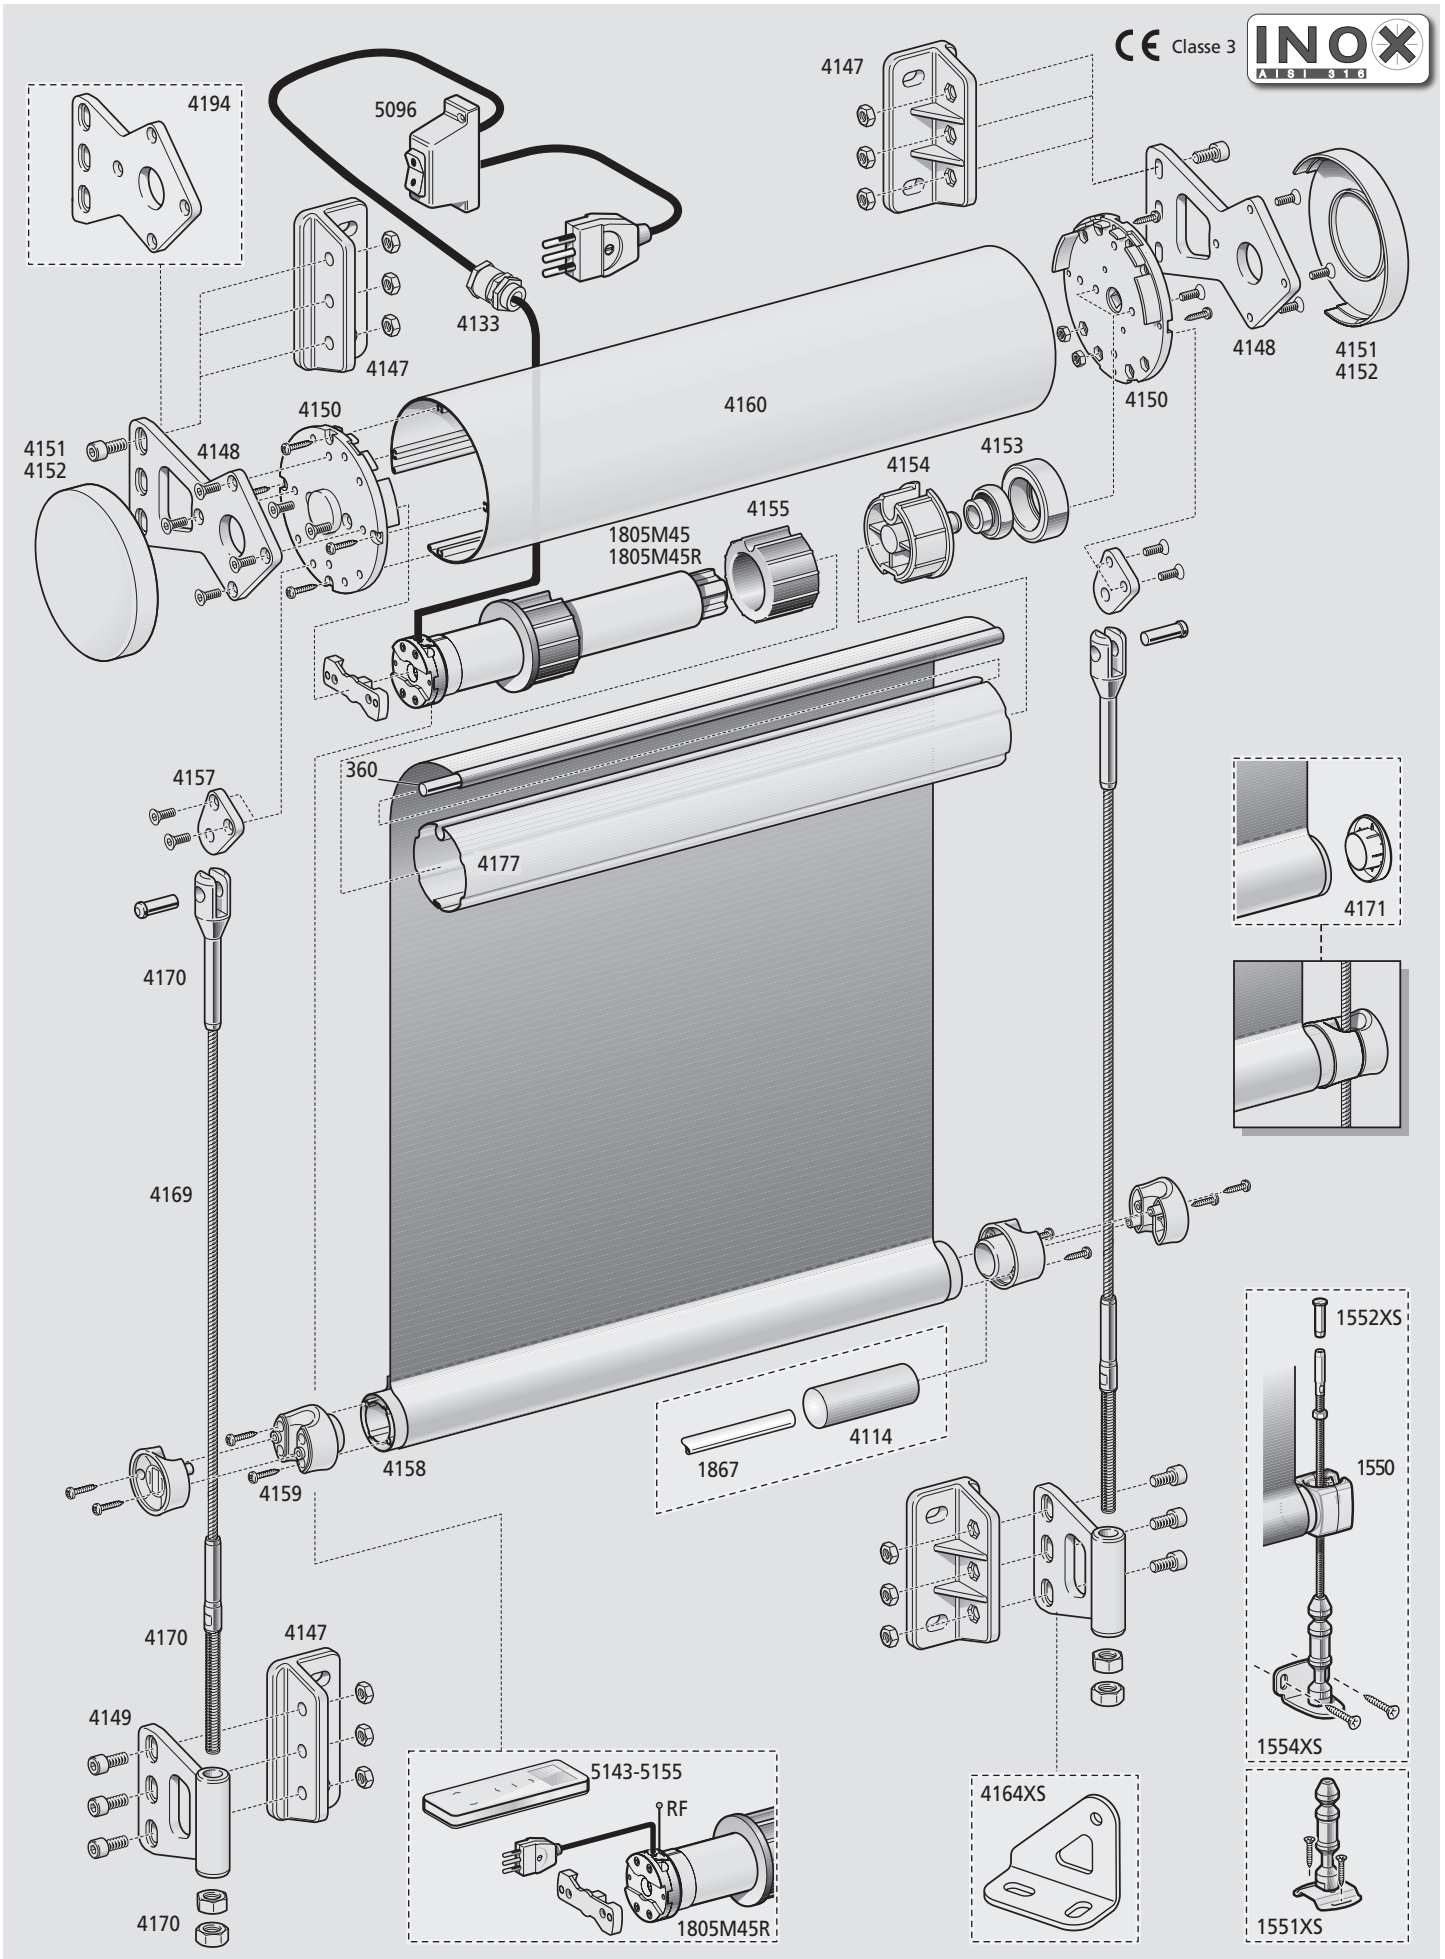

9.2.169

