



9.2.112


Rollbox serie 75



M2net®



1:2

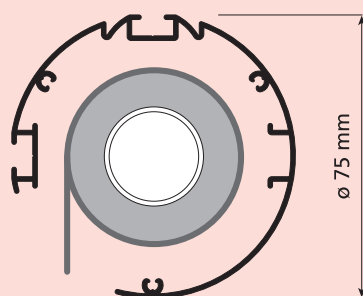

CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS
CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS - CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN - KARAKTERISTIEKEN - ХАРАКТЕРИСТИКИ

**ROLLBOX 175, ROLLBOX 275, ROLLBOX 575,
 ROLLBOX 475, ROLLBOX 775**

TENDA A RULLO CON CASSONETTO -

AZIONAMENTO A:

- molla decelerata (175)
- catenella (275)
- combinato catenella e molla decelerata (575)
- motore 230Vac- 50-60Hz (475)
- a batteria ricaricabile integrata (775)

Tipo di applicazione:

- Verticale

Ambiente di applicazione:

- Interno

Tipo di tessuto:

- Filtrante
- Dim Out
- Oscurante

Cassonetto:

- Tondo ø75 mm in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278.

Testate laterali:

- In termoplastico antiurto

Rullo di avvolgimento:

- Ø30,5-36-40 mm in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278 con ogiva per agevolare la sostituzione del telo

Fondale:

- A goccia in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico.
- Rettangolare in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico

Colore:

- Bianco
- Argento anodizzato
- Cromato

Comando:

- A molla decelerata
- A catenella diretta
- A catenella demoltiplicata (rapporto 1:4)
- Combinato catenella e molla decelerata
- Motore tubolare monofase 230V/50Hz M50 con regolazione del fine corsa. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso
- Motore tubolare 24 Vdc con regolazione del fine corsa e batterie ricaricabili integrate

Fissaggio superiore:

- A soffitto/parete con supporti in termoplastico

- A soffitto/parete con staffe in alluminio pressofuso

Dimensioni:

- Con tubo avvolgitore in alluminio 6060 T60 UNI 8278 - ø30,5-36-40 Max L 260 x H 400 cm (175-775-575); Max L 300 x H 400 cm (275-475)

Optional:

- Motore tubolare con ricevitore radio RF integrato
- Motore tubolare digitale con ricevitore R.F. M2net integrato
- Finecorsa meccanico regolabile

BOXED ROLLER BLIND - OPERATED BY:

- decelerated spring (175)
- chain (275)
- combined chain and decelerated spring drive (575)
- 230Vac/50-60Hz Motor (475)
- rechargeable battery motor (775)

Applications:

- Vertical

Ambience:

- Interior

Fabrics:

- Filtering
- Dim Out
- Black-out

Headbox:

- Round shape ø75 mm. extruded aluminium 6060 T6 UNI 8278

Brackets:

- Thermoplastic brackets shockproof

Winding Tube:

- Ø30,5-36-40 mm 6060 T60 UNI 8278 aluminium tube with insert to facilitate insertion and replacement of the fabric.

Bottom Bar:

- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium drop shape with thermoplastic endcap
- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium rectangular shape with thermoplastic endcap

Colours:

- White
- Silver anodized
- Chrome

Operating:

- Decelerated spring
- Direct gear chain (ratio 1:1)
- Geared Down chain (ratio 1:4)
- Combine chain and decelerated spring

- 230V/50Hz M50 tubular motor with end stop integrated. IP 44 Omologation
- 24Vdc tubular motor with rechargeable batteries integrated

Upper fixing:

- Thermoplastic wall/ceiling brackets
- Die-cast aluminium wall/ceiling brackets

Dimensions:

- With aluminium winding tube 6060 T60 UNI 8278 - ø30,5-36-40 Max L 260 x H 400 cm (175-775-575); Max L 300 x H 400 cm (275-475)

Optional:

- Tubular motor with RF radio receiver on board
- Digital tubular motor with M2net RF radio receiver on board
- Adjustable mechanical end stop

CORTINA ENROLLABLE CON CAJON -

ACCIONAMIENTO PARA:

- resorte desacelerado (175)
- cadena (275)
- combinado cadena y resorte desacelerado (575)
- motor 230Vac/50-60Hz (475)
- motor a baterías recargables (775)

Uso:

- Vertical

Ambiente:

- Interior

Tejidos:

- Reflectante
- Filtrante
- Obscureciente

Cajon:

- Redondo ø75 mm en aleación de aluminio 6060 T6 UNI 8278

Cabezales:

- Termoplastico a prueba de golpes

Tubo de enrolamento:

- Ø30,5-36-40 mm en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con eje para facilitar el mantenimiento del tejido

Contrapeso:

- En forma de gota en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico.
- En forma rectangular en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico.

Colores:

- Blanco
- Plata
- Cromado

Mando:

- Muelle desmultiplicada
- Cadena directa
- Cadena desmultiplicada (rapporto 1:4)
- Acción combinada cadena y muelle desmultiplicada
- Motor 230V / 50Hz con fin de carrera. Protección térmica y protección contra salpicaduras de agua IP44. Interruptor excluido
- Motor 24 Vdc accionado por pilas recargables y receptor radio R.F. integrado

Top fijación:

- Techo/pared con soportes en termoplástica
- Techo/pared con soportes en aluminio fundido a presión

Rendimiento:

- Tubo de enrolamento aluminio -





9.2.114

Rollbox serie 75



CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS
CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS - CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAPEN - KARAKTERISTIEKEN - ХАРАКТЕРИСТИКИ

ø30,5-36-40 Max L 260 x H 400 cm (175-775-575);
Max L 300 x H 400 cm (275-475)

Optional:

- Motor tubular 230Vac /50 Hz con receptor radio RF integrado
- Motor tubular 230Vac con receptor radio RF M2net integrado
- Final de carrera regulable

**CORTINA A ROULO COM CAIXA -
FUNCIONAMENTO PARA:**

- Ressorte com ralenti (175)
- Cadeia (275)
- Combinado cadeia e ressorte com ralenti (575)
- Motor 230Vac/50-60 Hz (475)
- Motor com baterías recargaveis (775)

Uso:

- Vertical

Ambientes:

- Interior

Tecidos:

- Reflexivo
- Filtrante
- Obscurecedor

Caixa:

- Redondo ø75 mm em liga de aluminio 6060 T6 UNI 82778

Cabeçais:

- Termoplásticos à prova de choque

Tubo de enrolamento:

- Ø30,5-36-40 mm em liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278 com eixe para facilitar o mantenimiento do tecido

Contrapeso:

- Em forma de gota em liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278 com tapas em termoplástico.
- Em forma rectangular em liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278 com tapas termoplásticos.

Cores:

- Branco
- Prata
- Cromado

Mando:

- Mola desmultiplicada
- Cadeia directa
- Cadeia desmultiplicada (relação 1:4)
- Acção combinada cadeia e mola desmultiplicada
- Motor 230V / 50 Hz com final de carreira. Proteção térmica e proteção contra salpicaduras de água IP44. Interruptor excluído
- Motor 24 Vdc alimentado por pilhas recargaveis e receptor radio R.F. integrado

Tope fixação:

- Teto/parede com soportes em termoplástica
- Teto/parede com soportes de aluminio fundido a pressão

Rendimento:

- Tubo de enrolamento de aluminio - ø30,5-36-40 Max L 260 x H 400 cm (175-775-575); Max L 300 x H 400 cm (275-475)

Optional:

- Motor tubular 230 Vac/50 Hz com receptor radio RF

integrado

- Motor tubular 230 Vac/50 Hz com receptor radio RF M2net integrado
- Fim de carreira regulável

**STORE A ROLEAU AVEC CAISSON EN ALUMINIUM -
ACTIONNEE PAR:**

- ressort decelere (175)
- chainette (275)
- a double actionnemet chainette/ressort decelere (575)
- moteur 230Vac/50-60Hz (475)
- avec batteries (775)

Utilisation:

- Vertical

Environnement:

- Intérieur

Tissus:

- Filtrant
- Dim Out
- Obscurcissant

Caisson:

- Rond ø75 mm. en aluminium extrudé 6060 T6 UNI 8278

Embout lateraux:

- En thermoplastiqué antichoc

Tube enrouleur:

- Ø30,5-36-40 mm en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 avec ancrages pour faciliter l'insertion et le remplacement de la toile

Barre de lestage:

- Drop forme en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique
- Rectangulaire en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique

Couleurs:

- Blanc
- Argent anodisé
- Chrome

Drive:

- Ressort déceléré
- Chainette directe
- Chainette démultipliée (rapport 1:4)
- Combiné chainette et ressort déceléré
- Moteur tubulaire 230V/50Hz M50 avec réglage de fin de course. Protection thermique et protection contre les éclaboussures d'eau IP44. Interrupteur exclus
- Moteur tubulaire 24 Vdc avec réglage de fin de course alimenté par des batteries rechargeables

Fixation supérieure:

- Plafond / mur avec supports en thermoplastique
- Plafond / mur avec supports en aluminium moulé sous pression

Taille maximale:

- Avec tube enrouler en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 - ø30,5-36-40 Max L 260 x H 400 cm (175-775-575); Max L 300 x H 400 cm (275-475)

Optional:

- Moteur tubulaire avec récepteur RF intégré
- Moteur numérique tubulaire avec récepteur R.F. M2net intégré

- Fin de course mécanique réglable

KASSETTENROLLOS BEDIENUNG MIT:

- langsamlaufender Feder (175)
- Kette (275)
- Kombination aus Kette und langsamlaufender Feder (575)
- 230Vac Motor (475)
- wiederaufladbarem akku Motor (775)

Anwendung:

- Vertikal

Anwendungsumgebung:

- Innenliegend

Stoffe:

- Halbtransparent
- Abdunkelnd
- Außenbereich

Kassette:

- Runde Form ø75 mm extrudiertes Aluminium 6060 T6 UNI 8278

Träger:

- Stoßsichere Thermoplast Träge

Rollo Welle:

- Ø30,5-36-40 mm 6060 T60 UNI 8278 Aluminium Welle mit Nut zum einfachen einsetzen und ersetzen des Behanges

Beschwerung:

- 6060 T60 UNI 8278 extrudiertes Aluminium Tropfenform mit thermoplast Enddeckel
- 6060 T60 UNI 8278 extrudiertes Aluminium rechteckige Form mit thermoplast Enddeckel

Farben:

- Weiß
- Silber eloxiert
- Chrome

Bedienung:

- Langsam laufende Feder
- Direkt Getriebe Kette (Verhältnis 1:1)
- Untersetztes Getriebe Kette (Verhältnis 1:4)
- Kombination aus Kett und langsam laufender Feder
- 230V/50Hz M50 Rohrmotor mit integrierte Endeinstellung. IP 44 Omologation
- 24Vdc Rohrmotor mit integriertem, wiederaufladbarem akku Motor

Obere Befestigung:

- Decken- oder Wandmontage aus stoßfestem Thermoplast
- 6060 T60 UNI 8278 extrudiertes Aluminium Decken/ Wand Montage

Abmessungen:

- Mit Aluminium Rollowelle 6060 T60 UNI 8278 - ø30,5-36-40 Max L 260 x H 400 cm (175-775-575); Max L 300 x H 400 cm (275-475)

Extra:

- Rohmotor mit RF integriertem Empfänger
- Digital Rohmotor mit M2net RF integriertem Empfänger
- Mechanische einstellbare Endabschaltung

**ROLGORDIEN MET CASSETTE IN ALUMINIUM
BEDIEND MET:**

- vertraagde veer (175)
- ketting (275)
- dubbele bediening ketting/vertraagde veer (575)
- motor 230Vac/50-60Hz (475)
- batterij (775)

Gebruik:

- Verticaal

Omgeving:

- Binnen

Doeken:

- Filterend
- Dim Out
- Verduisterend

Cassette:

- Rond $\varnothing 75$ mm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T6 UNI 8278

Laterale einddeksels (Laterale steunen):

- Schokbestendige thermoplastic

Oprolbuis:

- $\varnothing 30,5-36-40$ mm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met verankering ter vergemakkelijking van het onderhoud van het geïnstalleerd systeem.

Onderlat:

- Druppelvorm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastic
- Rechthoekig in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastic

Kleuren:

- Wit
- Zilver geanodiseerd
- Chrom

Bediening:

- Vertraagde veer
- Kettingbediening direct
- Kettingbediening met reductie (rapport 1:33)
- Combinatie ketting en vertraagde veer
- Buismotor 230V/50Hz M50 met eindekoers regeling. Thermische beveiliging en spatwaterbeveiliging IP44. Schakelaar niet inbegrepen.
- Buismotor 24 VDC met eindekoers regeling gevoed met herlaadbare batterijen

Bevestiging bovenkant (Bevestiging boven):

- Plafond/wandsteunen in thermoplastic
- Plafond/wandsteunen in spuitgiet aluminium

- Met oprolbuis in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 - $\varnothing 30,5-36-40$ Max L 260 x H 400 cm (175-775-575); Max L 300 x H 400 cm (275-475)

Optioneel:

- Buismotor met ingebouwde radio ontvanger
- Digitale buismotor met ingebouwde M2net radio ontvanger
- Regelbare mechanische eindstop

РУЛОННАЯ ШТОРА С БОКСОМ. ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОМОЩИ:

- замедленной пружины (175)
- цепочки (275)
- цепочки и пружины (575)
- мотора 230Vac- 50-60Hz (475)
- мотора оснащённого встроенной перезаряжаемой батареей (775)

Установка:

- Вертикальная

Помещения:

- Внутренние

Вид ткани:

- Фильтрующий
- «Димаут»
- Затемняющий

Бокс:

- круглый $\varnothing 75$ мм из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T6 UNI 8278

Боковые крепления:

- Из противоударного термопластика

Наматывающая труба:

- $\varnothing 30,5-36-40$ мм из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с пазом для облегчения вставки ткани

Утяжелитель:

- в форме капли из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика.
- прямоугольный из экструдированного

алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика.

Цвет:

- Белый
- Анодированный серебряный
- Хром

Управление:

- Замедленной пружины
- Цепочкой с прямой передачей
- Демультиплицированной цепочкой (отношение 1:4)
- Двойное: цепочкой / замедленной пружины
- Однофазным трубчатым мотором 230V/50Hz M50 с регулировкой конечного выключателя. Степень защиты IP44. Переключатель не входит в комплект.
- Трубчатым мотором 24 VDC с регулировкой конечных выключателей и встроенными перезаряжаемыми батареями.

Верхнее фиксирование:

- к потолку/к стене кронштейнами из термопластика
- к потолку/к стене скобами из литого-прессованного алюминиевого сплава


Максимальные размеры:

- при наматывающей алюминиевой трубе $\varnothing 30,5-36-40$ мм Ш 260 x В 400 см (175-775-575); Ш 300 x В 400 см (275-475);

Опция:

- Трубчатый мотор со встроенным радио-частотным приёмником
- Цифровой трубчатый мотор со встроенным радио-приёмником M2net
- Регулируемый конечный выключатель

MISURE TELO - BLIND DIMENSION - MEDIDAS SISTEMA - MEDIDAS DA CORTINA
DIMENSION TOILE - BAHNABMESSUNGEN - AFMETING DOEK - РАЗМЕРЫ ШТОРЫ

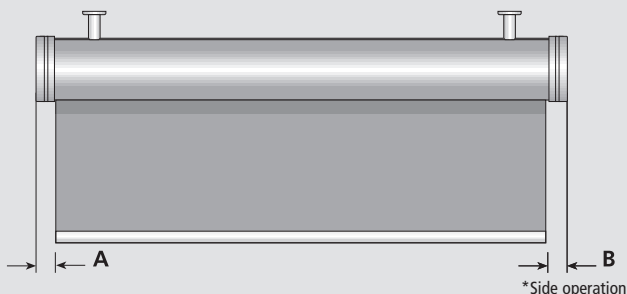

	A (mm)	B (mm)
ROLLBOX 175	27	27
ROLLBOX 275	27	*38,5
ROLLBOX 475	37	37
ROLLBOX 575	27	*38,5
ROLLBOX 775	27	*37

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
ROLLBOX 175	27	27	35
ROLLBOX 275	38,5	38,5	35
ROLLBOX 475	37	37	55/75
ROLLBOX 575	38,5	38,5	35



Rollbox serie 75



Rollbox 175 (1900R11)

H	L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100		800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	150 g		
120		800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	150 g		
140		800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	150 g		
160		800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	330 g	150 g	150 g		
180		550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	150 g			
200		550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	150 g			
240		330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g			
280		330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g			
320		330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g			
360		330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g				
400		330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g					

Rollbox 275 (1900R12)

H \ L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g
120	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g
140	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g
160	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g
180	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	150 g	150 g	150 g	150 g
200	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	150 g	150 g	150 g	150 g
240	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g	150 g	150 g
280	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g	150 g	150 g	150 g
320	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g			
360	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g				
400	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g				

Rollbox 475 (1900R14)

[illegible]





Rollbox 775 (1900R43)

H \ L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	150 g		
120	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	330 g	150 g		
140	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	330 g	150 g		
160	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	330 g	150 g	150 g		
180	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	330 g	330 g	150 g			
200	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g	150 g			
240	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g	150 g	150 g			
280	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g			
320	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g	150 g			
360	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g				
400	330 q	330 q	330 q	330 q	330 q	150 q	150 q	150 q				

Rollbox 575 (1900R15)


H	L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100		800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	150 g		
120		800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	150 g		
140		800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	150 g		
160		800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	150 g	150 g		
180		550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	150 g			
200		550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	150 g			
240		330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g			
280		330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g			
320		330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g	150 g			
360		330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g	150 g				
400		330 g	330 g	330 g	330 g	150 g							

INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALACIÓN - INSTALAÇÃO
INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATIE - УСТАНОВКА

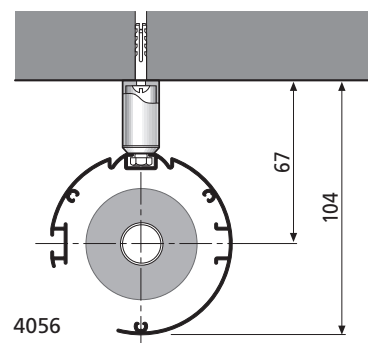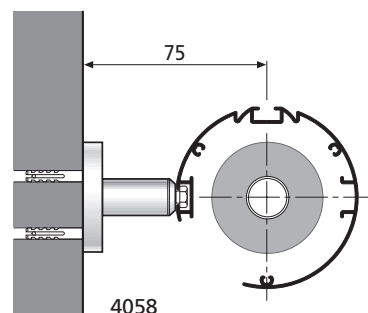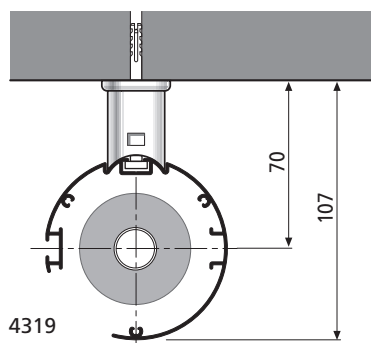
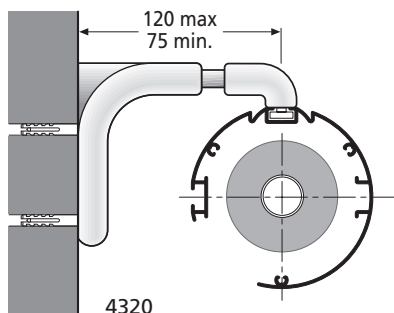


INSTALLAZIONE IN PARALLELO - PARALLEL INSTALLATION - UTILIZACIÓN EN PARALELO - INSTALAÇÃO EM PARALELO
INSTALLATION EN PARALLÈLE - PARALLELMONTAGE - PARALLELE INSTALLATIE - ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА


Rollbox 175




Rollbox 275 - 575

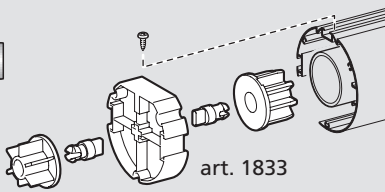


Rollbox 475

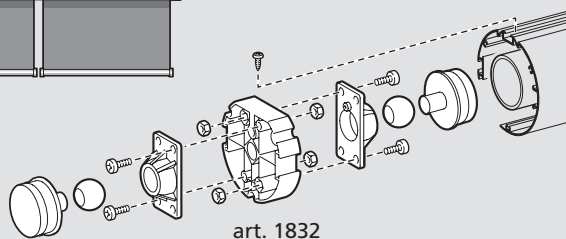

Rollbox 475

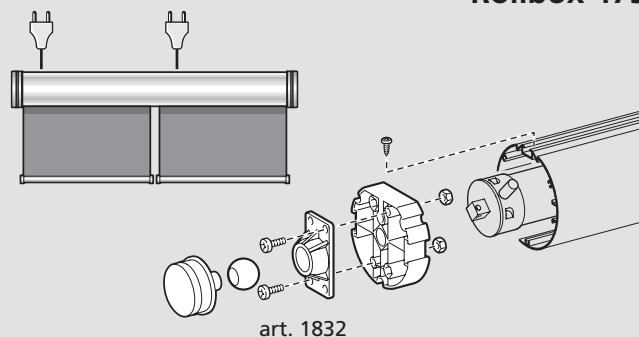

Rollbox 475

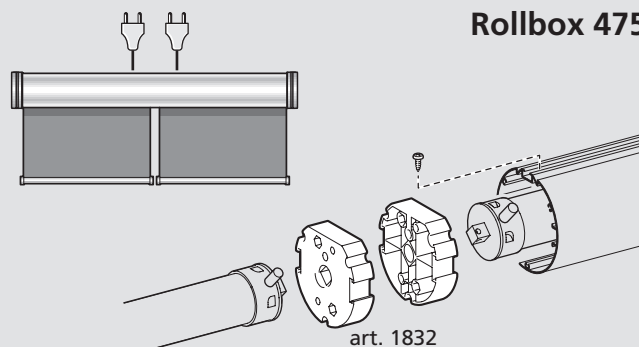


- Utilizzando il supporto intermedio art. 1833 (molla-catenella) e 1832 (motore) è possibile installare tende in parallelo azionate singolarmente all'interno del medesimo cassonetto estetico
- Using the middle bracket art. 1833 (spring-chain) and 1832 (motor), independently operated blinds can be fitted in parallel formation inside the same esthetic box
- Utilizando el soporte intermedio art. 1833 (muelle-cadena) y el 1832 (motor) es posible instalar cortinas en paralelo accionadas individualmente en el interior del cajón estético
- Utilizando o suporte intermédio art. 1833 (mola-corrente) e 1832 (motor) é possível instalar cortinas em paralelo, accionadas individualmente dentro da mesma caixa ornamental
- En utilisant le support intermédiaire art. 1833 (ressort) et 1832 (moteur) il est possible d'installer à l'intérieur d'un même caisson, plusieurs stores en parallèles actionnables séparément
- Die Verwendung des Zwischenträgers Art.-Nr. 1833 (Feder) und 1832 (Motor) ermöglicht die Parallelkonfiguration von autonom betätigten Rollos innerhalb eines gemeinsamen Dekorkastens
- Door de tussensteun art. 1833 (veer) en 1832 (motor) te gebruiken, kunnen meerdere gordijnen parallel geïnstalleerd worden, met de afzonderlijke bedieningen ondergebracht in één esthetische bak
- Используя промежуточные кронштейны арт. 1833 (пружина/цепочка) и арт. 1832 (мотор), возможно в едином декоративном боксе установить системы параллельно с индивидуальным приведением в действие



9.2.118


Rollbox serie 75

ROLLBOX 175

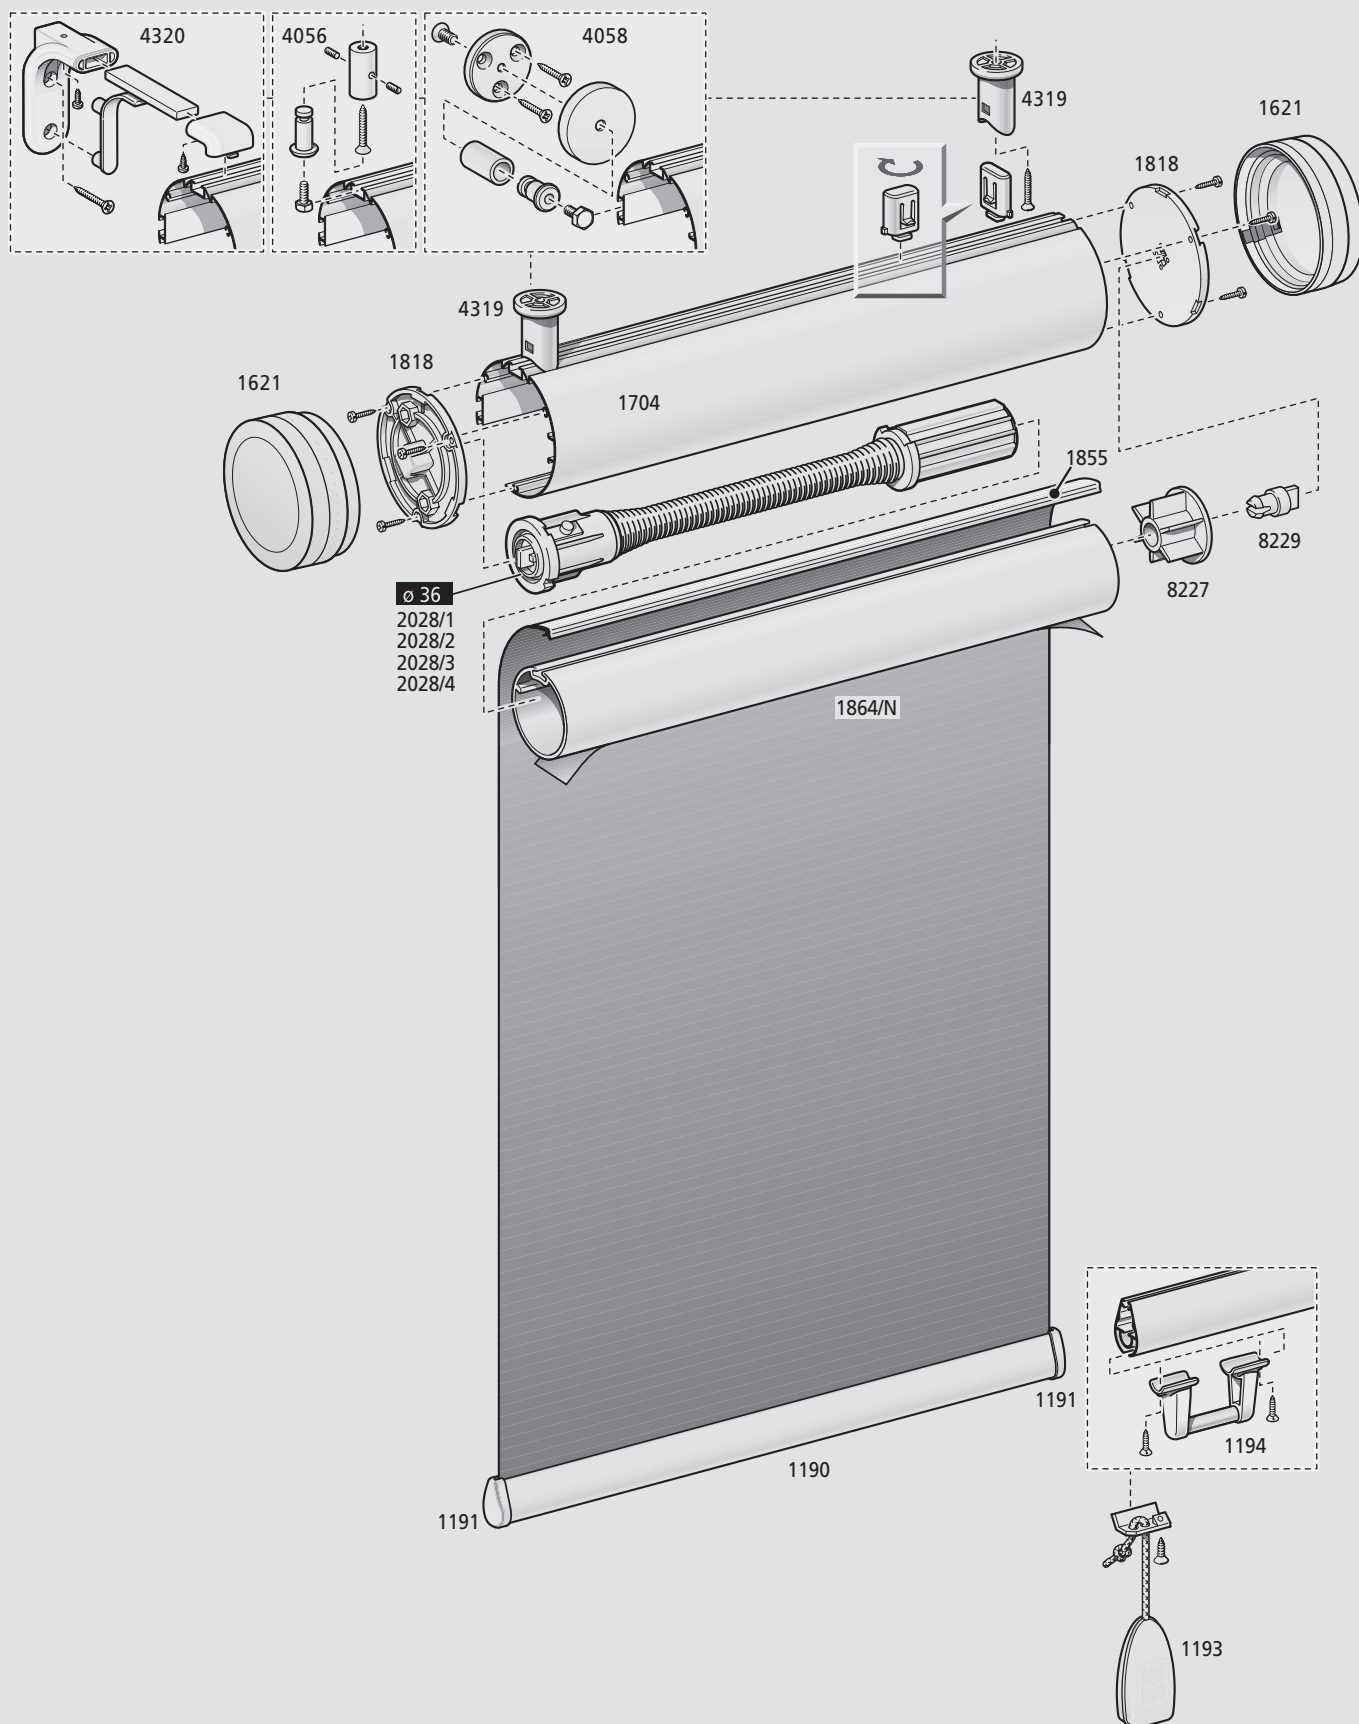


Rollbox serie 75

ROLLBOX 275

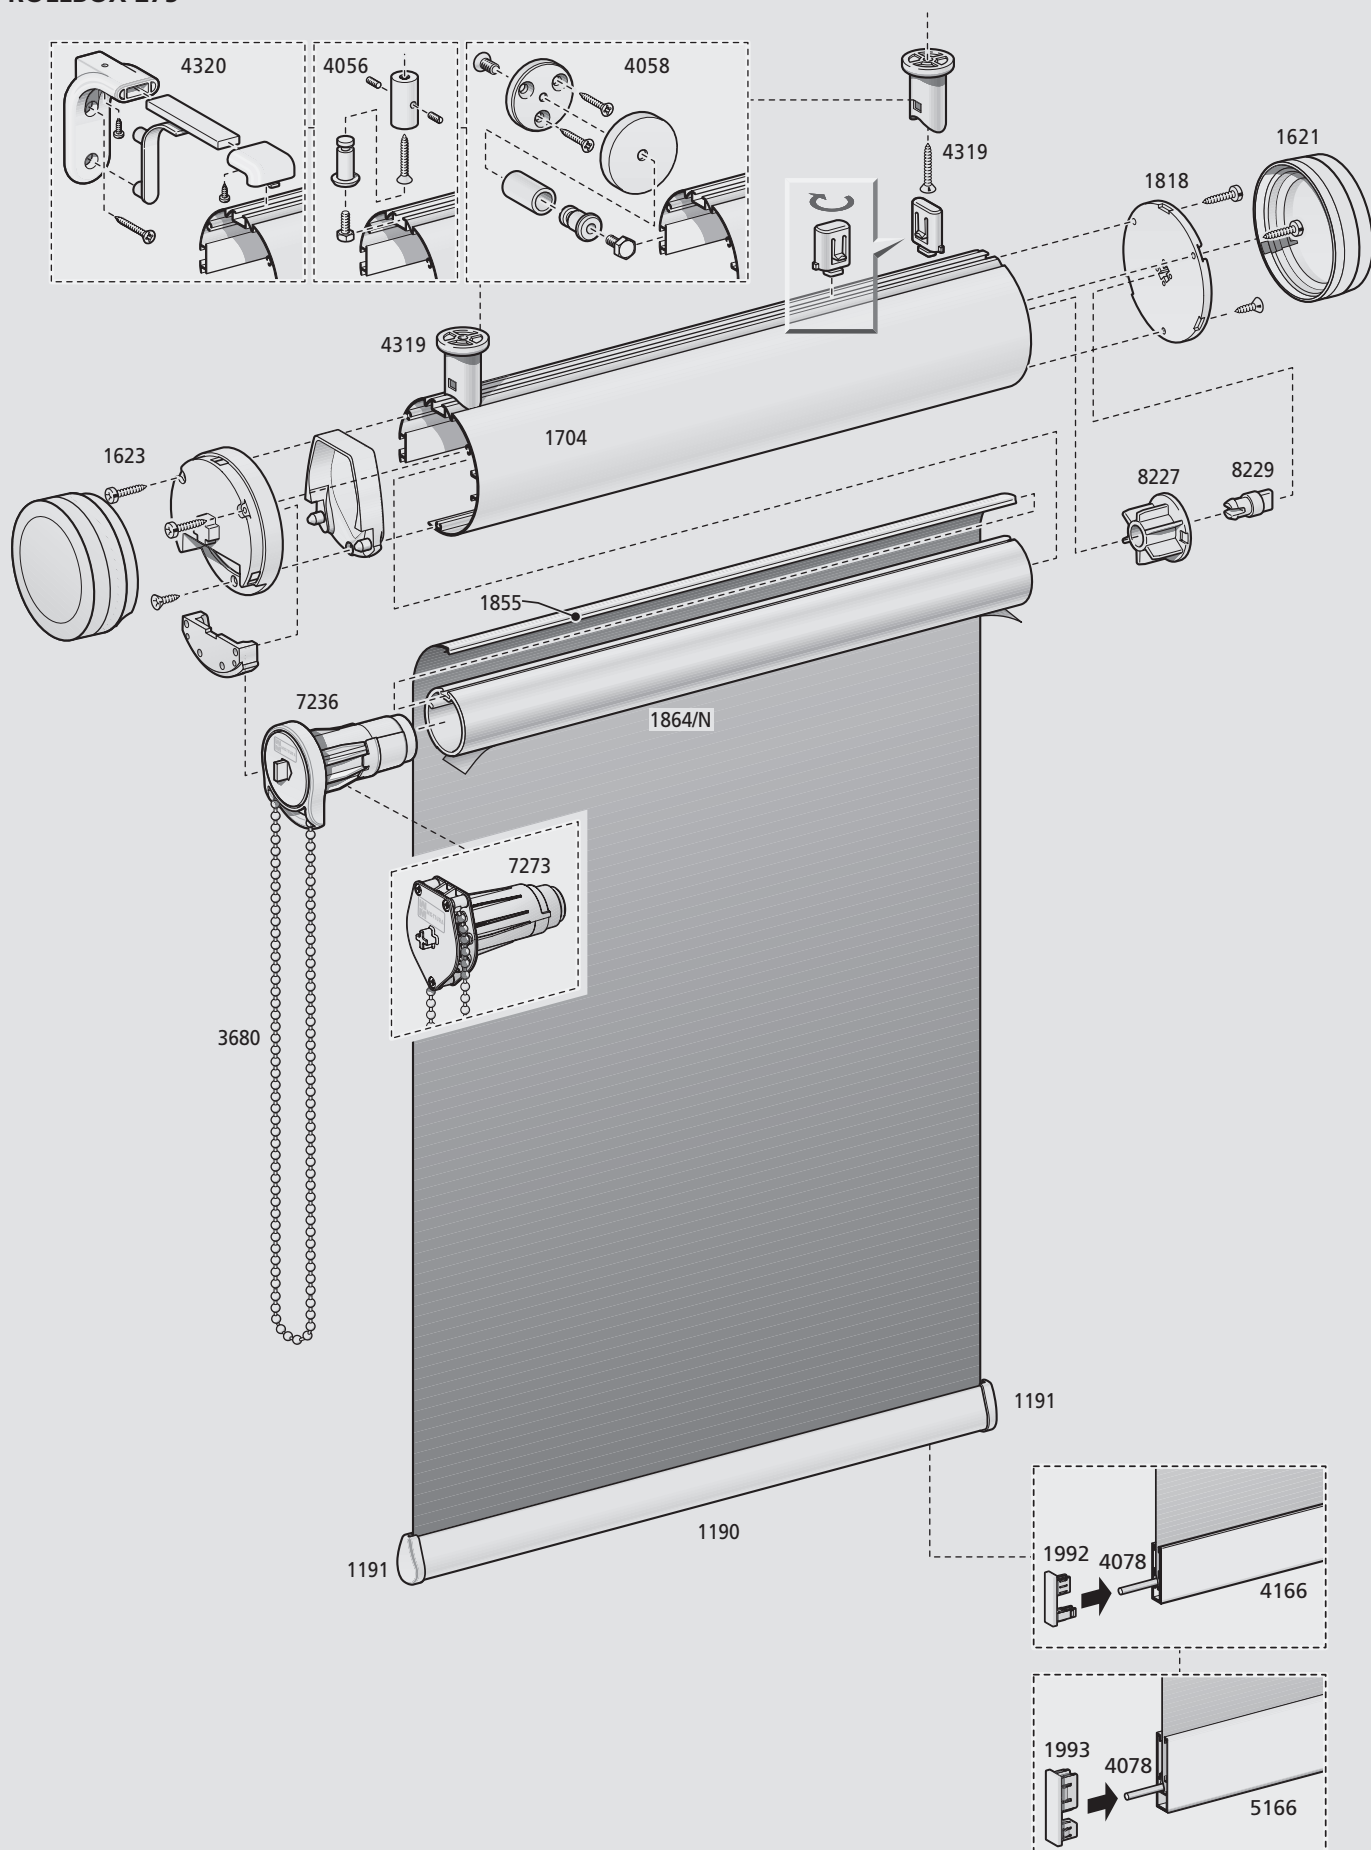


Rollbox serie 75

ROLLBOX 475 - MOTORISED SYSTEM

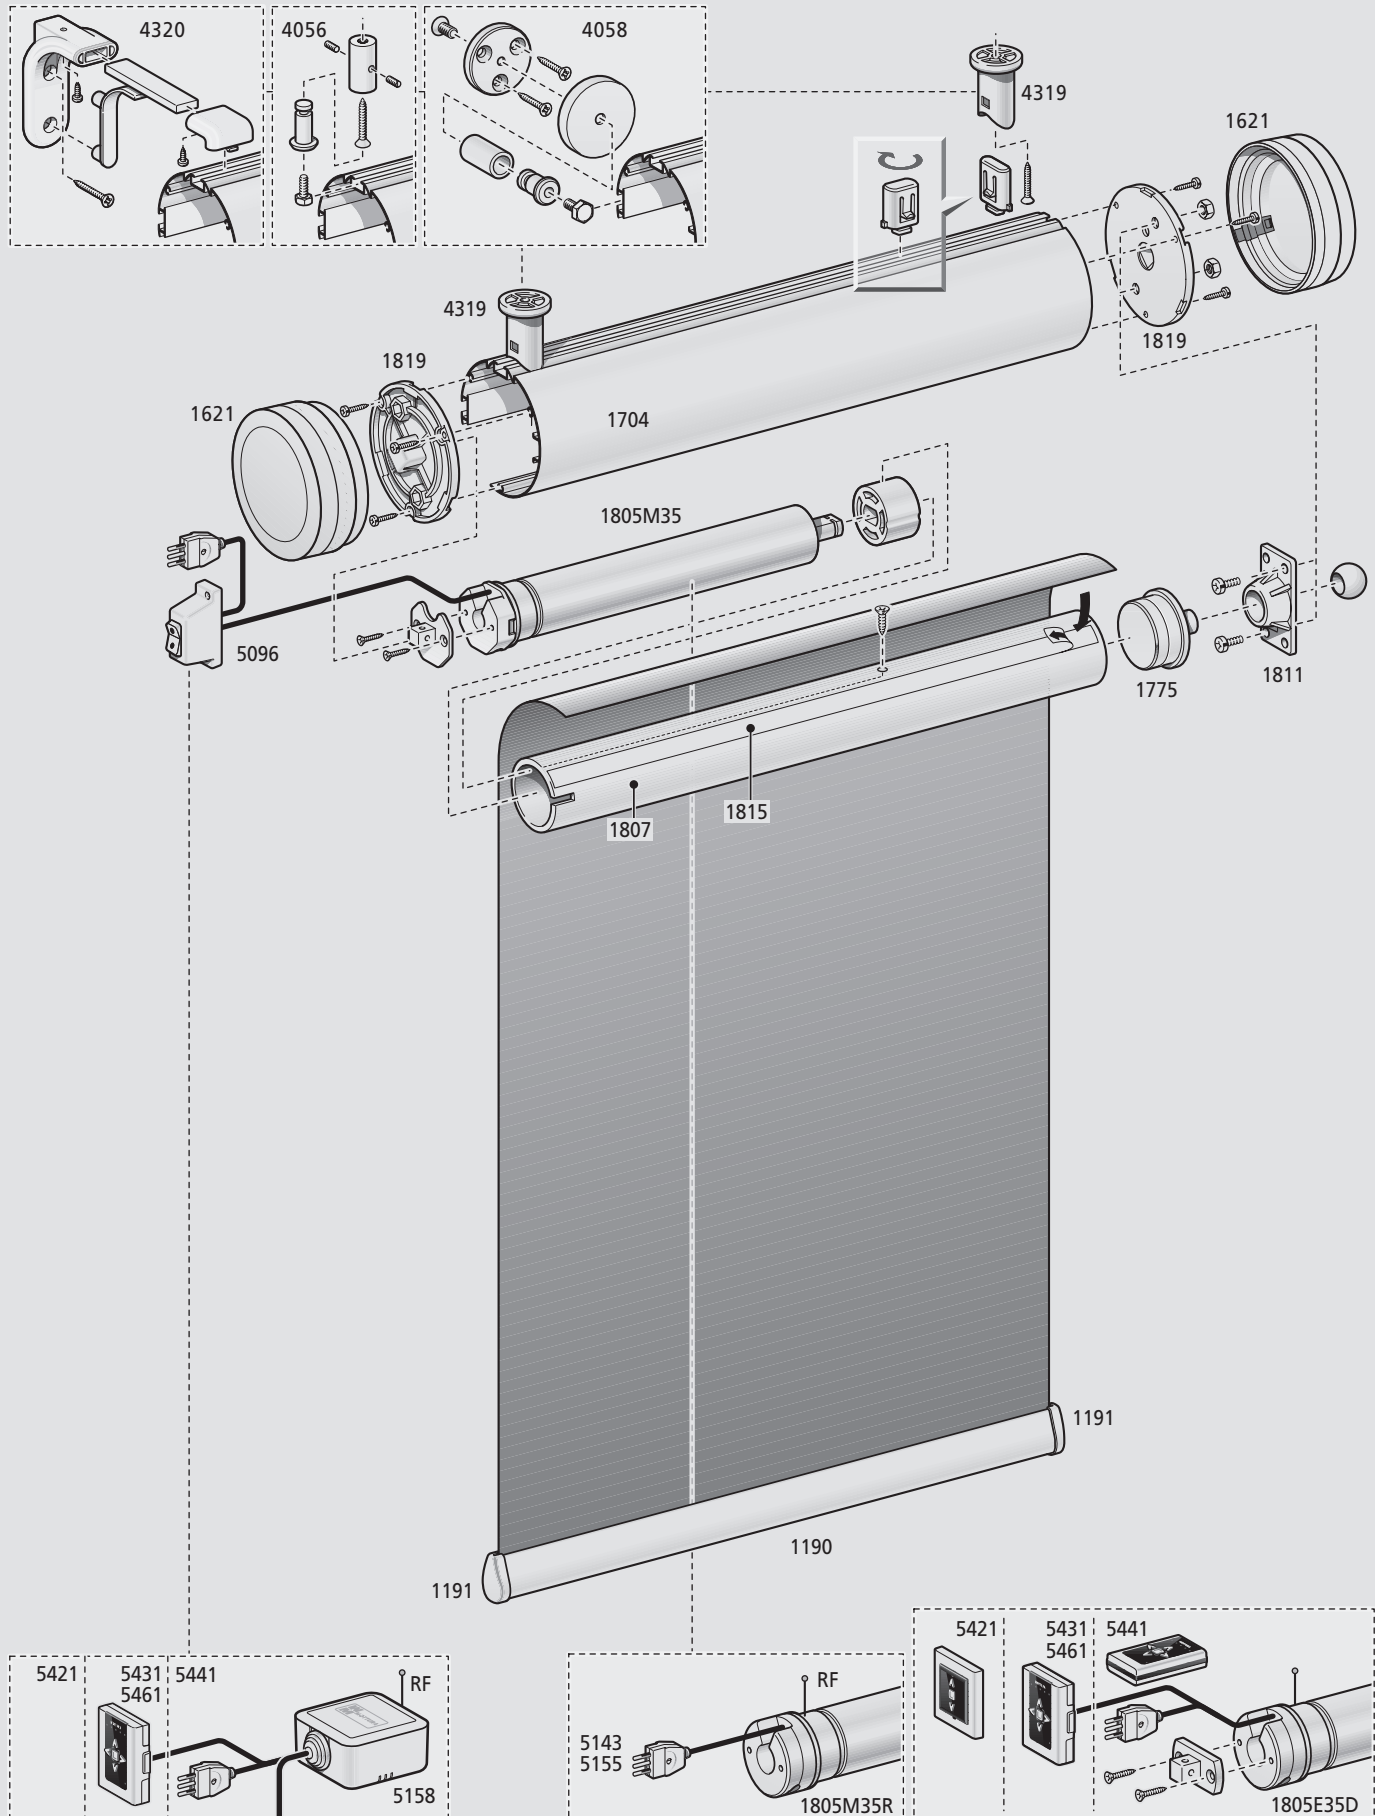

ROLLBOX 575 - DOUBLE OPERATING (CHAIN/SPRING)

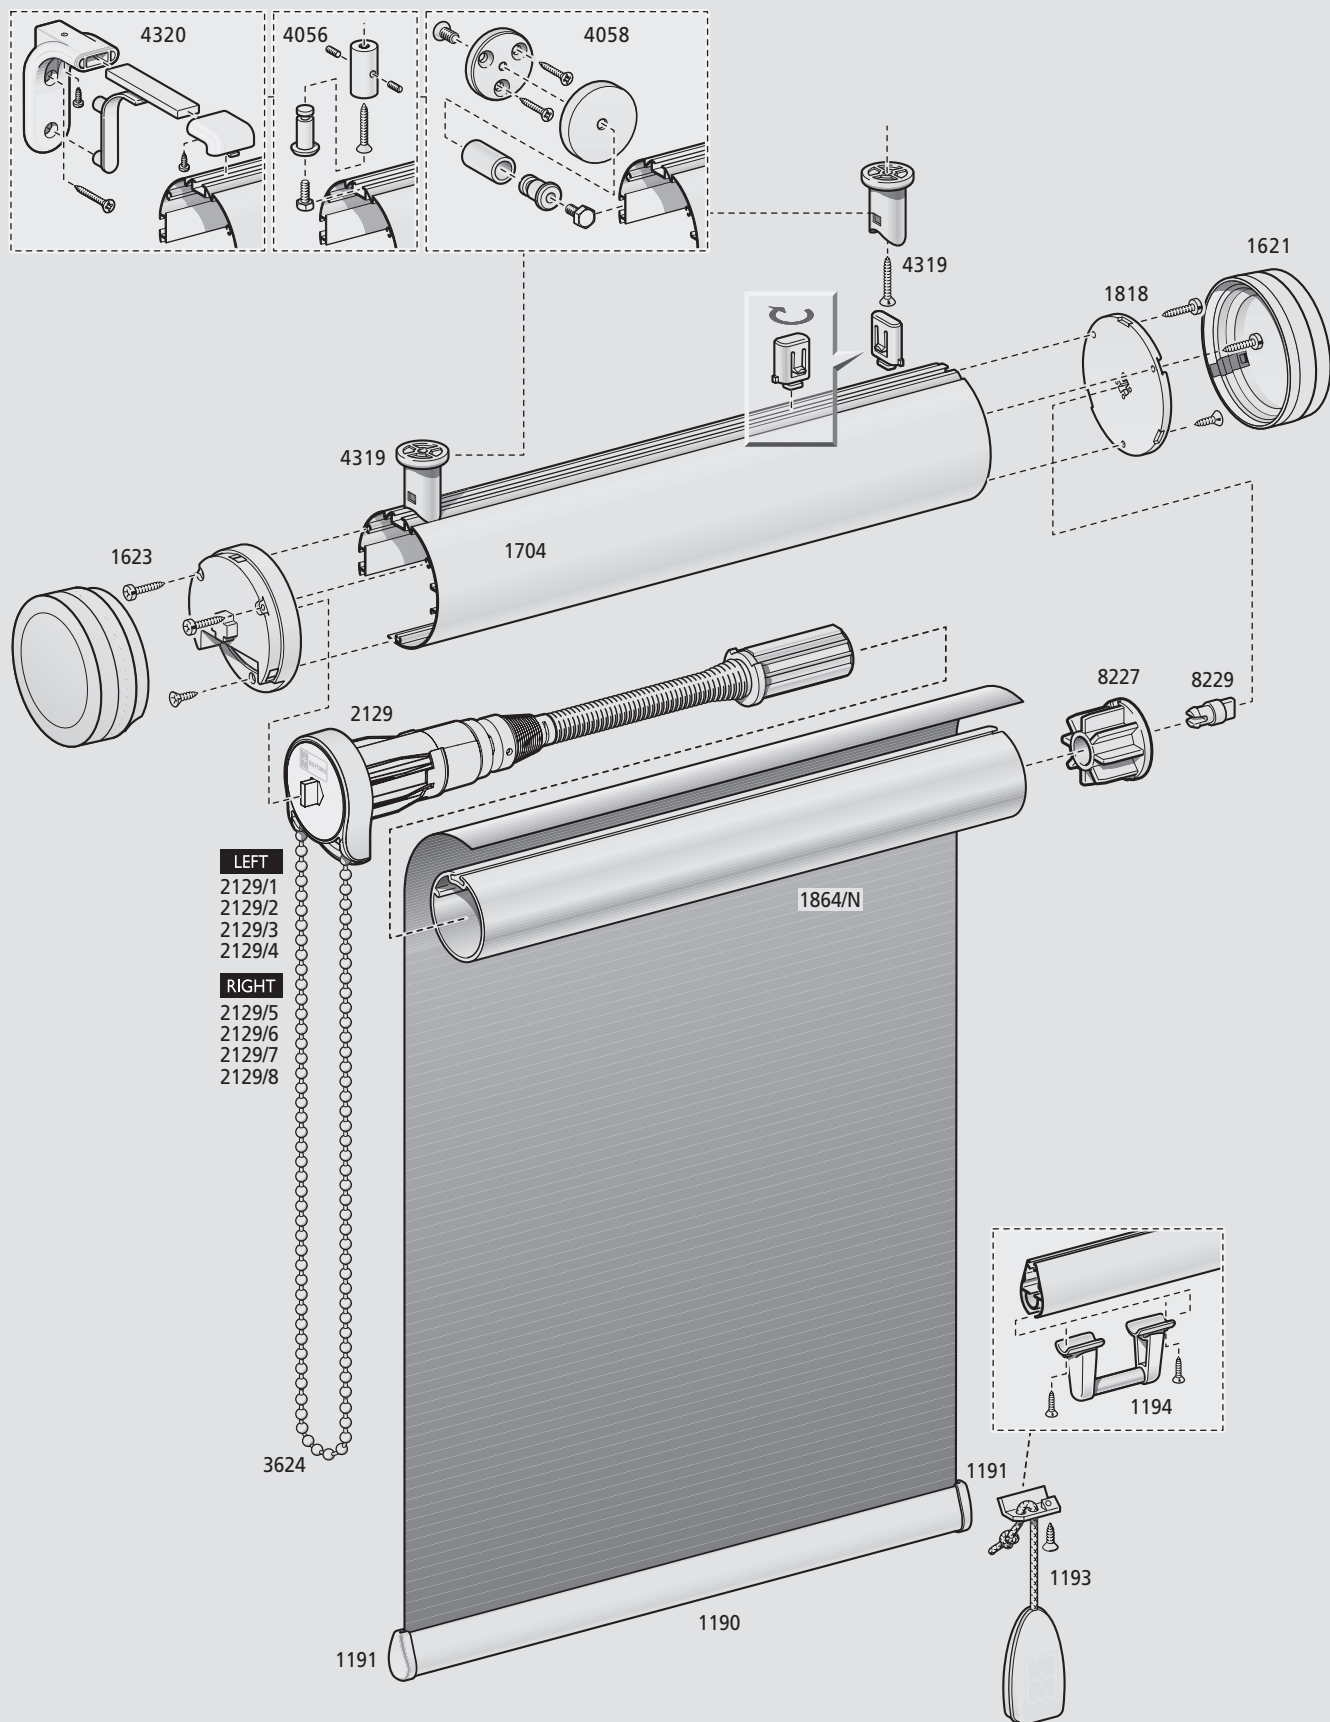





9.2.122

Rollbox serie 75


ROLLBOX 775

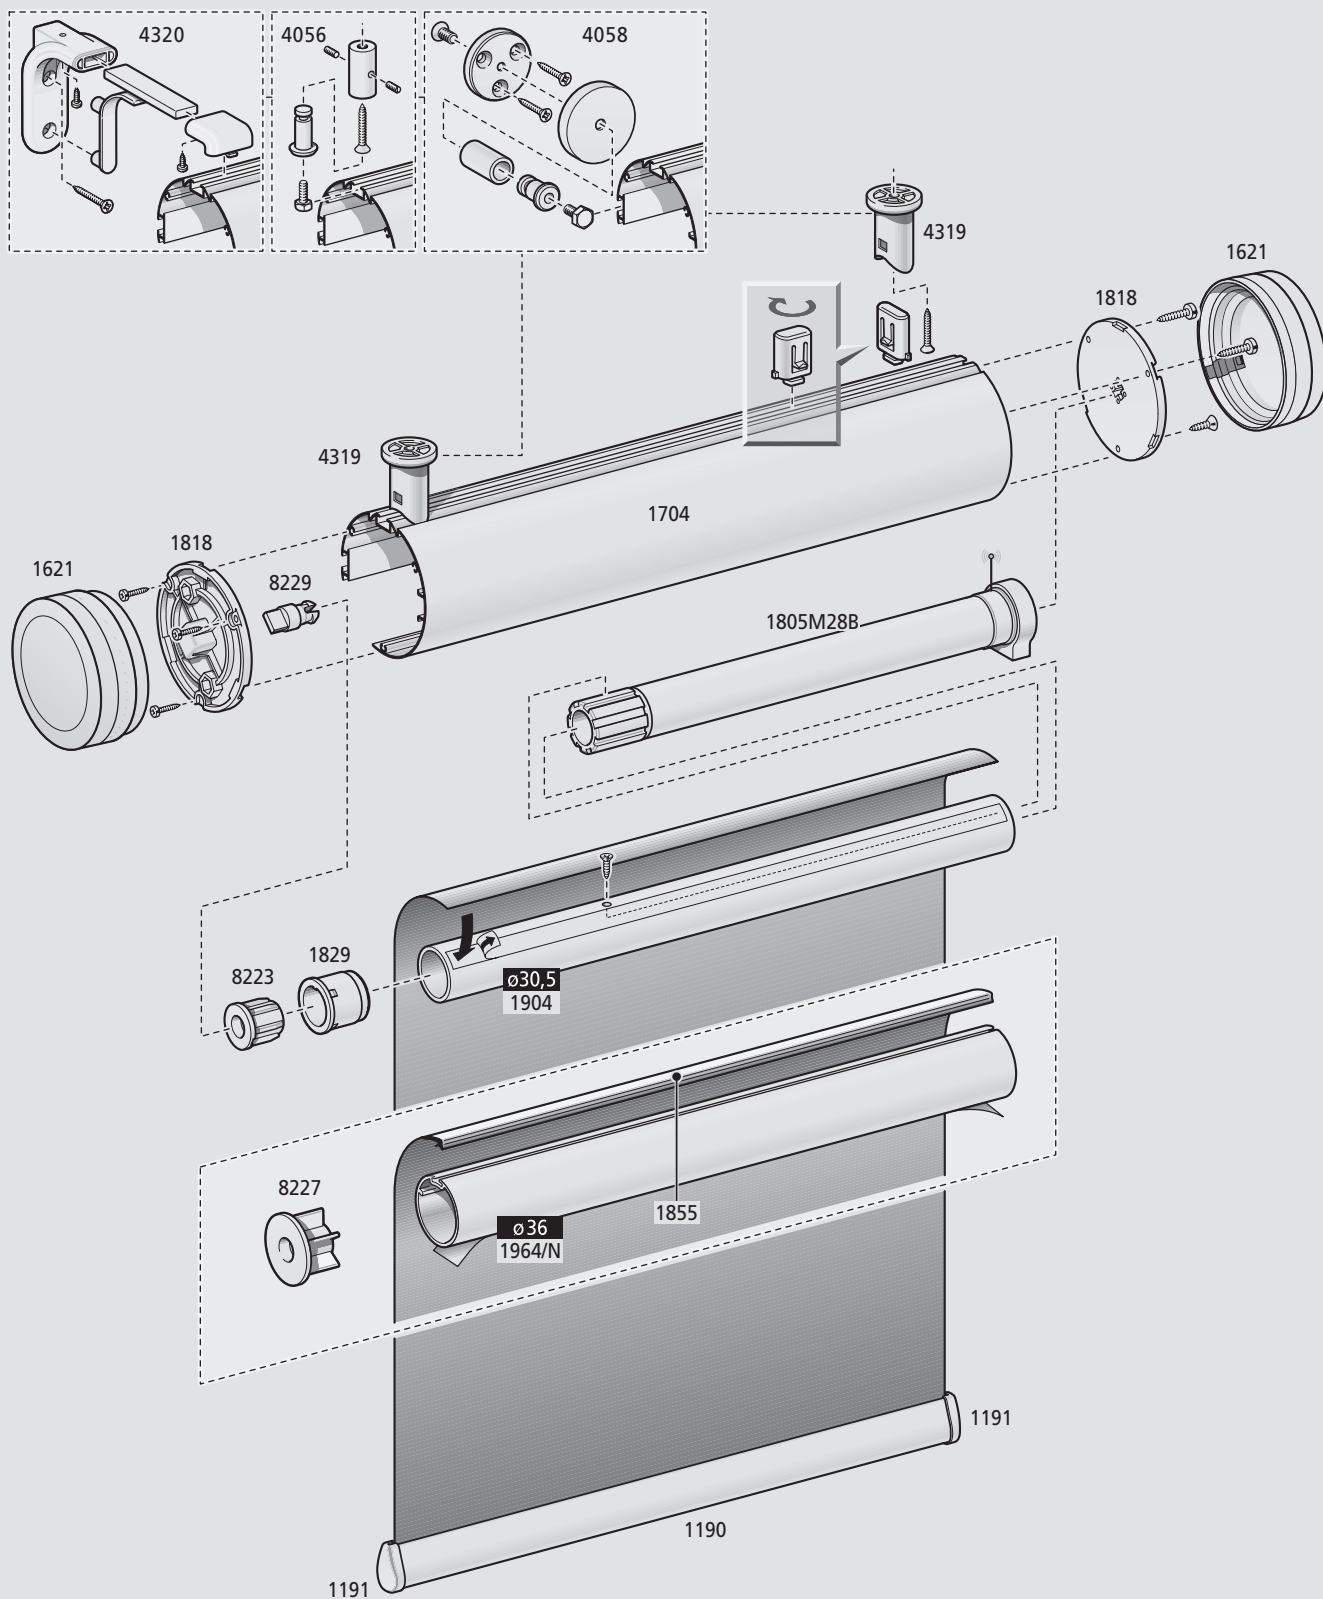


5143
5155



R.F. Transmitter



24 VDC Battery Charge

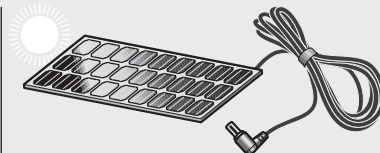

Solar Panel Battery Charge