


Rollbox serie 200



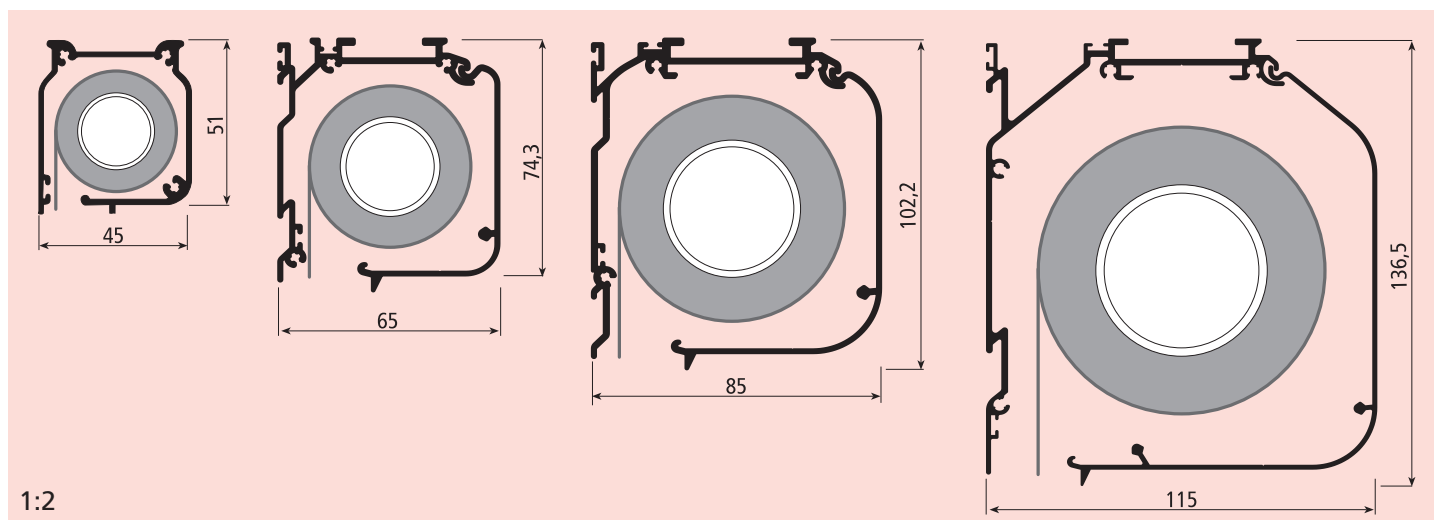

CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS - CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN - KARAKTERISTIEKEN - ХАРАКТЕРИСТИКИ

ROLLBOX 245, ROLLBOX 265, ROLLBOX 285, ROLLBOX 2115

TENDE A RULLO CON CASSONETTO - AZIONAMENTO A CATENELLA

Tipo di applicazione:

- Verticale

Ambiente di applicazione:

- Interno

Tipo di tessuto:

- Filtrante
- Dim Out
- Oscurante

Cassonetto:

- Quadro 54x51 mm (Rollbox 245), 65x74,3 mm (Rollbox 265), 85x102,2 mm (Rollbox 285), 115x136,5 mm (Rollbox 2115), in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278 composto da 2 profili per manutenzione a sistema installato.

Testate laterali:

- In acciaio inox AISI 316 predisposte per l'aggancio delle guide laterali
- In termoplastico antiurto predisposte per l'aggancio di guide laterali
- In acciaio con carter estetico in termoplastico

Rullo di avvolgimento:

- Ø23-36-49-60 mm in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278 con ogiva per agevolare la sostituzione del telo

Guide laterali:

- In acciaio inox AISI 316 Ø4 mm
- In filo perlon ø1,5 mm
- In alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278
- Telescopiche in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278
- In alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278 composte da 2 profili

Fondale:

- A goccia in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico.
- A goccia in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico con occhiali per scorrimento della guida.
- Rettangolare in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico
- Tondo ø15 mm in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico

Colore:

- Bianco
- Nero
- Bronzo
- Argento anodizzato

Comando:

- A catenella diretta
- A catenella demoltiplicata (rapporto 1:4)

Fissaggio superiore:

- A soffitto/parete con staffe in acciaio inox AISI 316

- A soffitto/parete con mensole in acciaio e carter estetici in termoplastico

Fissaggio inferiore:

- Con staffe in acciaio inox complete di blocchetti per fissaggio a pavimento/parete

Dimensioni:

- Con tubo avvolgitore in alluminio 6060 T60 UNI 8278 - ø23 mm Max L 160 x H 260 cm (245); ø36-49-60 mm Max L 400 x H 440 cm (265-285-2115)

Optional:

- Finecorsa meccanico regolabile

BOXED ROLLER BLIND - OPERATED BY CHAIN

Applications:

- Vertical

Ambiente:

- Interior

Fabrics:

- Filtering
- Dim Out
- Black-out

Headbox:

- Square shape 54x51 mm (Rollbox 245), 65x74,3 mm (Rollbox 265), 85x102,2 mm (Rollbox 285), 115x136,5 mm (Rollbox 2115), extruded aluminium 6060 T6 UNI 8278 realized with 2 profiles for fast maintenance

Brackets:

- Steel inox AISI 316 designed to hook up the side guides
- Thermoplastic brackets shock proof designed to hook up the side guides
- Steel brackets with aesthetical thermoplastic covers

Winding Tube:

- Ø23-36-49-60 mm 6060 T60 UNI 8278 aluminium tube with insert to facilitate insertion and replacement of the fabric.

Lateral side guides:

- Inox steel AISI 316 cable ø4 mm
- Perlon wire ø1,5 mm
- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium.
- Telescopic sideguides 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium.
- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium two profiles composed.

Bottom Bar:

- 36060 T60 UNI 8278 extruded aluminium drop shape with thermoplastic endcap
- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium drop shape with thermoplastic endcap with eyelets for sideguides
- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium rectangular shape with thermoplastic endcap
- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium round shape ø15 mm with thermoplastic endcap.

Colours:

- White

- Black
- Bronze
- Silver anodized

Operating:

- Direct gear chain (ratio 1:1)
- Geared Down chain (ratio 1:4)

Upper fixing:

- AISI 316 stainless steel wall/ceiling brackets
- Steel ceiling/wall brackets and aesthetical thermoplastic covers

Lower fixing:

- Stainless steel brackets equipped with floor/wall fixing blocks

Dimensions:

- With aluminium winding tube 6060 T60 UNI 8278 - ø23 mm Max L 160 x H 260 cm (245); ø36-49-60 mm Max L 400 x H 440 cm (265-285-2115)

Optional:

- Adjustable mechanical end stop

CORTINA ENROLLABLE CON CAJON Y GUIAS LATERALES - ACCIONAMIENTO PARA CADENA

Uso:

- Vertical

Ambiente:

- Interior

Tejidos:

- Reflectante
- Filtrante
- Oscureciente

Cajon:

- Cuadro 54x51 mm (Rollbox 245), 65x74,3 mm (Rollbox 265), 85x102,2 mm (Rollbox 285), 115x136,5 mm (Rollbox 2115), en aleación de aluminio 6060 T6 UNI 8278 que consta de 2 perfiles para facilitar el mantenimiento al sistema instalado

Cabezales:

- En acero inox AISI 316 diseñado para enganchar las guías laterales
- Termoplastico a prueba de golpes diseñado para enganchar las guías laterales
- En acero con tapa estética termoplástica

Tubo de enrolamento:

- Ø23-36-49-60 mm en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con eje para facilitar el mantenimiento del tejido.

Guías laterales:

- Cable de acero inox AISI 316 ø4 mm
- Hilo perlon ø1,5 mm
- Aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278
- Telescopica en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278
- En aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 en dos perfiles

Contrapeso:

- En forma de gota en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico.
- En forma de gota con tapones termoplásticos en aluminio extruido 6060 T60 UNI 8278 con tapones termoplástico y ojos para cables laterales.
- En forma rectangular en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico



Rollbox serie 200



CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS - CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTE - KARAKTERISTIEKEN - ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Redondo ø15 mm en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico.

Colores:

- Blanco
- Negro
- Bronce
- plata

Mando:

- Cadena directa
- Cadena desmultiplicada (rapporto 1:4)

Top fijación:

- Techo/pared con soportes en acero inox AISI 316
- Techo/pared con mensulas en acero y tapa estética termoplástica

Fijación inferior:

- Soportes de acero AISI 316 con bloques de fijación de suelo / pared

Rendimiento:

- Tubo de enrolamento aluminio - ø23 mm Max L 160 x H 260 cm (245); ø36-49-60 mm Max L 400 x H 440 cm (265-285-2115)

Optional:

- Final de carrera regulable

CORTINA A ROULO COM CAIXA E GUIAS LATERAIS - FUNCIONAMENTO PARA CADEIA

Uso:

- Vertical

Ambientes:

- Interior

Tecidos:

- Reflexivo
- Filtrante
- Obscurecedor

Caixa:

- Quadrado 54x51 mm (Rollbox 245), 65x74,3 mm (Rollbox 265), 85x102,2 mm (Rollbox 285), 115x136,5 mm (Rollbox 2115), em liga de alumínio 6060 T6 UNI 82778 que conta de dois perfis para facilitar o mantenimiento ao sistema instalado

Cabeçais:

- Em aço inox AISI 316 desenhado para ligar as guias laterais
- Termoplastico desenhado para ligar as guias laterais
- Aço com tapa estetica termoplástica

Tubo de enrolamento:

- Ø23-36-49-60 mm en liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278 com eixe para facilitar o mantenimiento do tecido

Guias laterais:

- Cabo de aço inox AISI 316 ø4 mm
- Fio perlon ø1,5 mm
- Liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278
- Telescópica em liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278
- Em liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278 em dos perfis

Contrapeso:

- Em forma de gota em liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278 com tapas em termoplástico.
- Em forma de gota com tapas termoplásticas em aluminio extruido 6060 T60 UNI 8278 com tapas termoplásticas e orifícios para cabos laterais.
- Em forma rectangular em liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278 com tapas termoplásticos.
- Redondo ø15 mm em liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278 com tapas em termoplastico.

Cores:

- Branco
- Negro
- Bronze
- Prata

Mando:

- Cadeia directa
- Cadeia desmultiplicada (relação 1:4)

Tope fixação:

- Teto/pareda com soportes de aço inox AISI 316
- Teto/pareda com soportes de aço com tapa estética termoplástica

Fixação inferior:

- Soportes de aço AISI 316 com bloques de fixação de chão/ parede

Rendimento:

- Tubo de enrolamento de aluminio - ø23 mm Max L 160 x H 260 cm (245); ø36-49-60 mm Max L 400 x H 440 cm (265-285-2115)

Opcional:

- Fim de carreira regulável

STORE A ROLEAU AVEC CAISSON EN ALUMINIUM ACTIONNEE PAR CHAINETTE

Utilisation:

- Vertical

Environnement:

- Intérieur

Tissus:

- Filtrant
- Dim Out
- Obscurcissant

Caisson:

- Carré 54x51 mm (Rollbox 245), 65x74,3 mm (Rollbox 265), 85x102,2 mm (Rollbox 285), 115x136,5 mm (Rollbox 2115), en aluminium extrudé 6060 T6 UNI 8278 composé de 2 profils pour faciliter la maintenance du système installé

Embout lateraux:

- En acier inox AISI 316 conçu pour raccorder les guides latéraux
- En thermoplastique conçu pour raccorder les guides latéraux
- En acier avec carter esthétique thermoplastique

Tube enrouleur:

- Ø23-36-49-60 mm en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 avec ancrages pour faciliter l'insertion et le remplacement de la toile

Guides latéraux:

- En acier inox AISI 316 Ø4 mm
- En fil de perlon Ø 1,5 mm
- Aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278
- Télescopique en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 UNI 8278
- Aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 composé de 2 pièces

Barre de lestage:

- Drop forme en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique
- Drop forme en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique avec oeil pour faire glisser le câble
- Rectangulaire en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique
- Rond en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique

Couleurs:

- Blanc
- Noir
- Bronze
- Argent anodisé

Drive:

- Chainette directe
- Chainette démultipliée (rapport 1:4)

Fixation supérieure:

- Plafond / mur avec supports en acier inoxydable AISI 316
- Plafond / mur avec supports en acier inoxydable AISI 316 avec carter esthétique thermoplastique

Fixation inférieur:

- Avec des supports en acier inoxydable avec des blocs de fixation au sol / mur

Taille maximale:

- Avec tube enrouler en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 - ø23 mm Max L 160 x H 260 cm (245); ø36-49-60 mm Max L 400 x H 440 cm (265-285-2115)

Optional:

- Fin de course mécanique réglable

KASSETTENROLLOS BEDIENUNG MIT KETTE

Anwendung:

- Vertikal

Anwendungsumgebung:

- Innenliegend

Stoffe:

- Halbtransparent
- Abdunkelnd
- Außenbereich

Kassette:

- Eckige Form 54x51 mm (Rollbox 245), 65x74,3 mm (Rollbox 265), 85x102,2 mm (Rollbox 285), 115x136,5 mm (Rollbox 2115), extrudiertes Aluminium 6060 T6 UNI 8278 realisierbar mit 2 Profilen für schnelle Montage

Träger:

- Edelstahl AISI 316 entworfen um die Führungsschienen zu befestigen
- Thermoplast Träger entworfen um die Führungsschienen zu befestigen
- Stahl Träger mit esthetischen thermoplast Abdeckungen

Rollo Welle:

- Ø23-36-49-60 mm 6060 T60 UNI 8278 Aluminium Welle mit Nut zum einfachen einsetzen und ersetzen des Behanges

Führungsschienen -Kabel:

- Edelstahl AISI 316 Kabel Ø4 mm
- Perlon Schnur Ø 1,5 mm
- 6060 T60 UNI 8278 extrudiertes Aluminium
- Teleskop Führungsschiene 6060 T60 UNI 8278 extrudiertes Aluminium
- Extrudiertes Aluminium 6060 T60 UNI 8278, bestehend aus 2 Teilen

Beschwerung:

- 6060 T60 UNI 8278 extrudiertes Aluminium Tropfenform mit thermoplast Enddeckel
- 6060 T60 UNI 8278 extrudiertes Aluminium Tropfenform mit thermoplast Enddeckel mit Öse für Pendelsicherung
- 6060 T60 UNI 8278 extrudiertes Aluminium rechteckige mit thermoplast Enddeckel
- 6060 T60 UNI 8278 extrudiertes Aluminium runde Forma ø15 mm mit thermoplast Enddeckel.

Farben:

- Weiß
- Schwarz
- Bronze
- Silber eloxiert

Bedienung:

- Direkt Getriebe Kette (Verhältnis 1:1)
- Untersetztes Getriebe Kette (Verhältnis 1:4)

Obere Befestigung:

- Click Träger
- Edelstahl Träger und ästhetische thermoplast Abdeckungen Decke/Wand Montage

Untere Befestigung:

- Durch Edelstahlwinkeln mit Boden-/Wandbefestigungsblöcken

Abmessungen:

- Mit Aluminium Rollowelle 6060 T60 UNI 8278 - ø23 mm Max L 160 x H 260 cm (245); ø36-49-60 mm Max L 400 x H 440 cm (265-285-2115)

Extra:

- Mechanische einstellbare Endabschaltung

ROLGORDIJS MET CASSETTE IN ALUMINIUM BEDIEND MET KETTING

Gebruik:

- Verticaal

Omgeving:

- Binnen

Doeken:

- Filterend
- Dim Out
- Verduisterend

Cassette:

- Vierkant 54x51 mm (Rollbox 245), 65x74,3 mm (Rollbox 265), 85x102,2 mm (Rollbox 285), 115x136,5 mm (Rollbox 2115), in geëxtrudeerd aluminium 6060 T6 UNI 8278 samengesteld uit 2 profielen ter vergemakkelijking van het onderhoud van het geïnstalleerd systeem.

Laterale einddeksels (Laterale steunen):

- In inox AISI 316 om de zijgeleidingen aan te sluiten
- In thermoplast om de zijgeleidingen aan te sluiten
- Steunen in staal met thermoplastische afdekplaatjes

Oprolbuis:

- Ø23-39-49-60 mm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60

UNI 8278 met verankering ter vergemakkelijking van het onderhoud van het geïnstalleerd systeem.

Zijgeleidingen:

- In staal inox AISI 316 ø4 mm
- Met perlonkabel Ø 1,5 mm
- Aluminium geëxtrudeerd 6060 T60 UNI 8278
- Telescopisch in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278
- Geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 samengesteld uit 2 delen

Onderlat:

- Druppelvorm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastic
- Druppelvorm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastic met oog voor kabelgeleiding
- Rechthoekig in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastic
- Rond in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastic

Kleuren:

- Wit
- Zwart
- Brons
- Zilver geanodiseerd

Bediening:

- Kettingbediening direct
- Kettingbediening met reductie (rapport 1:4)

Bevestiging bovenkant (Bevestiging boven):

- Plafond/wandsteunen in RVS AISI 316
- Plafond/wandsteunen in staal met thermoplastic afdekplaatjes

Bevestiging onderkant:

- Met steunen in roestvrij staal met bevestigingsblokken tegen vloer/muur

Maximale afmeting:

- Met oprolbuis in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 - ø23 mm Max L 160 x H 260 cm (245); ø36-49-60 mm Max L 400 x H 440 cm (265-285-2115)

Optioneel:

- Regelbare mechanische eindstop

РУЛОННАЯ ШТОРА С БОКСОМ. ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОМОЩИ ЦЕПОЧКИ

Установка:

- Вертикальная

Помещения:

- Внутренние

Вид ткани:

- Филътрирующий
- «Димаут»
- Затемняющий

Бокс:

- квадратный 54x51 мм (Rollbox 245), 65x74,3 мм (Rollbox 265), 85x102,2 мм (Rollbox 285), 115x136,5 мм (Rollbox 2115), из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T6 UNI 8278, состоящий из двух профилей для технического обслуживания.

Боковые крепления:

- Из нержавеющей стали AISI 316, предрасположенные к монтажу боковых направляющих
- Из противоударного термопластика, предрасположенные к монтажу боковых направляющих
- Из стали с декоративным картером из противоударного термопластика.

Наматывающая труба:

- 23-36-49-60 мм из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с пазом для облегчения вставки ткани

Боковые направляющие:

- Из нержавеющей стали AISI 316 4 мм
- Из перлоновой нити 1,5 мм
- Из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278
- телескопические из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278
- Из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 состоящие из двух профилей

Максимальные размеры:

- При наматывающей алюминиевой трубе 6060 T60 UNI 8278 - ø23 Ш 160 x B 260 см (245); ø36-49-60 Ш 400 x

В 440 см (265-285-2115);

Утяжелитель:

- в форме капли из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика.
- в форме капли из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика с отверстиями для скольжения направляющих.
- прямоугольный из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика.
- круглый 15 мм из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика.

Цвет:

- Белый
- Чёрный
- Бронзовый
- Анодированный серебряный

Управление:

- Цепочкой с прямой передачей
- Демультиплицированной цепочкой (отношение 1:4)

Верхнее фиксирование:

- к потолку/к стене скобами из нержавеющей стали AISI 316
- к потолку/к стене кронштейнами из стали и декоративным картером из термопластика.


Нижнее фиксирование:

- Скобами из нержавеющей стали оснащёнными вставками для блокирования к полу / к стене
- Максимальные размеры:
- при наматывающей алюминиевой трубе 6060 T60 UNI 8278 - ø23 Ш 160 x B 260 см (245); ø36-49-60 Ш 400 x B 440 см (265-285-2115);


Опция:

- Регулируемый концевой выключатель

AZIONAMENTO - OPERATION - ACCIONAMIENTO - ACCIONAMENTO ACTIONNEMENT - BEDIENUNG - BEDIENING - ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ


REF.	PORTATA / MAX WEIGHT	RAPPORTO TRASMISSIONE / GEAR RATIO	F _m UNI EN 13150
7240	 1,70 Kg	1:1	Class 2
7273	 5,70 Kg	1:3,33	Class 2
1136	 7,3 Kg	1:4	Class 2

INNESTO A SCATTO - QUICK RELEASE SUPPORT - CONEXIÓN DE RESORTE ENGATE POR PRESSÃO - ENCLANCHEMENT PAR ENCLIQUETAGE EINRASTBEFESTIGUNG - KLIKSLUITING - МУФТА С ЗАЩЕЛКОЙ

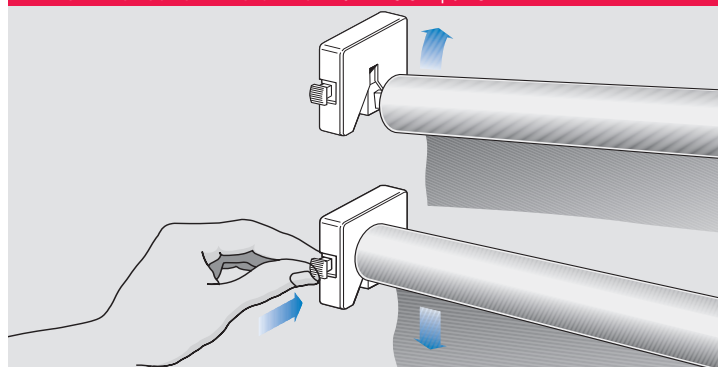

MISURE TELO - BLIND DIMENSION - MEDIDAS SISTEMA - MEDIDAS DA CORTINA DIMENSION TOILE - BAHNABMESSUNGEN - AFMETING DOEK - РАЗМЕРЫ ШТОРЫ


Lato comando
Side of the control
Lado accionamiento
Lado de comando
Côté de la commande
Bedienungsseite
Bedieningszijde
Сторона управления

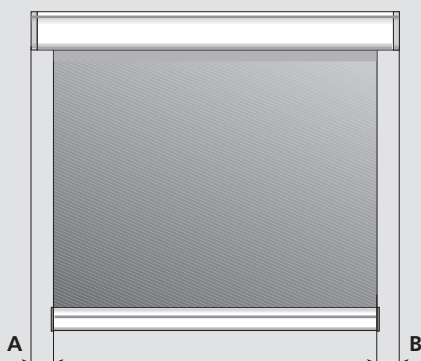


	A (mm)	B (mm)
ROLLBOX 245	22/15	15
ROLLBOX 265	30	23
ROLLBOX 285	32	21
ROLLBOX 2115	42	30

Rollbox serie 200


DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO - WINDING DIAMETERS - DIÁMETRO DE ENROLLADO - DIÁMETRO DE ENROLAMENTO
DIAMÈTRES D'ENROULEMENT - AUFWICKELDURCHMESSER - OPWIKKELDIAAMETERS - РАЗМЕРЫ НАМОТКИ

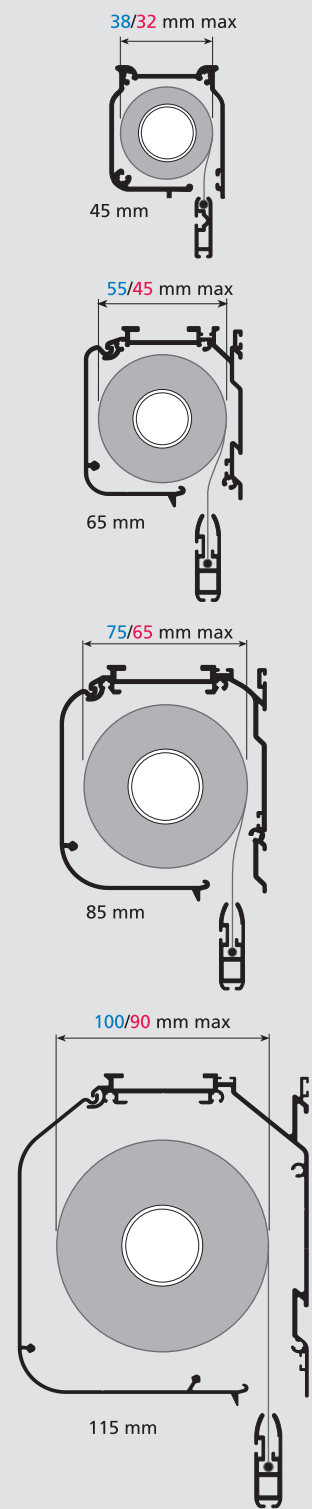

xx/yy mm max



xx mm



yy mm

TESSUTO FABRIC TEJIDO TECIDO	TISSU STOFF STOF ТКАНЬ	Kg mm	100 gr/m ² 0,1 mm	200 gr/m ² 0,3 mm	350 gr/m ² 0,4 mm	400 gr/m ² 0,55 mm	550 gr/m ² 0,75 mm
		23					
			100	26,1	31,4	33,8	37,0
			120	26,6	32,6	35,2	38,9
			140	27,1	33,8	36,7	-
			160	27,5	34,9	38,0	-
			180	28,0	36,0	-	-
			200	28,4	37,0	-	-
			220	28,9	38,0	-	-
			240	29,3	-	-	-
			260	29,8	-	-	-
			280	30,2	-	-	-
			300	30,6	-	-	-
			320	31,0	-	-	-
			340	31,4	-	-	-
			360	31,8	-	-	-
			380	32,2	-	-	-
			400	32,6	-	-	-
		32					
			100	34,3	38,5	40,4	43,2
			120	34,7	39,5	41,7	44,8
			140	35,0	40,4	42,9	46,3
			160	35,4	41,4	44,1	47,8
			180	35,8	42,3	45,2	49,2
			200	36,1	43,2	46,3	50,6
			220	36,5	44,1	47,4	52,0
			240	36,8	44,9	48,5	53,3
			260	37,2	45,8	49,5	54,6
			280	37,5	46,6	50,5	55,9
			300	37,8	47,4	51,5	57,1
			320	38,2	48,2	52,5	58,4
			340	38,5	49,0	53,5	59,5
			360	38,8	49,8	54,4	60,7
			380	39,2	50,5	55,3	61,8
			400	39,5	51,3	56,2	63,0
		36					
			100	38,1	41,9	43,7	46,2
			120	38,4	42,8	44,8	47,7
			140	38,7	43,7	45,9	49,2
			160	39,1	44,5	47,0	50,6
			180	39,4	45,4	48,1	51,9
			200	39,7	46,2	49,2	53,3
			220	40,0	47,0	50,2	54,6
			240	40,3	47,8	51,2	55,8
			260	40,7	48,6	52,2	57,1
			280	41,0	49,4	53,1	58,3
			300	41,3	50,2	54,1	59,5
			320	41,6	50,9	55,0	60,6
			340	41,9	51,7	55,9	61,8
			360	42,2	52,4	56,8	62,9
			380	42,5	53,1	57,7	64,0
			400	42,8	53,9	58,6	65,1
		49					
			100	50,7	53,8	55,3	57,5
			120	50,9	54,5	56,3	58,7
			140	51,2	55,2	57,2	59,9
			160	51,4	55,9	58,0	61,1
			180	51,7	56,6	58,9	62,2
			200	51,9	57,3	59,8	63,3
			220	52,1	57,9	60,6	64,4
			240	52,4	58,6	61,4	65,5
			260	52,6	59,2	62,3	66,6
			280	52,9	59,9	63,1	67,6
			300	53,1	60,5	63,9	68,6
			320	53,4	61,1	64,7	69,7
			340	53,6	61,8	65,5	70,7
			360	53,8	62,4	66,2	71,6
			380	54,1	63,0	67,0	72,6
			400	54,3	63,6	67,8	73,6
		60					
			100	61,4	64,0	65,3	67,2
			120	61,6	64,6	66,1	68,2
			140	61,8	65,2	66,8	69,2
			160	62,0	65,8	67,6	70,2
			180	62,2	66,3	68,3	71,2
			200	62,4	66,9	69,1	72,2
			220	62,6	67,5	69,8	73,1
			240	62,8	68,1	70,5	74,1
			260	63,0	68,6	71,3	75,0
			280	63,2	69,2	72,0	76,0
			300	63,4	69,7	72,7	76,9
			320	63,6	70,3	73,4	77,8
			340	63,8	70,8	74,1	78,7
			360	64,0	71,3	74,7	79,6
			380	64,2	71,9	75,4	80,4
			400	64,4	72,4	76,1	81,3

9.2.25

Technical drawings of various door handle and lock assemblies, showing side and front views with dimensions in millimeters.

Row 1:

- 1710:** Side view of a handle assembly with a 24 min. dimension.
- 1712:** Side view of a handle assembly with a 24 min. dimension.
- 1709, 1103, 1104:** Side view of a handle assembly with dimensions 56,3, 18, 27,5, and 12,5.
- 1119:** Side view of a handle assembly with a 24 min. dimension.

Row 2:

- 1105:** Side view of a handle assembly with a 38 min. dimension.
- 1712:** Side view of a handle assembly with a 38 min. dimension.
- 1105:** Side view of a handle assembly with a 34 min. dimension.
- 5280:** Side view of a handle assembly with a 34 min. dimension.
- 1105:** Side view of a handle assembly with a 42 dimension.
- 1120:** Side view of a handle assembly with a 34,5 min. dimension.
- 1120:** Side view of a handle assembly with a 34 min. dimension.

Row 3:

- 1109:** Side view of a handle assembly with a 44 min. dimension.
- 4027:** Side view of a handle assembly with a 44 min. dimension.
- 1109:** Side view of a handle assembly with a 61 dimension.
- 1121:** Side view of a handle assembly with a 44 min. dimension.
- 1109:** Side view of a handle assembly with a 44 min. dimension.

Row 4:

- 1114:** Side view of a handle assembly with a 59 min. dimension.
- 4027:** Side view of a handle assembly with a 59 min. dimension.
- 1114:** Side view of a handle assembly with a 55,7 dimension.
- 1114:** Side view of a handle assembly with a 59 min. dimension.

Row 5:

- ref. 1262:** Front view of a handle assembly with dimensions 44 mm (min.), 115 mm (min.), 37 mm, 65 mm (min.), and 12 mm.
- ref. 1263:** Front view of a handle assembly with dimensions 59 mm (min.), 155 mm (min.), 45 mm, 50 mm (min.), and 18 mm.

Kg

Rollbox 245 (1900G6)

[illegible][illegible]


Rollbox 265-285-2115 (1900G2)

H \ L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	150 g
140	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	150 g
160	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	150 g
180	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	150 g
200	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	330 g	150 g
240	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g	150 g
280	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	330 g	330 g	150 g	150 g
320	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	330 g	330 g	330 g	150 g	
360	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	
400	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	
440	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g	


H \ L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	150 g
140	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	150 g
160	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	150 g
180	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	150 g
200	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	330 g	150 g
240	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	150 g
280	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	330 g	330 g	150 g	150 g
320	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	330 g	330 g	330 g	150 g	
360	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	
400	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	
440	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g	

Rollbox serie 200

GUIDE LATERALI - SIDE GUIDES - GUÍAS LATERALES - GUIAS LATERAIS
GUIDES LATÉRAUX - SEITENFÜHRUNGEN - ZIJGELEIDERS - БОКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

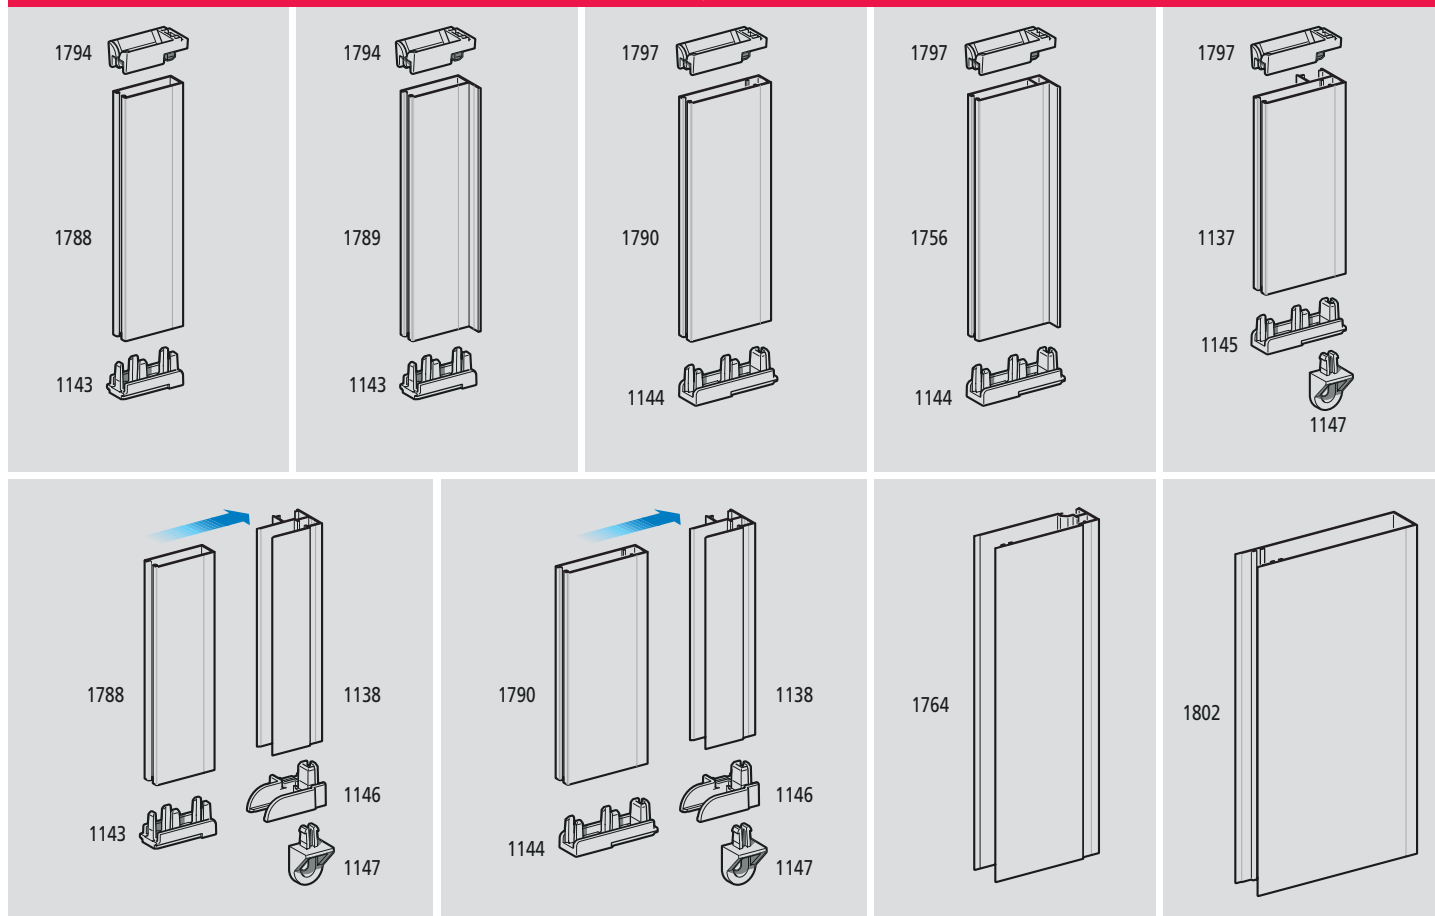


GUIDE LATERALI APERTE - OPEN SIDE GUIDES - GUÍAS LATERALES ABIERTAS - GUIAS LATERAIS ABERTAS
GUIDES LATÉRAUX OUVERTS - OFFENE SEITENFÜHRUNGEN - OPEN ZIJGELEIDINGEN - ОТКРЫТЫЕ БОКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

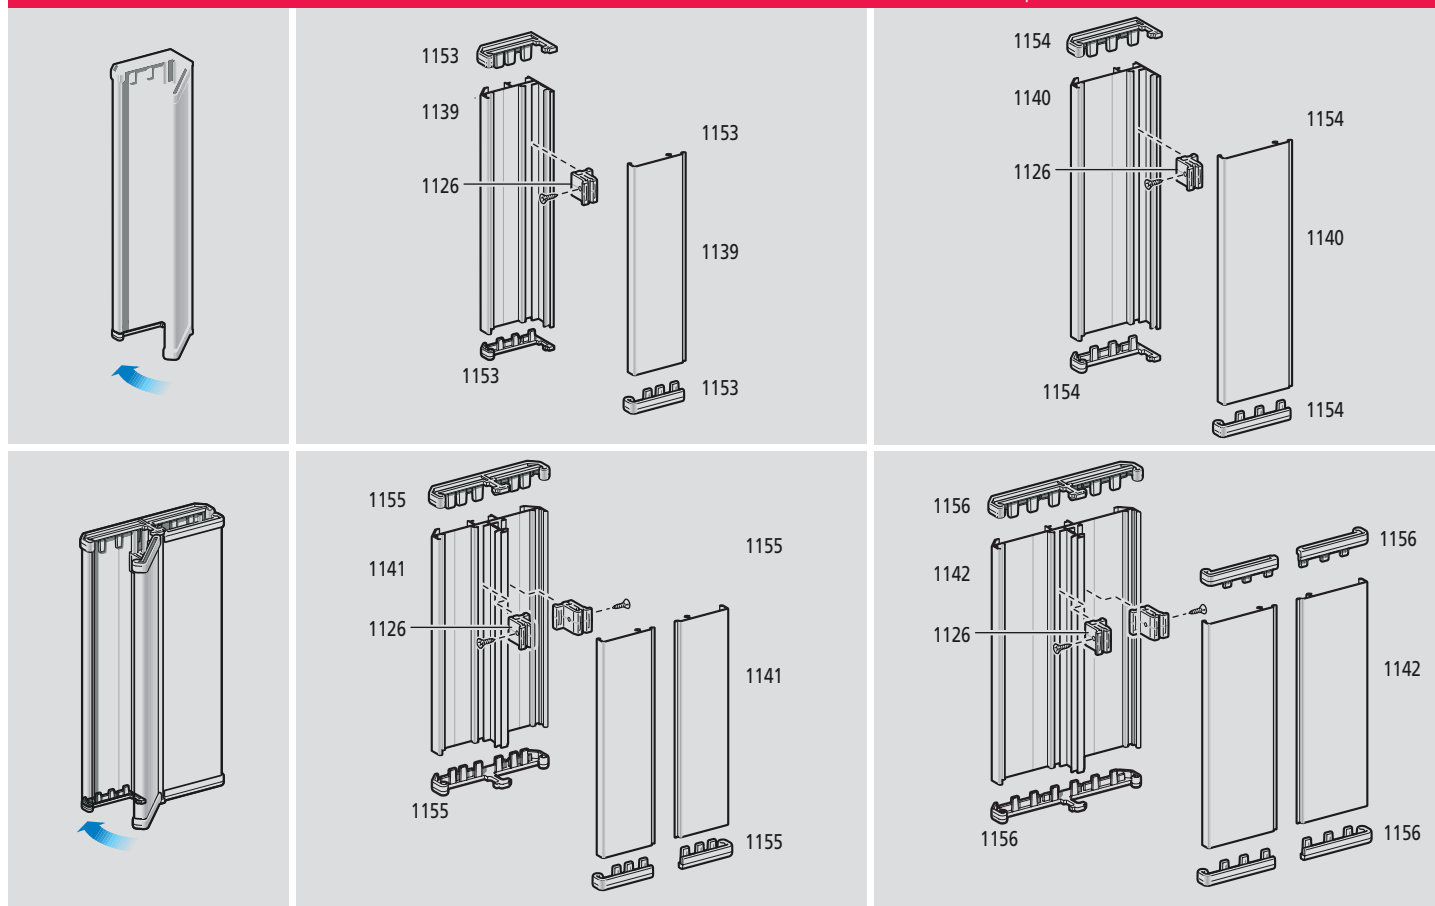


Rollbox serie 200

INSTALLAZIONE GUIDE - SIDE GUIDES INSTALLATION - INSTALACIÓN GUÍAS LATERALES - INSTALAÇÃO DE GUIAS
 INSTALLATION DES GUIDES - MONTAGE DER SEITENFÜHRUNGEN - INSTALLATIE GELEIDERS - УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ


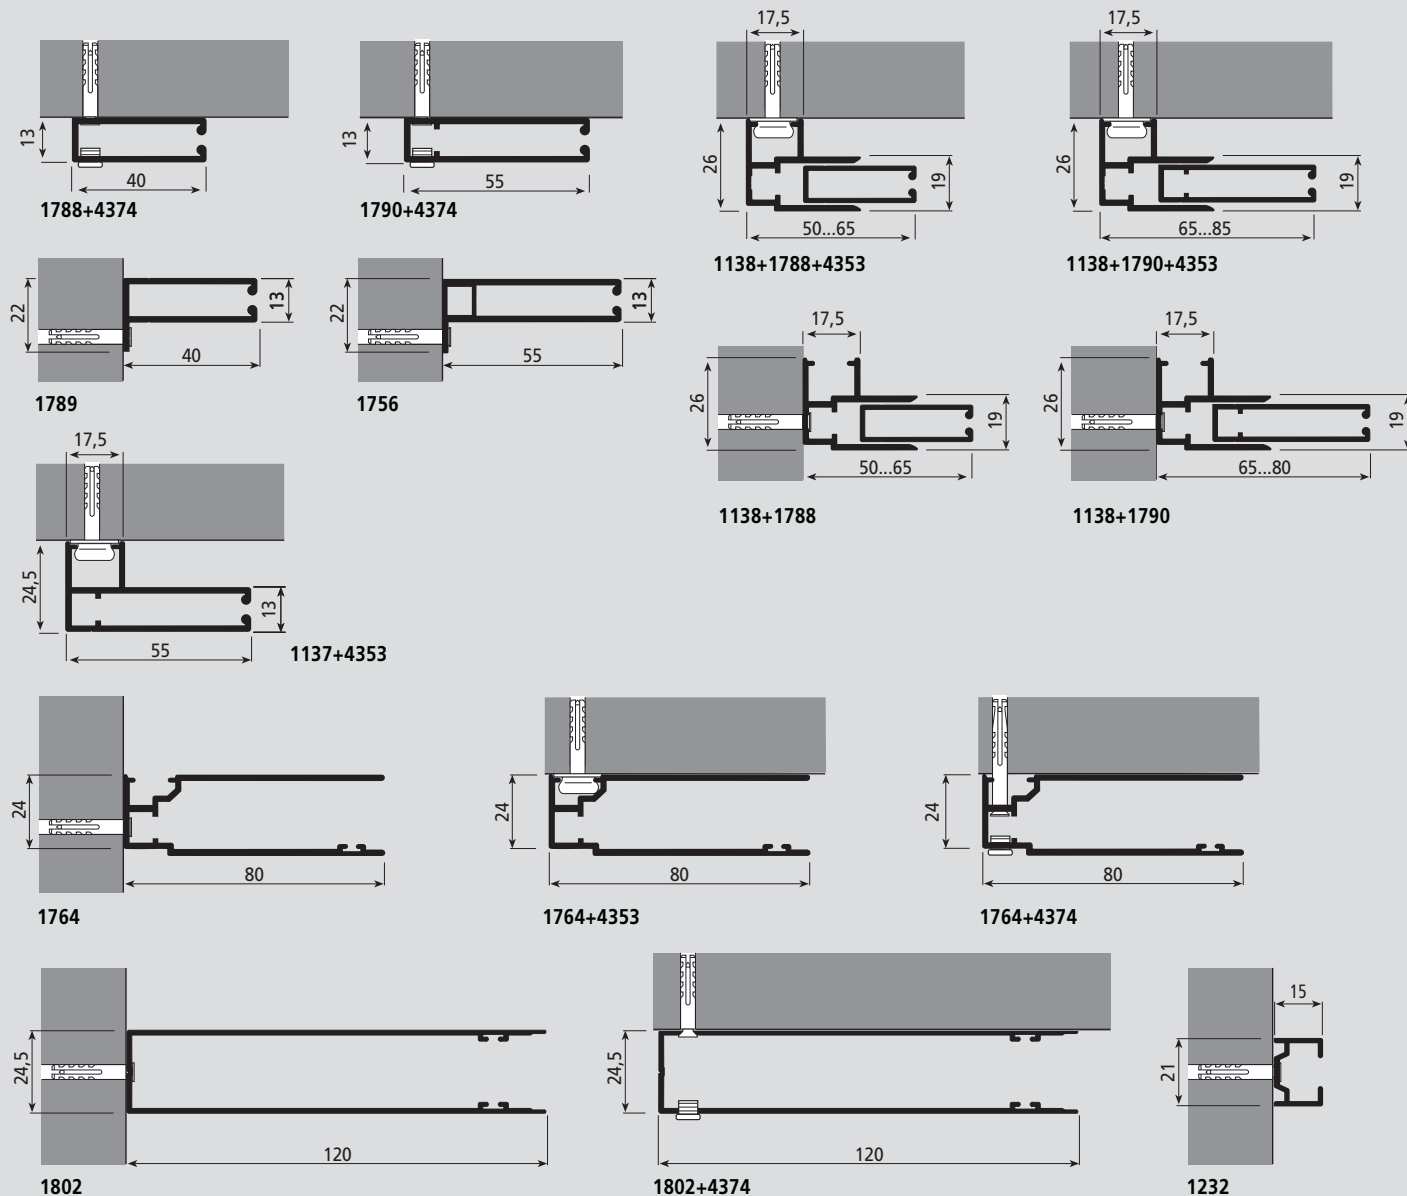


INSTALLAZIONE GUIDE LATERALI APERTE - OPEN SIDE GUIDES INSTALLATION - INSTALACIÓN GUÍAS LATERALES ABIERTAS - INSTALAÇÃO DE GUIAS LATERAIS ABERTAS
 INSTALLATION GUIDES LATÉRAUX OUVERTS - EINBAU DER OFFENEN FÜHRUNGSSCHIENEN - INSTALLATIE OPEN ZIJGELEIDINGEN - ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ БОКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

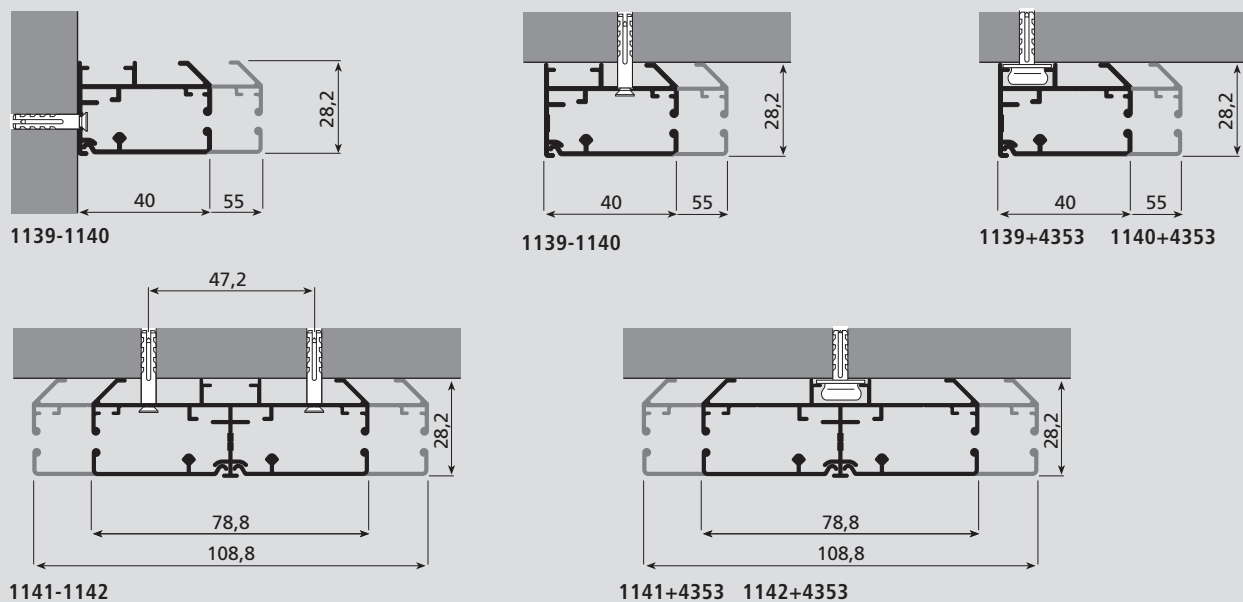

Rollbox serie 200


ROLLBOX 245

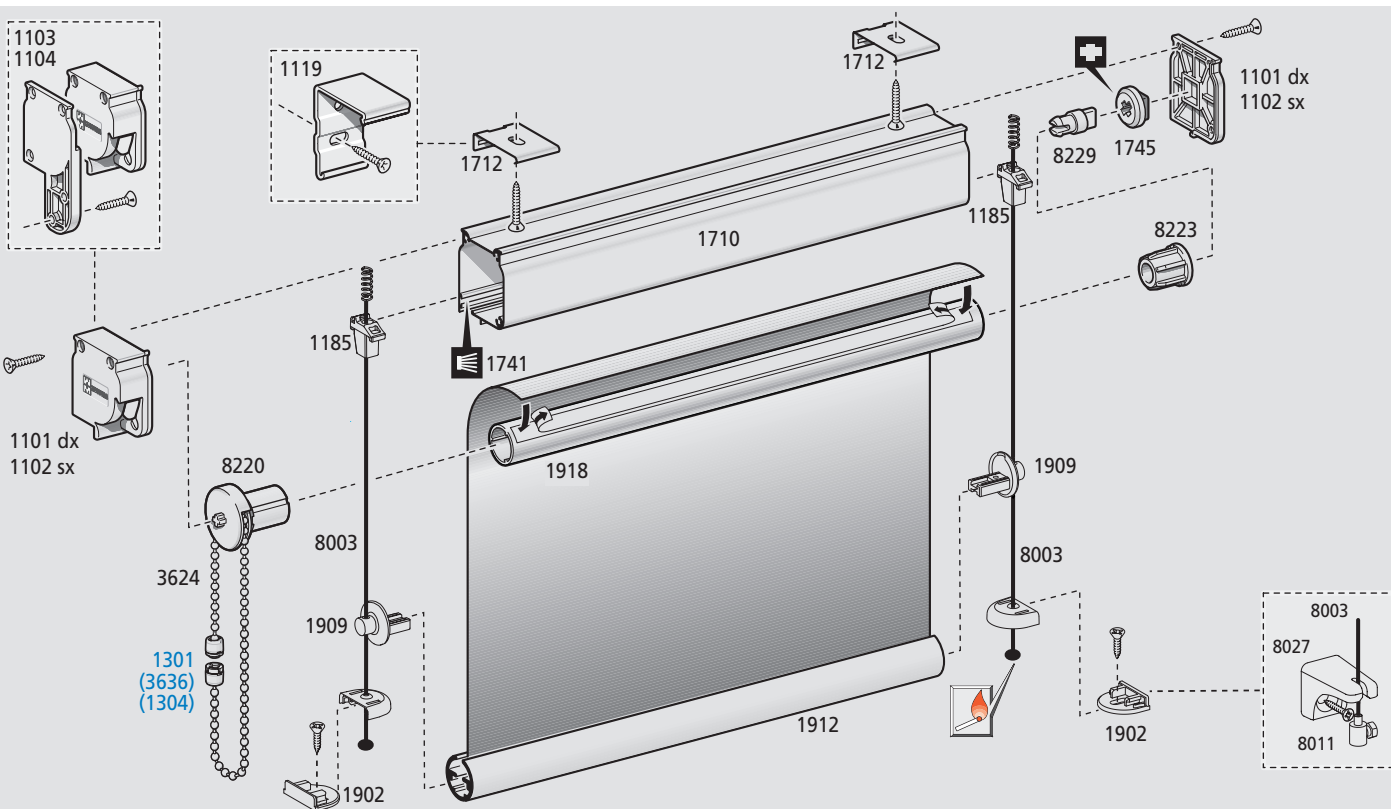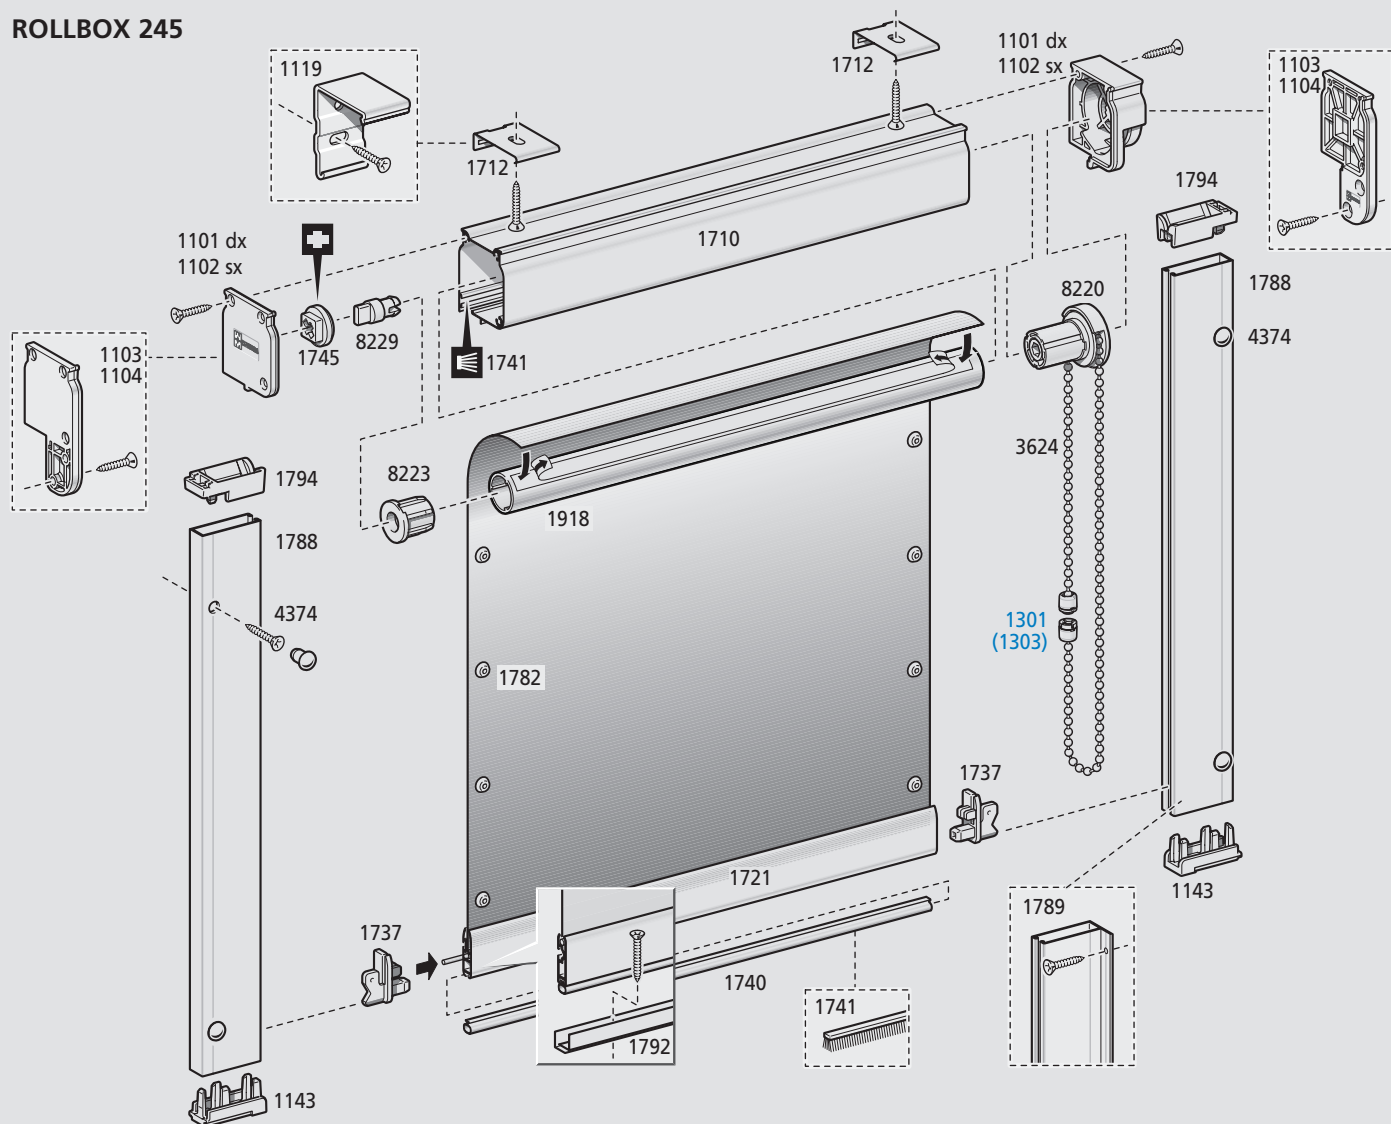

Rollbox serie 200


9.2.29

ROLLBOX 265

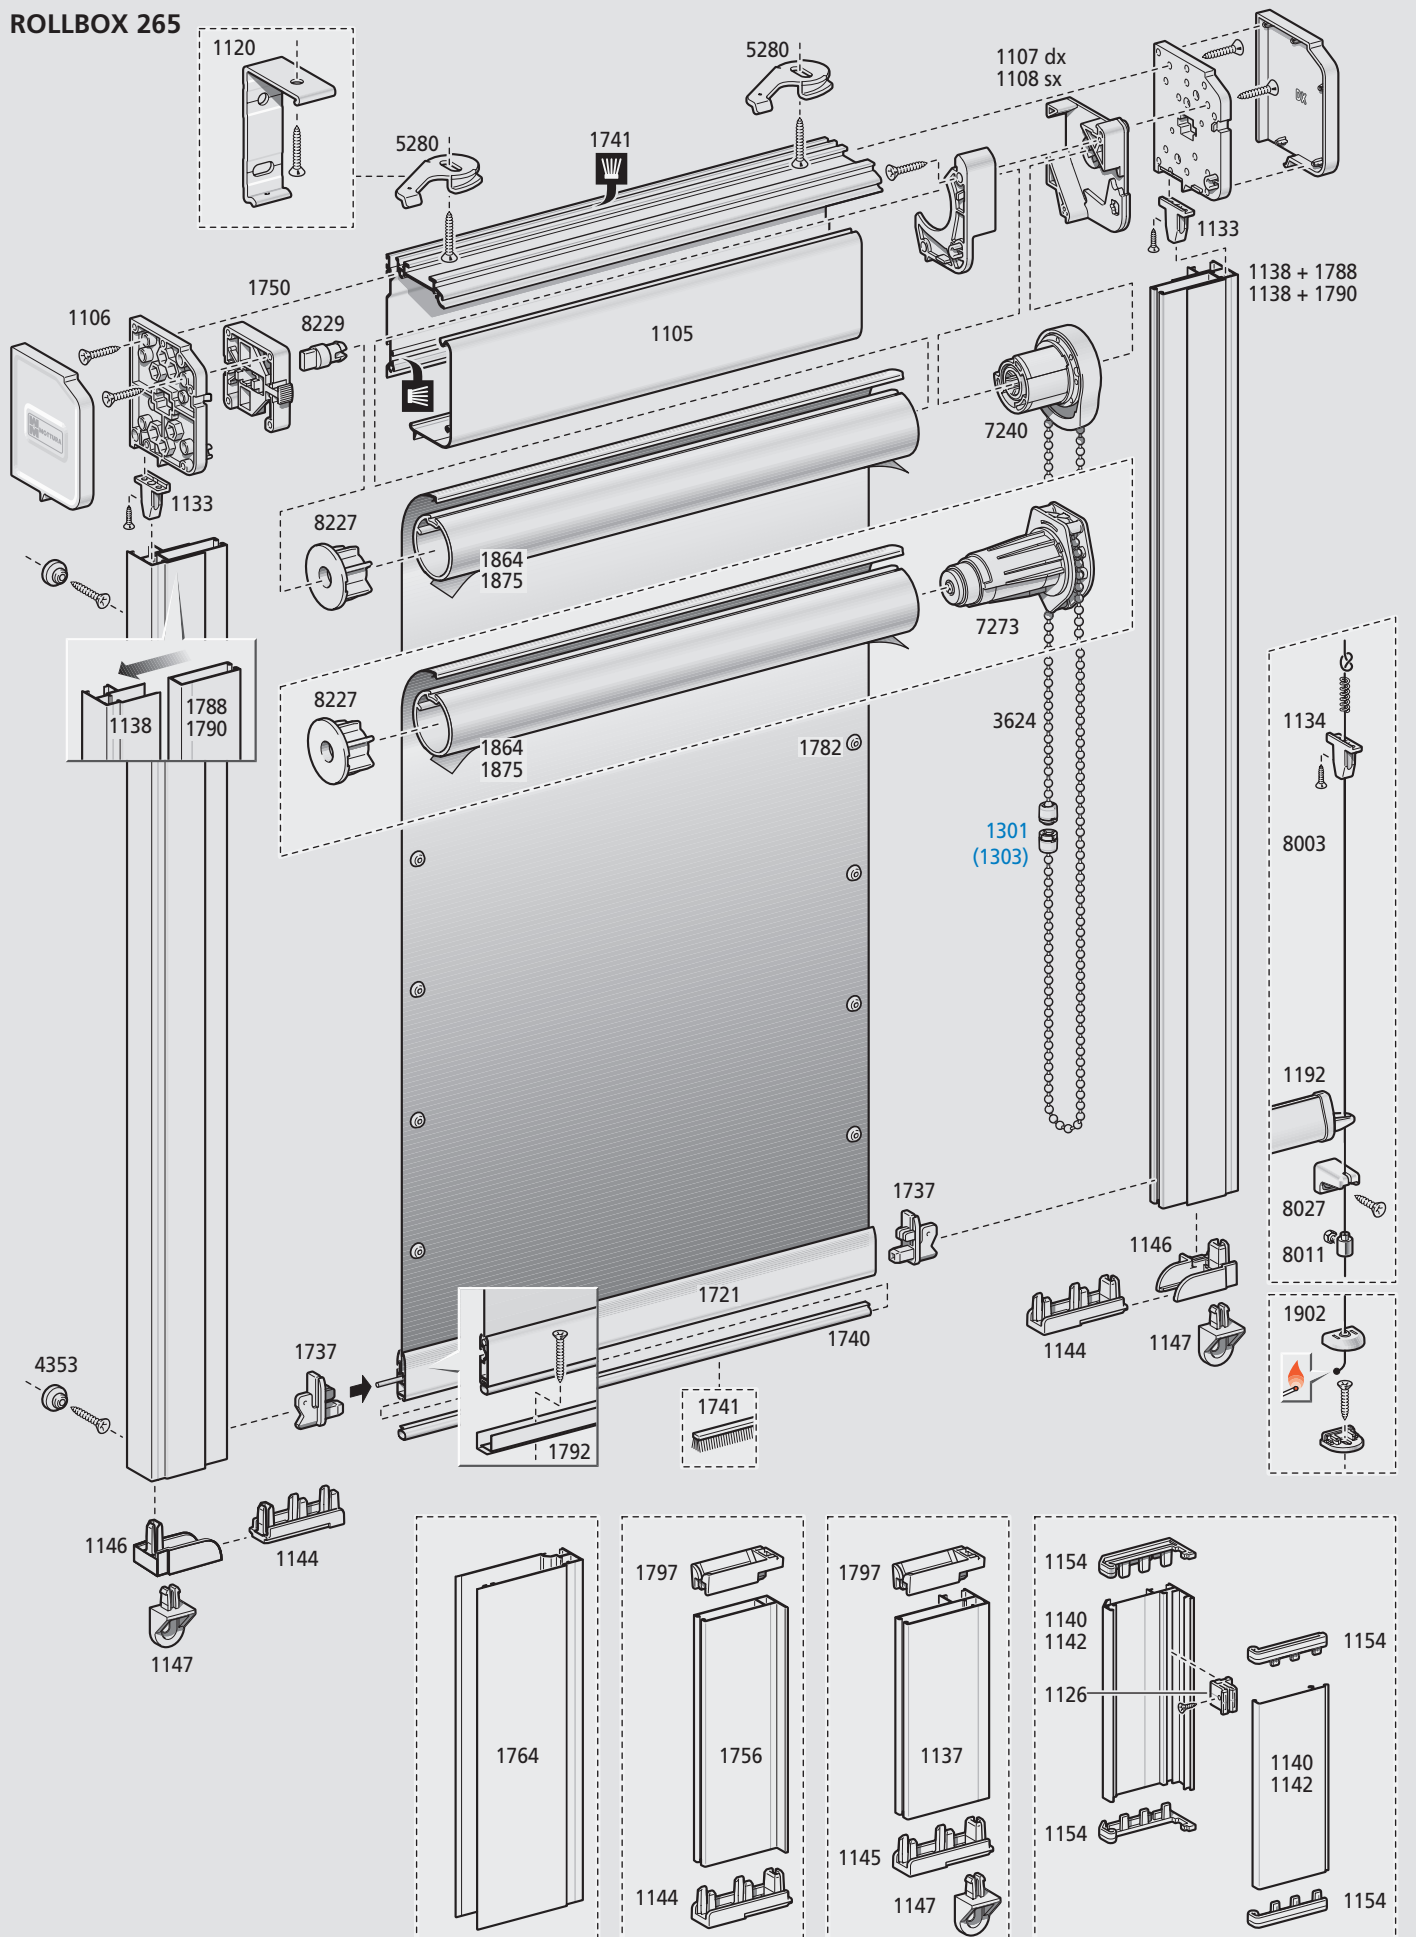


Rollbox serie 200

ROLLBOX 285

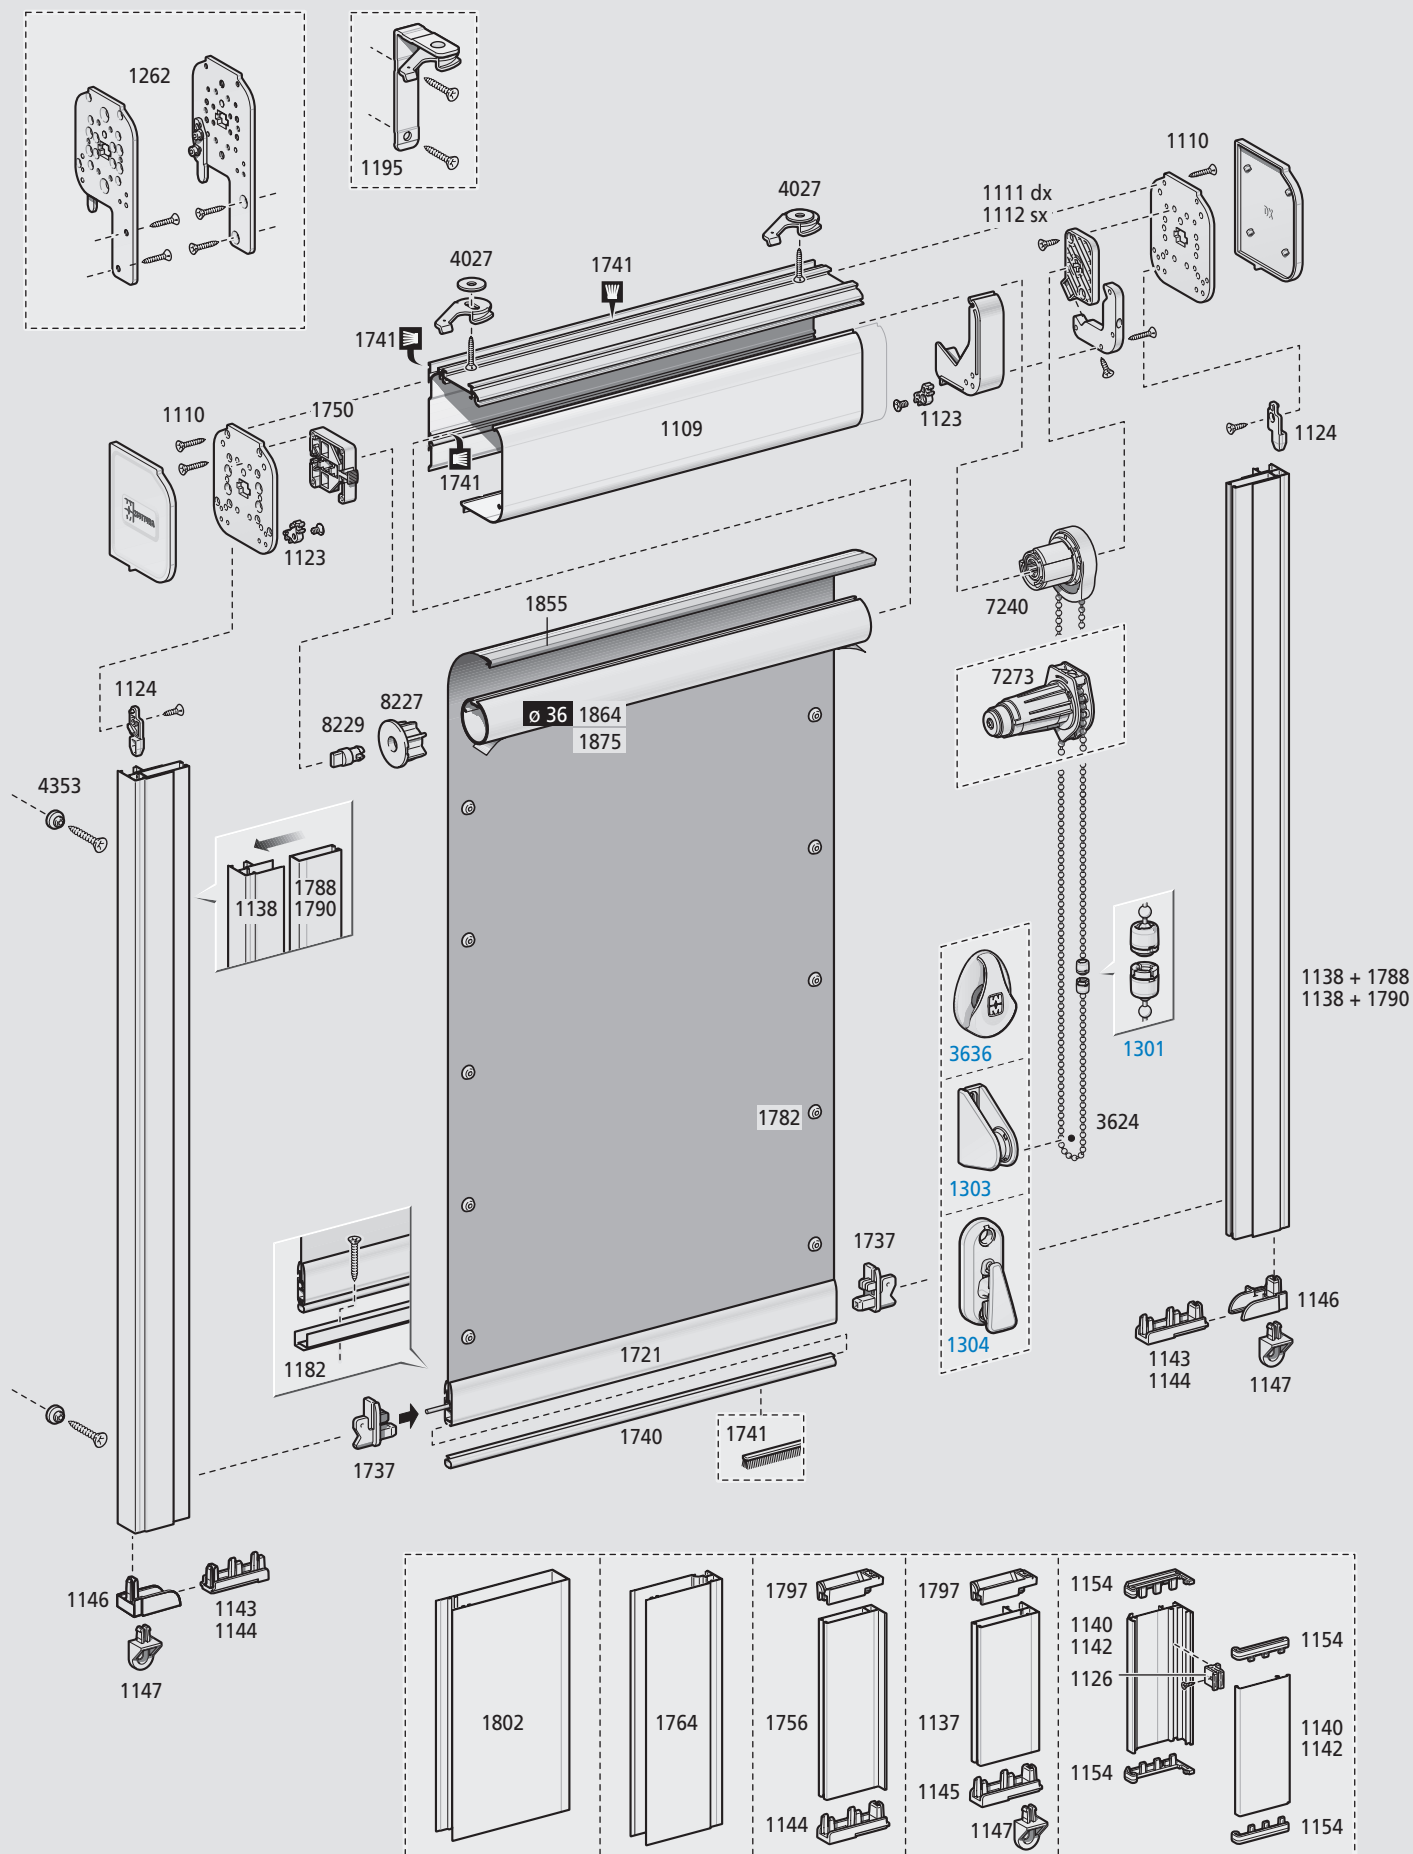


Rollbox serie 200

ROLLBOX 285 STEEL AND PERLON WIRE GUIDES SET VERSION

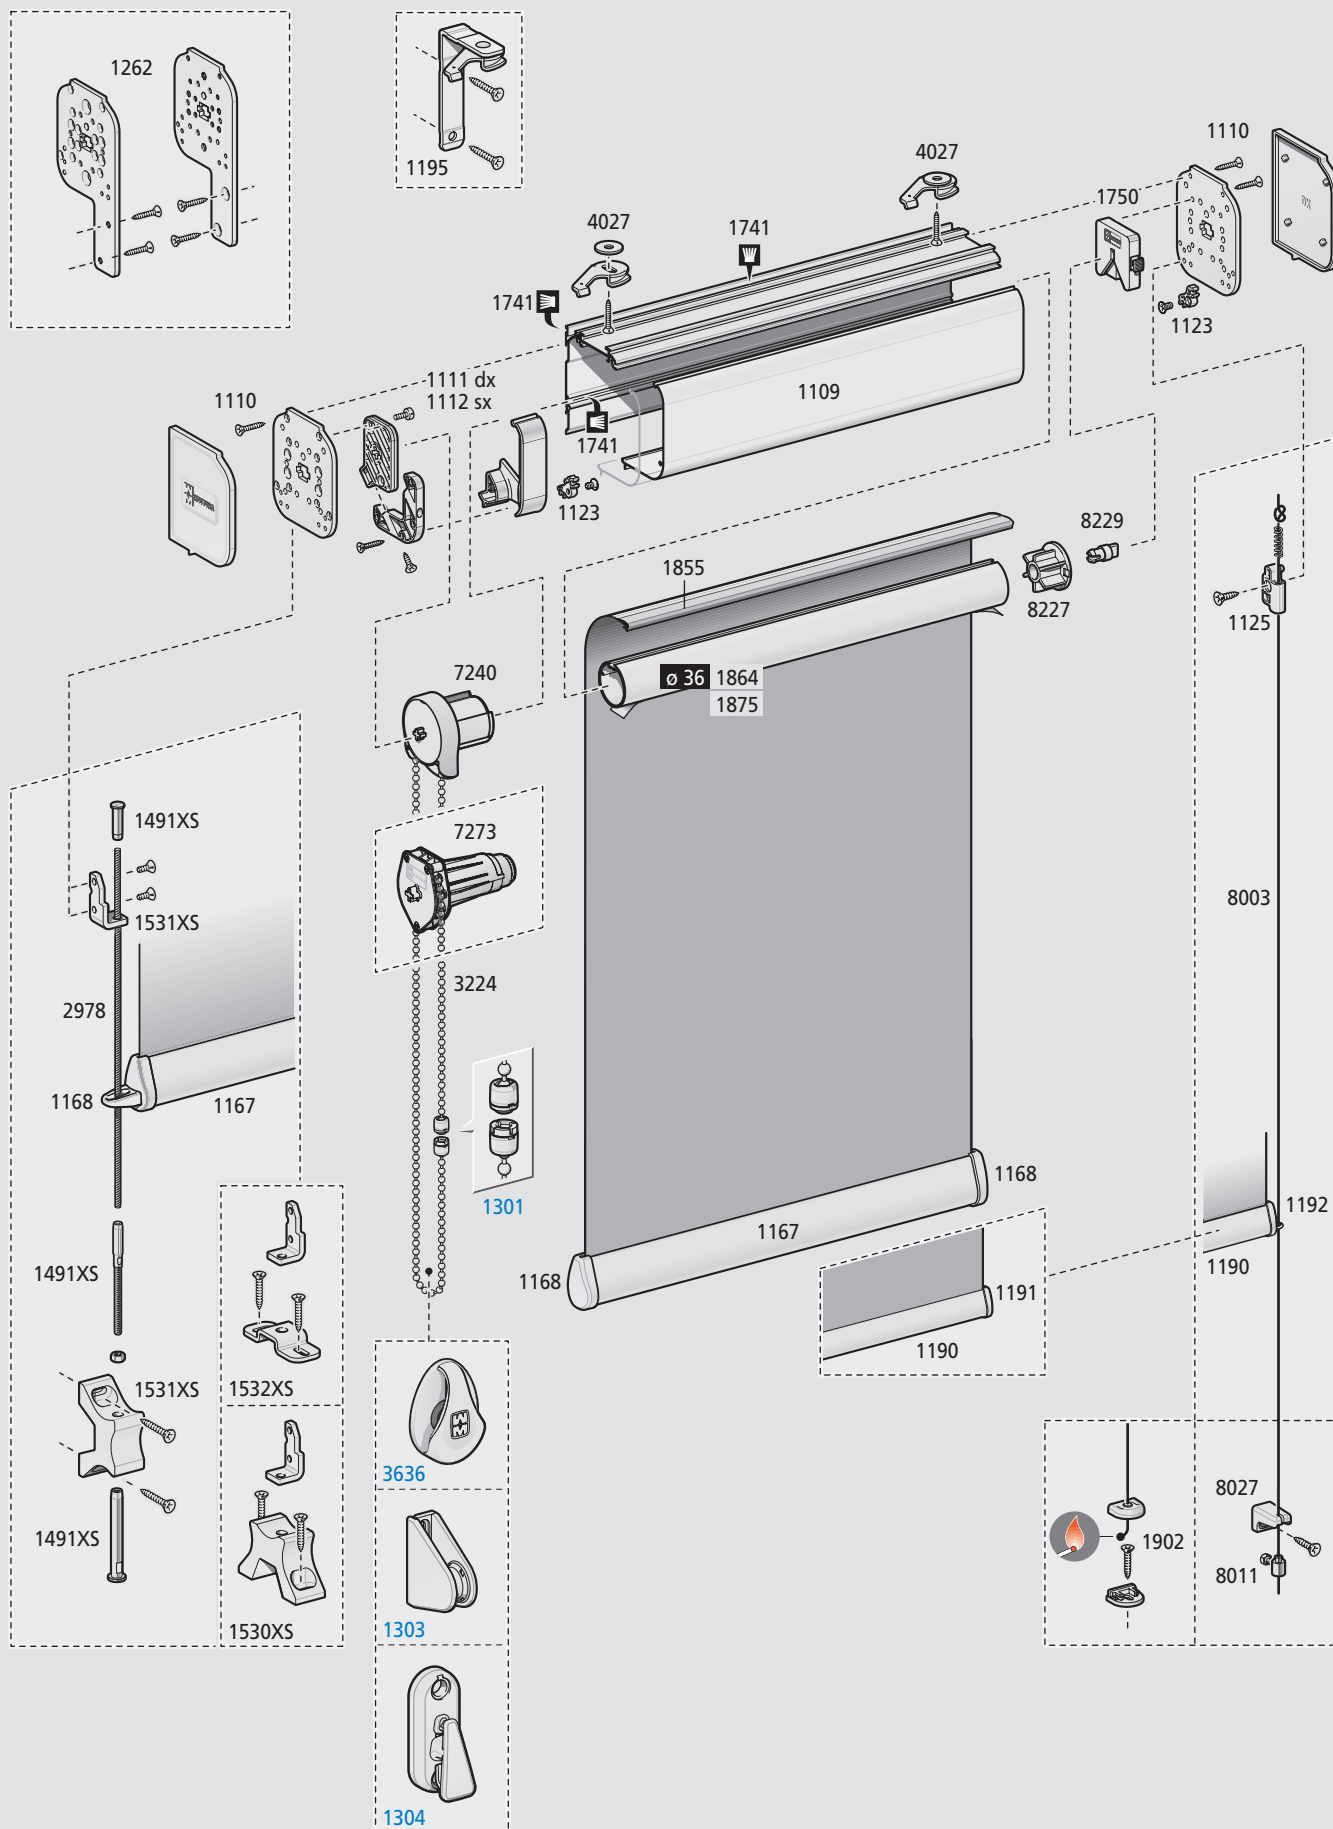

Rollbox serie 200

ROLLBOX 2115

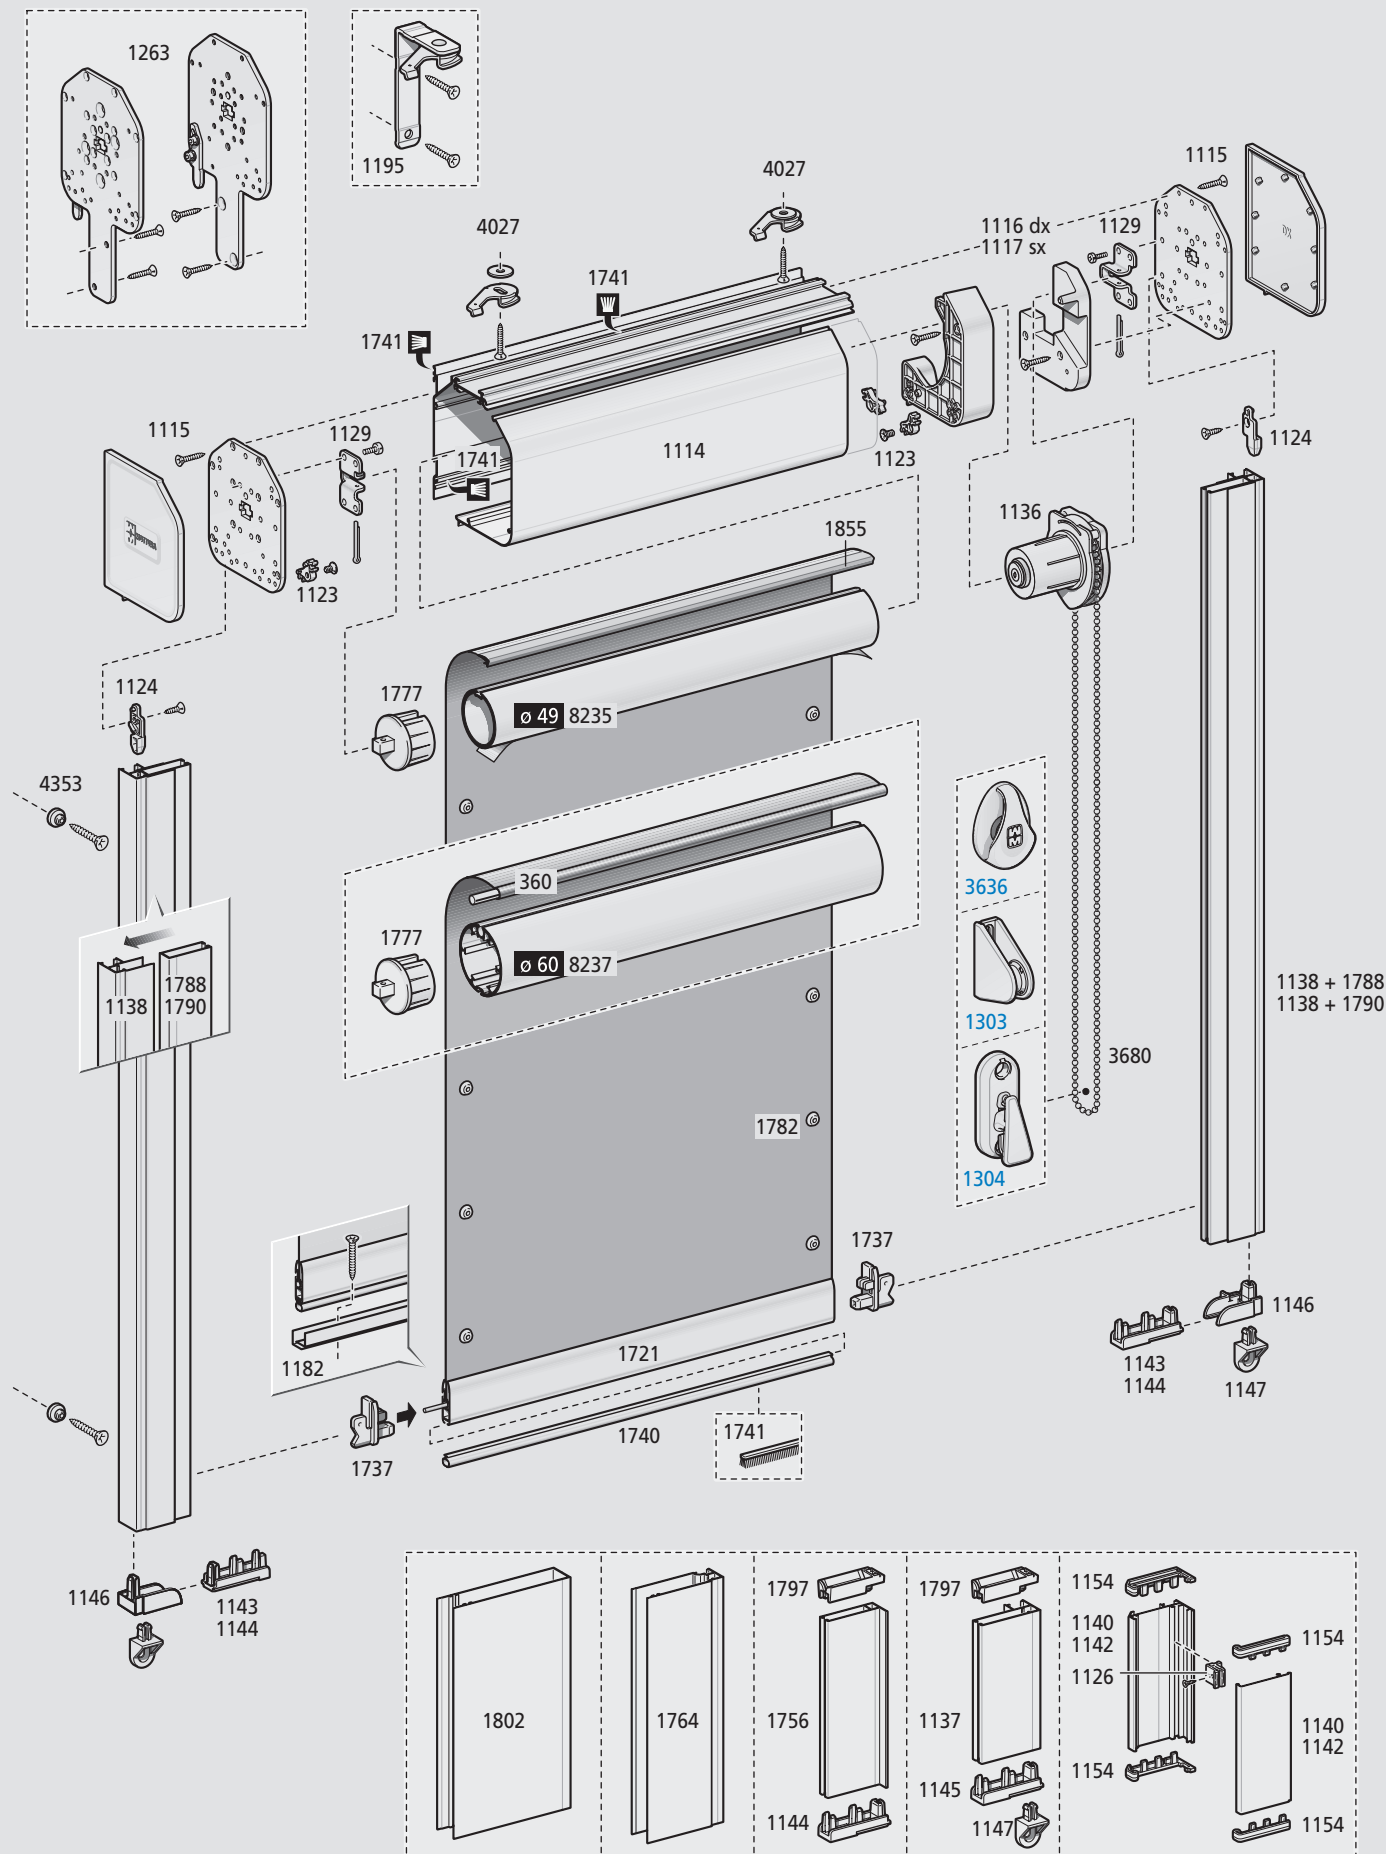

Rollbox serie 200

ROLLBOX 2115 STEEL GUIDES SET VERSION

