


Rollbox serie 300





1:2

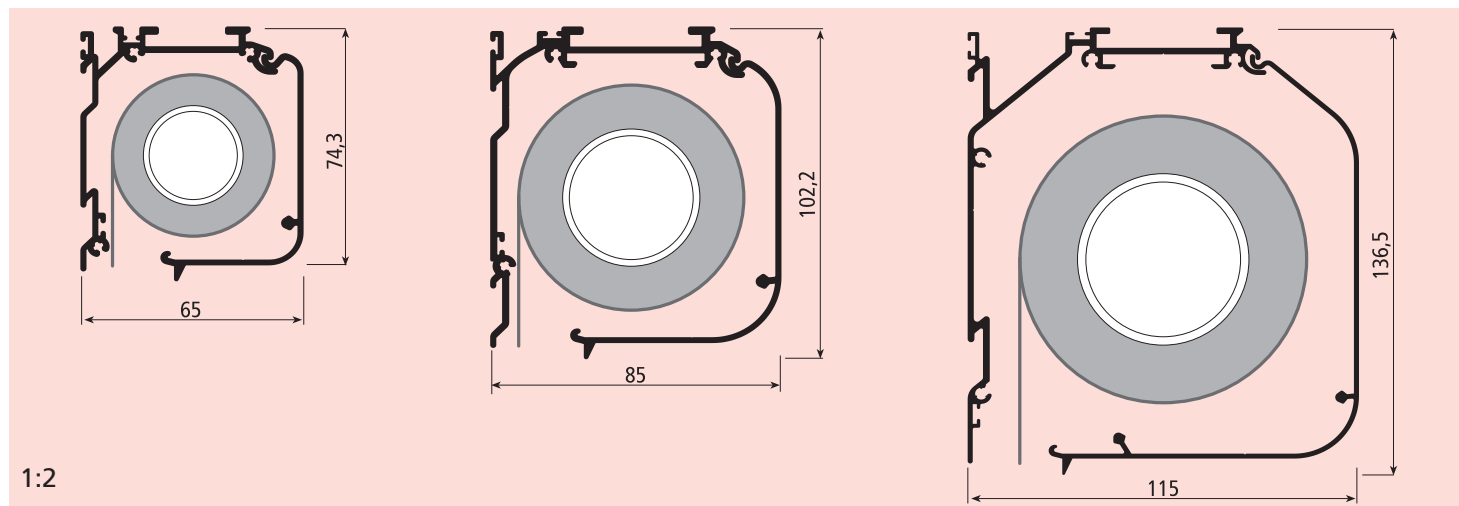

CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS - CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN - KARAKTERISTIEKEN - ХАРАКТЕРИСТИКИ

ROLLBOX 365, ROLLBOX 385, ROLLBOX 3115

TENDE A RULLO CON CASSONETTO - AZIONAMENTO AD ARGANELLO

Tipo di applicazione:

- Verticale

Ambiente di applicazione:

- Interno

Tipo di tessuto:

- Filtrante
- Dim Out
- Oscurante

Cassonetto:

- Quadro 65x74,3 mm (Rollbox 365), 85x102,2 mm (Rollbox 385), 115x136,5 mm (Rollbox 3115), in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278 composto da 2 profili per manutenzione a sistema installato.

Testate laterali:

- In acciaio con carter estetico in termoplastico

Rullo di avvolgimento:

- Ø36-49-55-60 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 con ogiva per agevolare la sostituzione del telo

Guide laterali:

- In alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278
- Telescopiche in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278

Fondale:

- A goccia in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico.
- A goccia in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico con occhiali per scorrimento della guida.
- Tondo ø mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico con occhiali per scorrimento della guida

Colore:

- Bianco
- Nero
- Bronzo
- Argento anodizzato

Comando:

- Ad arganello 1:2 – 1:4

Fissaggio superiore:

- A soffitto/parete con staffe in acciaio inox AISI 316

Fissaggio inferiore:

- Con staffe in acciaio inox complete di blocchetti per fissaggio a pavimento/parete

Dimensioni:

- Con tubo avvolgitore in alluminio 6060 T60 UNI 8278 - ø36-49-55-60 mm - Max L 400 x H 440 cm

Optional:

- Finecorsa meccanico regolabile

BOXED ROLLER BLIND - OPERATED BY CRANK

Applications:

- Vertical

Ambience:

- Interior

Fabrics:

- Filtering
- Dim Out
- Black-out

Headbox:

- Square shape 65x74,3 mm (Rollbox 365), 85x102,2 mm (Rollbox 385), 115x136,5 mm (Rollbox 3115), extruded aluminium 6060 T6 UNI 8278 realized with 2 profiles for fast maintenance

Brackets:

- Steel brackets with aesthetical thermoplastic covers

Winding Tube:

- Ø 36-49-55-60 mm 6060 T60 UNI 8278 aluminium tube with insert to facilitate insertion and replacement of the fabric.

Lateral side guides:

- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium.
- Telescopic sideguides 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium.

Bottom Bar:

- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium drop shape with thermoplastic endcap
- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium drop shape with thermoplastic endcap with eyelets for sideguides
- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium round shape ø35 mm with thermoplastic endcap with eyelets for sideguides

Colours:

- White
- Black
- Bronze
- Silver anodized

Operating:

- Crank 1:2 – 1:4

Upper fixing:

- AISI 316 stainless steel wall/ceiling brackets

Lower fixing:

- Stainless steel brackets equipped with floor/wall fixing blocks

Dimensions:

- With aluminium winding tube 6060 T60 UNI 8278 - ø36-49-55-60 mm - Max L 400 x H 440 cm

Optional:

- Adjustable mechanical end stop

CORTINA ENROLLABLE CON CAJON Y GUIAS LATERALES - ACCIONAMIENTO PARA MANIVELA

Uso:

- Vertical

Ambiente:

- Interior

Tejidos:

- Reflectante
- Filtrante
- Obscureciente

Cajon:

- Cuadro 65x74,3 mm (Rollbox 365), 85x102,2 mm (Rollbox 385), 115x136,5 mm (Rollbox 3115), en aleación de aluminio 6060 T6 UNI 8278 que consta de 2 perfiles para facilitar el mantenimiento al sistema instalado

Cabezales:

- En acero con tapa estética termoplástica

Tubo de enrolamento:

- Ø36-49-55-60 mm en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con eje para facilitar el mantenimiento del tejido.

Guías lateral:

- Aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278
- Telescópica en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278

Contrapeso:

- En forma de gota en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico.
- En forma de gota con tapones termoplásticos en aluminio extruido 6060 T60 UNI 8278 con tapones termoplástico y ojos para cables laterales.
- Redondo ø35 mm en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico y ojos para cables laterales.

Colores:

- Blanco
- Negro
- Bronce
- plata





CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS - CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAPEN - KARAKTERISTIEKEN - ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mando:

- Manivela 1:2 – 1:4

Top fijación:

- Techo/pared con soportes en acero inox AISI 316

Fijación inferior:

- Soportes de acero AISI 316 con bloques de fijación de suelo / pared

Rendimiento:

- Tubo de enrolamento aluminio - Ø36-49-55-60 mm - Max L 400 x H 440 cm

Optional:

- Final de carrera regulable

CORTINA A ROULO COM CAIXA E GUIAS LATERAIS - FUNCIONAMENTO PARA MANIVELA

Uso:

- Vertical

Ambientes:

- Interior

Tecidos:

- Reflexivo
- Filtrante
- Obscurecedor

Caixa:

- Quadrado 65x74,3 mm (Rollbox 365), 85x102,2 mm (Rollbox 385), 115x136,5 mm (Rollbox 3115), em liga de alumínio 6060 T6 UNI 82778 que conta de dois perfis para facilitar o manutenção ao sistema instalado

Cabeçais:

- Aço com tapa estética termoplástica

Tubo de enrolamento:

- Ø36-49-55-60 mm em liga de alumínio 6060 T60 UNI 8278 com eixe para facilitar o manutenção do tecido

Guias laterais:

- Liga de alumínio 6060 T60 UNI 8278
- Telescópica em liga de alumínio 6060 T60 UNI 8278

Contrapeso:

- Em forma de gota em liga de alumínio 6060 T60 UNI 8278 com tapas em termoplástico.
- Em forma de gota com tapas termoplásticas em alumínio extruído 6060 T60 UNI 8278 com tapas termoplásticas e orifícios para cabos laterais.
- Redondo Ø35 mm em liga de alumínio 6060 T60 UNI 8278 com tapas em termoplástico e orifícios para cabos laterais.

Cores:

- Branco
- Negro
- Bronze
- Prata

Mando:

- Manivela 1:2 – 1:4

Tope fixação:

- Teto/parede com soportes de aço inox AISI 316

Fixação inferior:

- Soportes de aço AISI 316 com bloques de fixação de chão/parede

Rendimento:

- Tubo de enrolamento de alumínio - Ø36-49-55-60 mm - Max L 400 x H 440 cm

Opcional:

- Fim de carreira regulável

STORE A ROULEAU AVEC CAISSON EN ALUMINIUM ACTIONNEE PAR MANIVELLE

Utilisation:

- Vertical

Environnement:

- Intérieur

Tissus:

- Filtrant
- Dim Out
- Obscurcissant

Caisson:

- Carré 65x74,3 mm (Rollbox 365), 85x102,2 mm (Rollbox 385), 115x136,5 mm (Rollbox 3115), en aluminium extrudé 6060 T6 UNI 8278 composé de 2 profils pour faciliter la maintenance du système installé

Embout latéraux:

- En acier avec carter esthétique thermoplastique

Tube enrouleur:

- Ø36-49-55-60 mm en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 avec ancrages pour faciliter l'insertion et le remplacement de la toile

Guides latéraux:

- Aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278
- Télescopique en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 UNI 8278

Barre de lestage:

- Drop forme en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique
- Drop forme en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique avec oeil pour faire glisser le câble
- Rond en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique avec oeil pour faire glisser le câble

Couleurs:

- Blanc
- Noir
- Bronze
- Argent anodisé

Drive:

- Manivelle 1:2 – 1:4

Fixation supérieure:

- Plafond / mur avec supports en acier inoxydable AISI 316

Fixation inférieur:

- Avec des supports en acier inoxydable avec des blocs de fixation au sol / mur

Taille maximale:

- Avec tube enrouler en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 - Ø36-49-55-60 mm - Max L 400 x H 440 cm

Optional:

- Fin de course mécanique réglable

KASSETTENROLLOS BEDIENUNG MIT KURBEL

Anwendung:

- Vertikal

Anwendungsumgebung:

- Innenliegend

Stoffe:

- Halbtransparent
- Abdunkelnd
- Außenbereich

Kassette:

- Eckige Form 65x74,3 mm (Rollbox 365), 85x102,2

mm (Rollbox 385), 115x136,5 mm (Rollbox 3115), extrudiertes Aluminium 6060 T6 UNI 8278 realisierbar mit 2 Profilen für schnelle Montage

Träger:

- Stahl Träger mit esthetischen thermoplast Abdeckungen

Rollo Welle:

- 26. Ø36-49-55-60 mm 6060 T60 UNI 8278 Aluminium Welle mit Nut zum einfachen einsetzen und ersetzen des Behanges

Führungsschienen -Kabel:

- 6060 T60 UNI 8278 extrudiertes Aluminium
- Teleskop Führungsschiene 6060 T60 UNI 8278 extrudiertes Aluminium

Beschwerung:

- 6060 T60 UNI 8278 extrudiertes Aluminium Tropfenform mit thermoplast Enddeckel
- 6060 T60 UNI 8278 extrudiertes Aluminium Tropfenform mit thermoplast Enddeckel mit Öse für Pendelsicherung
- 6060 T60 UNI 8278 extrudiertes Aluminium runde Form mit thermoplast Enddeckel mit Öse für Pendelsicherung

Farben:

- Weiß
- Schwarz
- Bronze
- Silber eloxiert

Bedienung:

- Kurbel 1:2 – 1:3,33

Obere Befestigung:

- Click Träger

Untere Befestigung:

- Durch Edelstahlwinkeln mit Boden-/ Wandbefestigungsblöcken

Abmessungen:

- Mit Aluminium Rollowelle 6060 T60 UNI 8278 - Ø36-49-55-60 mm - Max L 400 x H 440 cm

Extra:

- Mechanische einstellbare Endabschaltung

ROLGORDIJN MET CASSETTE IN ALUMINIUM BEDIEND MET DRAAISTANG

Gebruik:

- Verticaal

Omgeving:

- Binnen

Doeken:

- Filterend
- Dim Out
- Verduisterend

Cassette:

- Vierkant 65x74,3 mm (Rollbox 365), 85x102,2 mm (Rollbox 385), 115x136,5 mm (Rollbox 3115), in geëxtrudeerd aluminium 6060 T6 UNI 8278 samengesteld uit 2 profielen ter vergemakkelijking van het onderhoud van het geïnstalleerd systeem.

Laterale einddeksels (Laterale steunen):

- Steunen in staal met thermoplastische afdekplaatjes

Oprolbuis:

- Ø36-49-55-60 mm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met verankering ter vergemakkelijking van het onderhoud van het geïnstalleerd systeem.

Zijgeleidingen:

- Aluminium geëxtrudeerd 6060 T60 UNI 8278
- Telescopisch in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 UNI 8278

Onderlat:

- Druppelvorm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60

- UNI 8278 met eindkappen in thermoplastic
- Druppelvorm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastic met oog voor kabelgeleiding
- Rond in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastic met oog voor kabelgeleiding

Kleuren:

- Wit
- Zwart
- Brons
- Zilver geanodiseerd

Bediening:

- Draaistang 1:2 – 1:4

Bevestiging bovenkant (Bevestiging boven):

- Plafond/wandsteunen in RVS AISI 316

Bevestiging onderkant:

- Met steunen in roestvrij staal met bevestigingsblokken tegen vloer/muur

Maximale afmeting:

- Met oprolbuis in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 - ø36-49-55-60 mm - Max L 400 x H 440 cm

Optioneel:

- Regelbare mechanische eindstop

РУЛОННАЯ ШТОРА С БОКСОМ. ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОМОЩИ ЛЕБЕДКИ

Установка:

- Вертикальная

Помещения:

- Внутренние

Вид ткани:

- Фильтрующий
- «Димаут»
- Затемняющий

Бокс:

- квадратный 65x74,3 мм (Rollbox 365), 85x102,2 мм (Rollbox 385), 115x136,5 мм (Rollbox 3115), из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T6 UNI 8278, состоящий из двух профилей для технического обслуживания.

Боковые крепления:

- Из стали с декоративным картером из противоударного термопластика.

Наматывающая труба:

- 36-49-55-60 мм из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с пазом для облегчения вставки ткани

Боковые направляющие:

- Из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278
- телескопические из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278

Утяжелитель:

- в форме капли из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика.
- в форме капли из экструдированного

- алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика с отверстиями для скольжения направляющих.
- круглый 35 мм из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика с отверстиями для скольжения направляющих.

Цвет:

- Белый
- Чёрный
- Бронзовый
- Анодированный серебряный

Управление:

- Лебедкой 1:2 – 1:4

Верхнее фиксирование:

- к потолку/к стене скобами из нержавеющей стали AISI 316

Нижнее фиксирование:

- Скобами из нержавеющей стали оснащёнными вставками для блокирования к полу / к стене


Максимальные размеры:

- при наматывающей алюминиевой трубе 6060 T60 UNI 8278 ø36-49-55-60 мм Ш 400 x В 440 см

Опция:

- Регулируемый концевой выключатель

UTILIZZO BOTTONI A SCATTO - CLICK BUTTONS - BOTÓN LATERAL A PRESIÓN - UTILIZAÇÃO DE BOTÕES DE CLIQUE
BOUTONS À ENCLIQUETER - DRUCKKNÖPFE - DRUKKERS - КНОПКИ

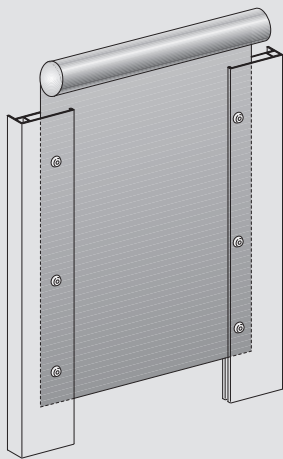

- I bottoni a scatto art. 1782 impediscono la fuoriuscita del tessuto dalle guide
- The use of click buttons art. 1782 prevents the fabric to go off the side channels
- La utilización de botones ref. 1782 impide la salida del tejido de las guías
- Os botões de clique, art. 1782, impedem o tecido de sair das guias
- L'utilisation de boutons encliquetés art. 1782 empêche la sortie du tissu par les guides latéraux
- Die Verwendung der Druckknöpfe Art. 1782 verhindert den Austritt der Rollobahn aus den Seitenführungen
- De toepassing van de drukkers art. 1782 verhindert dat de stof uit de zijgeleiders treedt
- Использование кнопок арт. 1782 препятствует выпадению шторы из боковых направляющих

MISURE TELO - BLIND DIMENSION - MEDIDAS SISTEMA - MEDIDAS DA CORTINA
DIMENSION TOILE - BAHNABMESSUNGEN - AFMETING DOEK - РАЗМЕРЫ ШТОРЫ

Lato comando
Side of the control
Lado accionamiento
Lado de comando
Côté de la commande
Bedienungsseite
Bedieningszijde
Сторона управления





	A (mm)	B (mm)
ROLLBOX 365	30	23
ROLLBOX 385	32	27
ROLLBOX 3115	33	30


Rollbox serie 300


DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO - WINDING DIAMETERS - DIÁMETRO DE ENROLLADO - DIÂMETRO DE ENROLAMENTO
DIAMÈTRES D'ENROULEMENT - AUFWICKELDURCHMESSER - OPWIKKELDIAMETERS - РАЗМЕРЫ НАМОТКИ

TESSUTO FABRIC TEJIDO TECIDO	TISSU STOFF STOF ТКАНЬ		100 gr/m ²	200 gr/m ²	350 gr/m ²	400 gr/m ²	550 gr/m ²
			0,1 mm	0,3 mm	0,4 mm	0,55 mm	0,75 mm

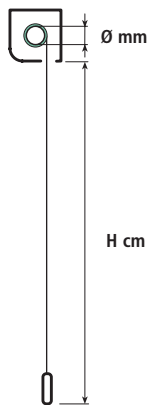
	H cm	36	 Ø mm				
			100	200	350	400	550
			38,1	41,9	43,7	46,2	49,4
			38,4	42,8	44,8	47,7	51,3
			38,7	43,7	45,9	49,2	53,1
			39,1	44,5	47,0	50,6	54,9
			39,4	45,4	48,1	51,9	56,6
			39,7	46,2	49,2	53,3	58,3
			40,0	47,0	50,2	54,6	59,9
			40,3	47,8	51,2	55,8	61,5
			40,7	48,6	52,2	57,1	63,0
			41,0	49,4	53,1	58,3	64,5
			41,3	50,2	54,1	59,5	66,0
			41,6	50,9	55,0	60,6	67,4
			41,9	51,7	55,9	61,8	68,8
			42,2	52,4	56,8	62,9	70,2
			42,5	53,1	57,7	64,0	71,5
			42,8	53,9	58,6	65,1	72,8

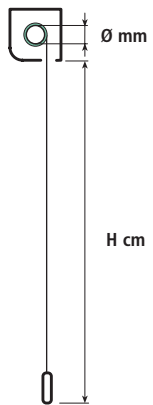	H cm	49	 Ø mm				
			100	200	350	400	550
			50,7	53,8	55,3	57,5	60,4
			50,9	54,5	56,3	58,7	61,9
			51,2	55,2	57,2	59,9	63,4
			51,4	55,9	58,0	61,1	64,9
			51,7	56,6	58,9	62,2	66,4
			51,9	57,3	59,8	63,3	67,8
			52,1	57,9	60,6	64,4	69,2
			52,4	58,6	61,4	65,5	70,6
			52,6	59,2	62,3	66,6	71,9
			52,9	59,9	63,1	67,6	73,2
			53,1	60,5	63,9	68,6	74,5
			53,4	61,1	64,7	69,7	75,8
			53,6	61,8	65,5	70,7	77,0
			53,8	62,4	66,2	71,6	78,3
			54,1	63,0	67,0	72,6	79,5
			54,3	63,6	67,8	73,6	80,7

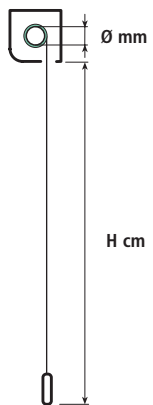
	H cm	60	 Ø mm				
			100	200	350	400	550
			61,4	64,0	65,3	67,2	69,6
			61,6	64,6	66,1	68,2	70,9
			61,8	65,2	66,8	69,2	72,3
			62,0	65,8	67,6	70,2	73,6
			62,2	66,3	68,3	71,2	74,9
			62,4	66,9	69,1	72,2	76,1
			62,6	67,5	69,8	73,1	77,4
			62,8	68,1	70,5	74,1	78,6
			63,0	68,6	71,3	75,0	79,8
			63,2	69,2	72,0	76,0	81,0
			63,4	69,7	72,7	76,9	82,2
			63,6	70,3	73,4	77,8	83,3
			63,8	70,8	74,1	78,7	84,5
			64,0	71,3	74,7	79,6	85,6
			64,2	71,9	75,4	80,4	86,7
			64,4	72,4	76,1	81,3	87,8

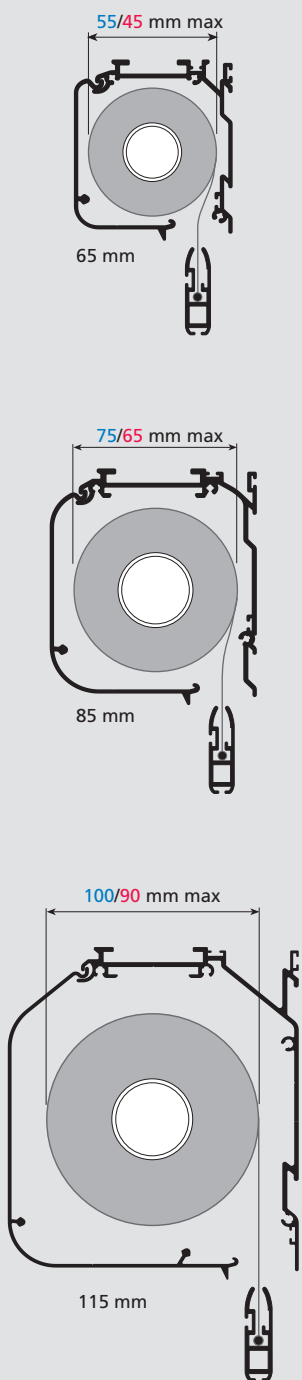

xx/yy mm max
















xx mm



yy mm

Rollbox serie 300

INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALACIÓN - INSTALAÇÃO
INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATIE - УСТАНОВКА

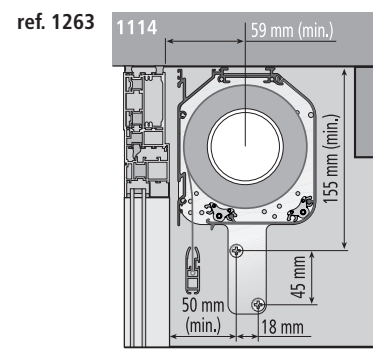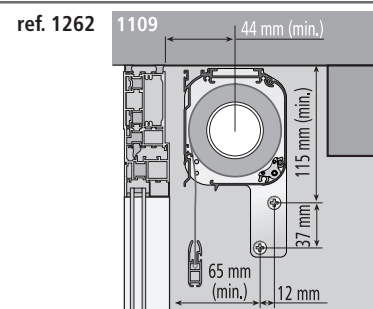

Kg

H \ L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	150 g
140	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	150 g
160	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	150 g
180	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	150 g
200	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	330 g	150 g
240	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	150 g
280	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g	150 g	150 g
320	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	330 g	330 g	330 g	150 g	
360	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	
400	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	
440	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g		


Rollbox 265-385-3115 (1900R3)

H \ L	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
120	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	150 g
140	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	150 g
160	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	150 g
180	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	330 g	150 g
200	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	330 g	150 g
240	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	150 g
280	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g	150 g	150 g
320	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	
360	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	
400	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	
440	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	550 g	550 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g		


Rollbox 265-385-3115 (1900G3)

Rollbox serie 300


GUIDE LATERALI - SIDE GUIDES - GUÍAS LATERALES - GUIAS LATERAIS
GUIDES LATÉRAUX - SEITENFÜHRUNGEN - ZIJGELEIDERS - БОКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

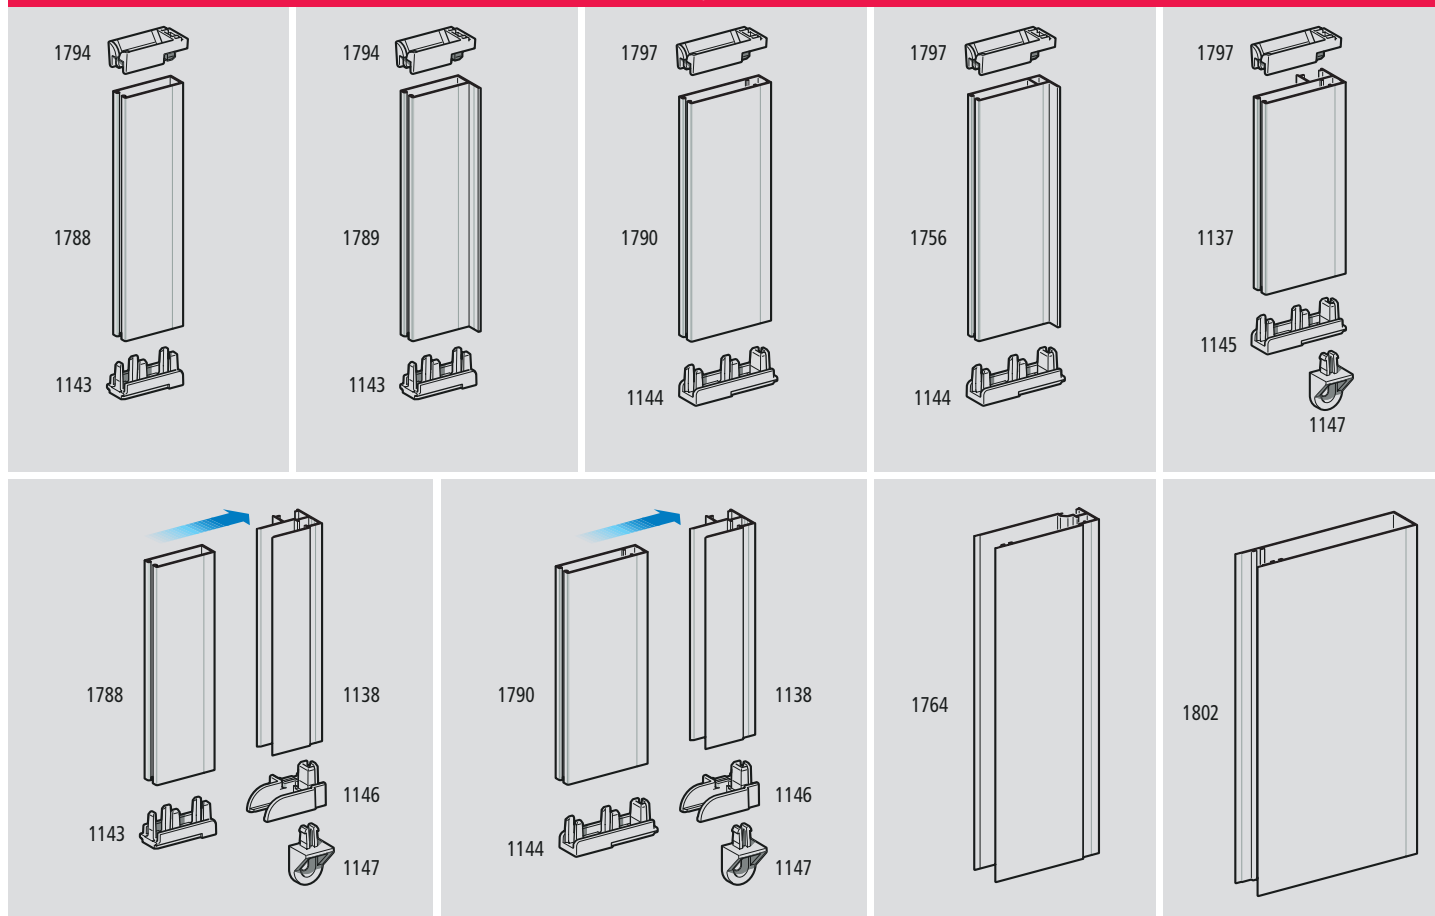


GUIDE LATERALI APERTE - OPEN SIDE GUIDES - GUÍAS LATERALES ABIERTAS - GUIAS LATERAIS ABERTAS
GUIDES LATÉRAUX OUVERTS - OFFENE SEITENFÜHRUNGEN - OPEN ZIJGELEIDINGEN - ОТКРЫТЫЕ БОКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

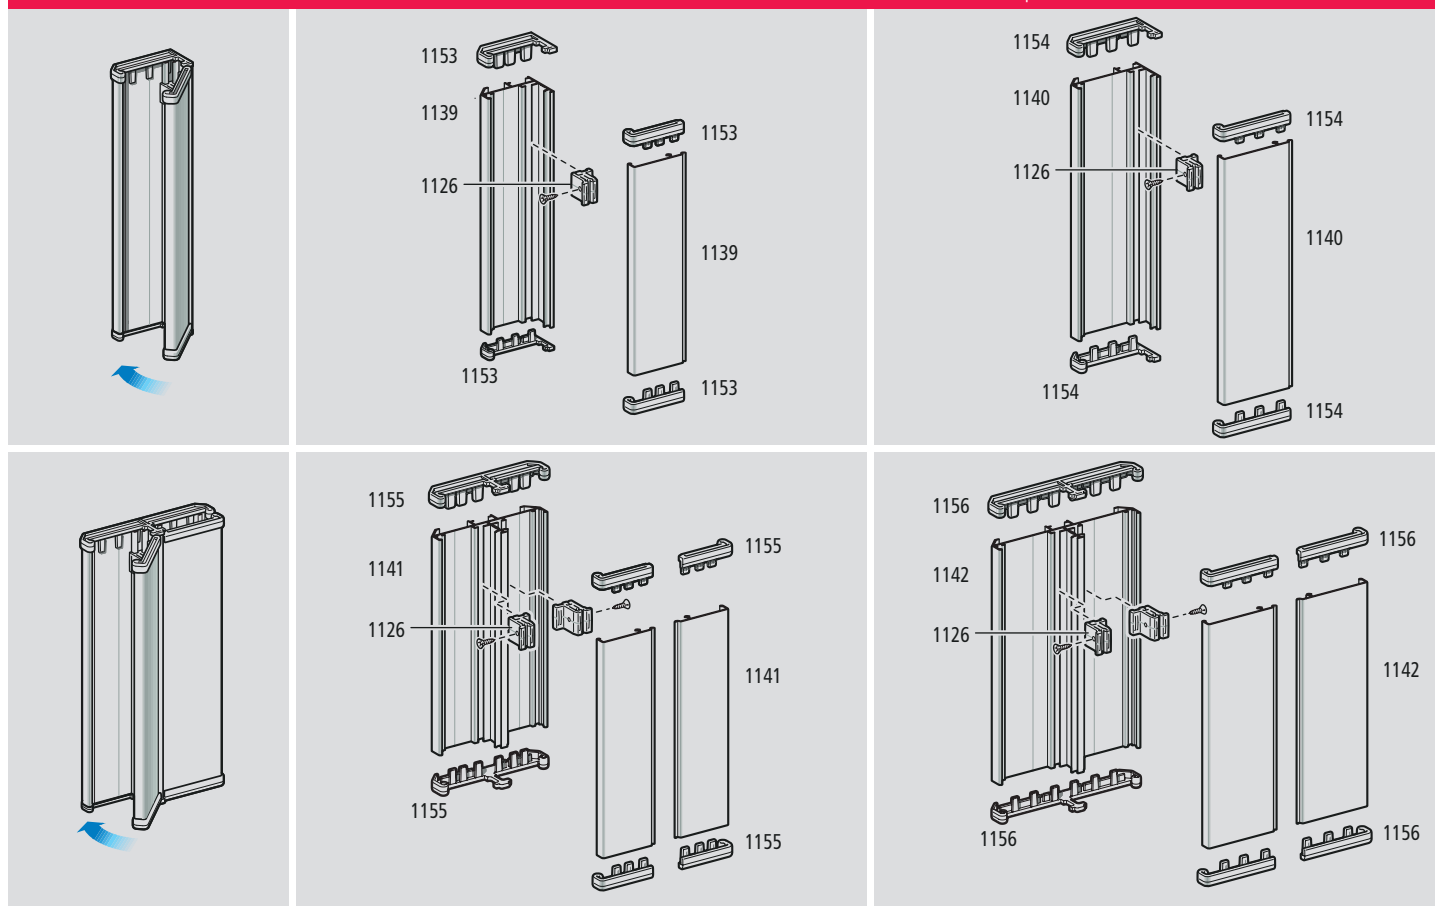


INSTALLAZIONE GUIDE - SIDE GUIDES INSTALLATION - INSTALACIÓN GUÍAS LATERALES - INSTALAÇÃO DE GUIAS
 INSTALLATION DES GUIDES - MONTAGE DER SEITENFÜHRUNGEN - INSTALLATIE GELEIDERS - УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ




1790+4374




1756




1138+1788+4353




1138+1790+4353




1137+4353




1138+1788

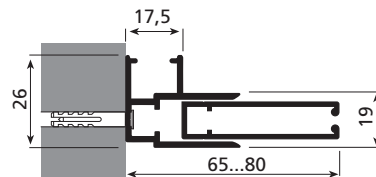


1138+1790

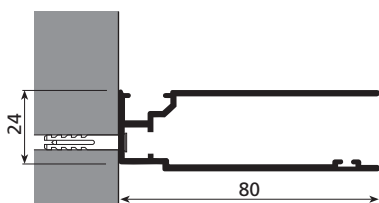


1764



1764+4353



1764+4374

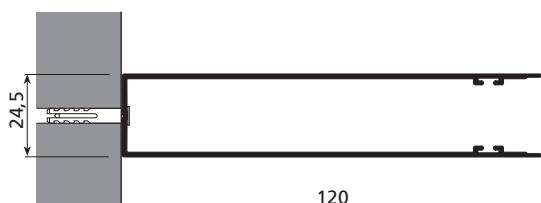


1802




1802+4374


INSTALLAZIONE GUIDE LATERALI APERTE - OPEN SIDE GUIDES INSTALLATION - INSTALACIÓN GUÍAS LATERALES ABIERTAS - INSTALAÇÃO DE GUIAS LATERAIS ABERTAS
 INSTALLATION GUIDES LATÉRAUX OUVERTS - EINBAU DER OFFENEN FÜHRUNGSSCHIENEN - INSTALLATIE OPEN ZIJGELEIDINGEN - ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ БОКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ




1140




1140



1140+4353

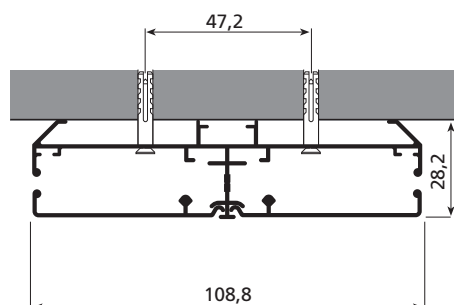







1142

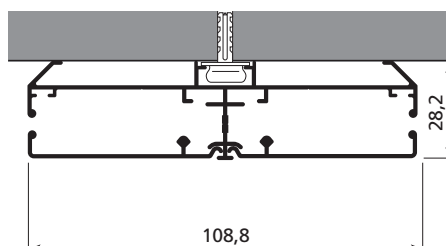


1142+4353

Rollbox serie 300

APPLICAZIONI ARGANELLO - CRANK APPLIANCES - APLICACIONES DE ARGANO - APLICAÇÕES COM SARILHO
MONTAGE DU TREUIL - MONTAGESYSTEME FÜR DIE KURBEL - TOEPASSINGEN LIER - РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЧНОЙ ЛЕБЕДКИ



FINECURSA - END STOP - FIN DE CARRERA - LIMITE DE CURSO
FIN DE COURSE - ENDSCHALTE - EINDEKOERS - КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

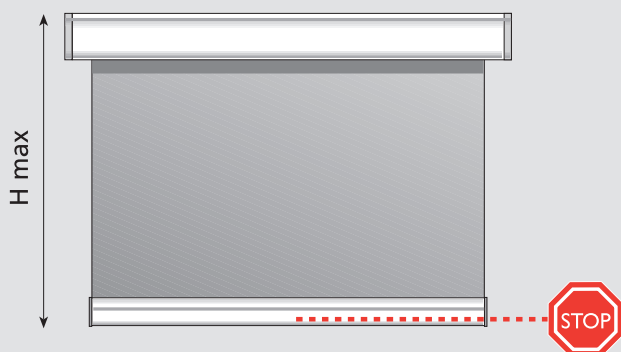

• L'arganello art. 1765 è dotato di finecorsa interno che permette di regolare l'arresto inferiore della tenda.
Oltre le altezze massime segnalate della tabella, occorre utilizzare l'arganello senza finecorsa art. 1766.

• The 1765 crank is equipped with inside end-stop that allows the adjustment of the blind lower stop.
Beyond the limits shown on the relevant table, you must use the crank without end-stop art. 1766.

• El mecanismo a manivela ref. 1765 está provisto de un fin de carrera interno que permite regular la parada del estor en su posición inferior. Para medidas superiores a las indicadas en la tabla, precisa utilizarse el mecanismo sin fin de carrera ref. 1766.

• O sarilho art. 1765 é provido de limite de curso interior que permite regular a paragem inferior da cortina.
Para alturas superiores às máximas indicadas no quadro, é necessário utilizar o sarilho sem limite de curso, art. 1766.

• La poulie 1765 est équipée d'un fin de course qui permet un arrêt du rolo en bas. Au-dessus des limites, indiquées sur le diagramme en annexe, il faut utiliser la poulie sans arrêt 1766.

• Die Kurbel Art.-Nr. 1765 ist mit einem internen Endanschlag versehen, der die Regelung der unteren Arretierhöhe des Rollos erlaubt. Bei Überschreitung der maximalen Höhen, die in der Tabelle aufgeführt sind, ist die Kurbel ohne Endanschlag Art.-Nr. 1766 zu verwenden.

• De poelie 1765 is voorzien van een eindekoers die de rollo beneden stopt. Boven de limieten aangegeven in bijgaande tabel, dient men de poelie zonder stop art. 1766 te gebruiken.

• Ручная лебедка арт.1765 оборудована внутренним конечным выключателем, который позволяет регулировать останов шторы в нижней позиции. Для реализации систем, выходящих за ограничения, указанные в приведенной таблице, необходимо использовать ручную лебедку без конечного выключателя арт.1766.

	*mm	H MAX (cm)	
		ø36	ø42
PELLICOLA - FILM - PELÍCULA - PELÍCULA FILM - FILM - ПЛЕНКА	0,10	200	230
ATTENUANTE - LIGHT - LIGERO - ATENUADOR ATTENUANT - TRANSPARENT - LICHT ЛЕГКАЯ ТКАНЬ	0,35	230	260
OSCURANTE E SCREEN LEGGERO BLACK-OUT AND LIGHT SCREEN OSCURAMIENTO Y SCREEN LIGERO DE ESCURECIMIENTO - SCREEN LIGERO OCCULTANT ET SCREEN LÉGER 100% LICHTUNDURCHLÄSSIGER STOFF, LEICHT SCREEN VERDUISTEREND EN SCREEN LICHT ЗАТЕМНЯЮЩИЕ И ЛЕГКИЕ ЭКРАНЫ	0,40	240	270
OSCURANTE IGNIFUGO - FIREPROOF BLACK-OUT OSCURAMIENTO IGNIFUGO BLACK-OUT IGNIFUGO OCCULTANT NON FEU - SCHWER ENTFLAMMBAR VERDUISTEREND BRANDVRIJ ЗАТЕМНЯЮЩИЕ ОГНЕСТОЙКИЕ	0,55	250	280
SCREEN PESANTE - HEAVY SCREEN SCREEN PESADO - SCREEN PESADO SCREEN LOURD - SCREEN SCHWÄR SCREEN ZWAAR ТАЖЕЛЫЕ ЭКРАНЫ	0,75	280	310

*SPESSORE - THICKNESS - ESPESOR - ESPESURA - ÉPAISSEUR - STÄRKE - DIKTE - ТОЛЩИНА

 9.2.43


OLLBOX 365

This exploded view diagram illustrates the assembly of the OLLBOX 365 shower door. The central component is the glass panel (1864/1875), which is held in place by a top roller (8227) and a bottom roller (1737). The door is supported by a top track (1105) and a bottom track (1721). The top track is secured with a bracket (1120) and a screw (4353). The bottom track is secured with a bracket (1741) and a screw (4353). The door is also equipped with a handle (1138) and a lock (1788/1790). The diagram shows the following components and their assembly points:

- Top Track (1105):** Includes a bracket (1120), a screw (4353), a roller (8227), and a bracket (1741).
- Bottom Track (1721):** Includes a bracket (1741), a screw (4353), a roller (1737), and a bracket (1792).
- Handle/Lock (1138/1788/1790):** Includes a handle (1138), a lock (1788/1790), and a bracket (1133).
- Side Panels (1764/1756/1137/1140/1142/1154):** Includes side panels (1764, 1756, 1137, 1140, 1142, 1154) and brackets (1144, 1145, 1147, 1154).
- Other Components:** Includes a bracket (1106), a screw (4353), a bracket (1750), a bracket (1741), a bracket (1792), a bracket (1737), a bracket (1134), a bracket (8003), a bracket (1192), a bracket (8027), a bracket (8011), a bracket (1902), a bracket (1133), a bracket (5272), a bracket (5261), a bracket (5265), a bracket (5266), a bracket (1737), a bracket (1138 + 1788), a bracket (1138 + 1790), a bracket (1146), a bracket (1144), a bracket (1797), a bracket (1154), a bracket (1140), a bracket (1142), a bracket (1126), a bracket (1154), a bracket (1140), a bracket (1142), a bracket (1154), a bracket (1144), a bracket (1145), a bracket (1147), a bracket (1154), a bracket (1140), a bracket (1142), a bracket (1154).


Rollbox serie 300

ROLLBOX 385

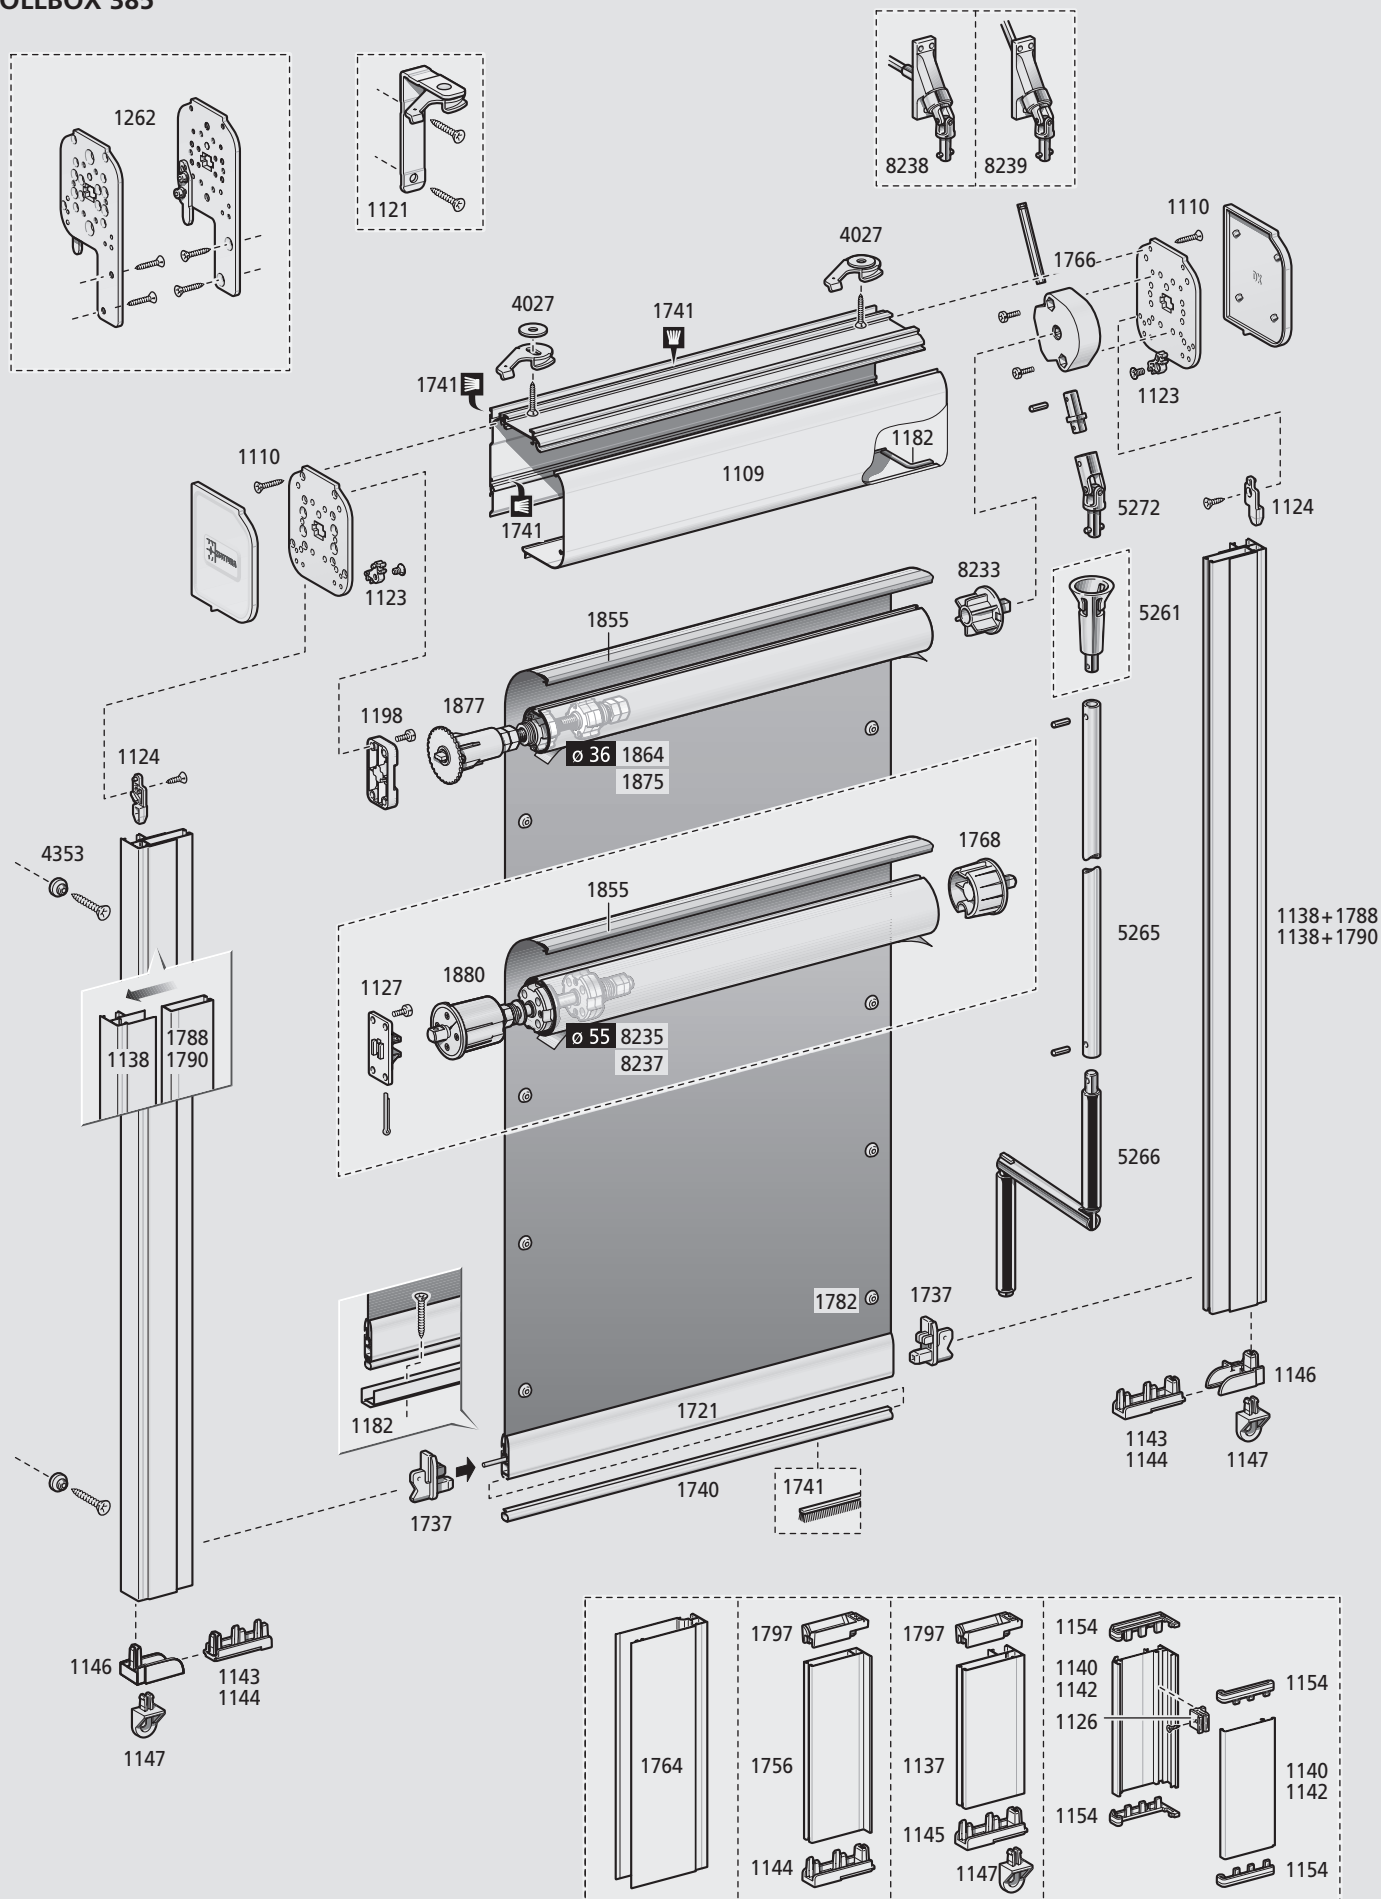


ROLLBOX 385 STEEL AND PERLON WIRE GUIDES SET VERSION

CE Classe 1 (steel wire guides set version)

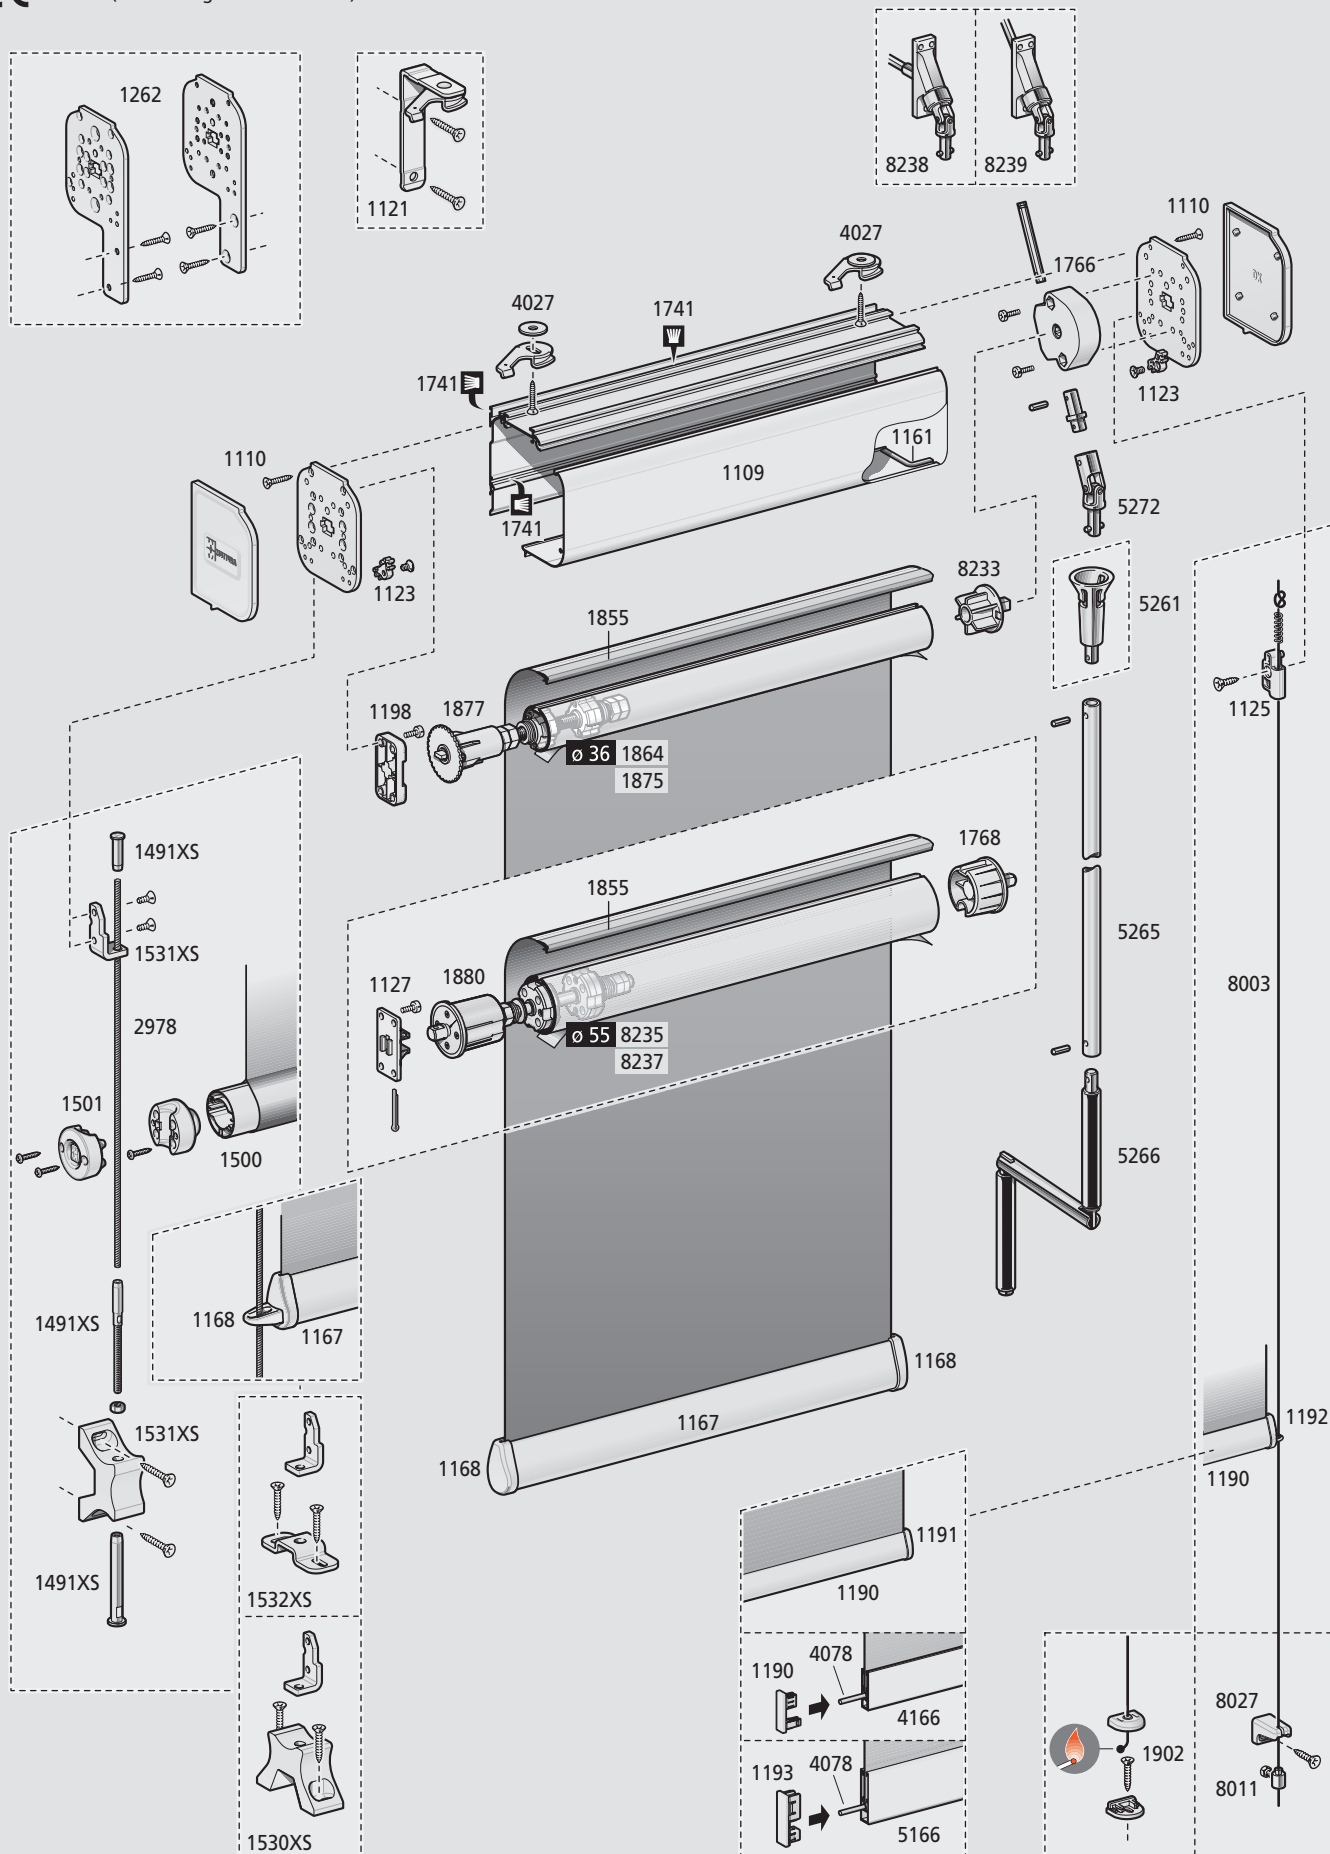

Rollbox serie 300

ROLLBOX 3115

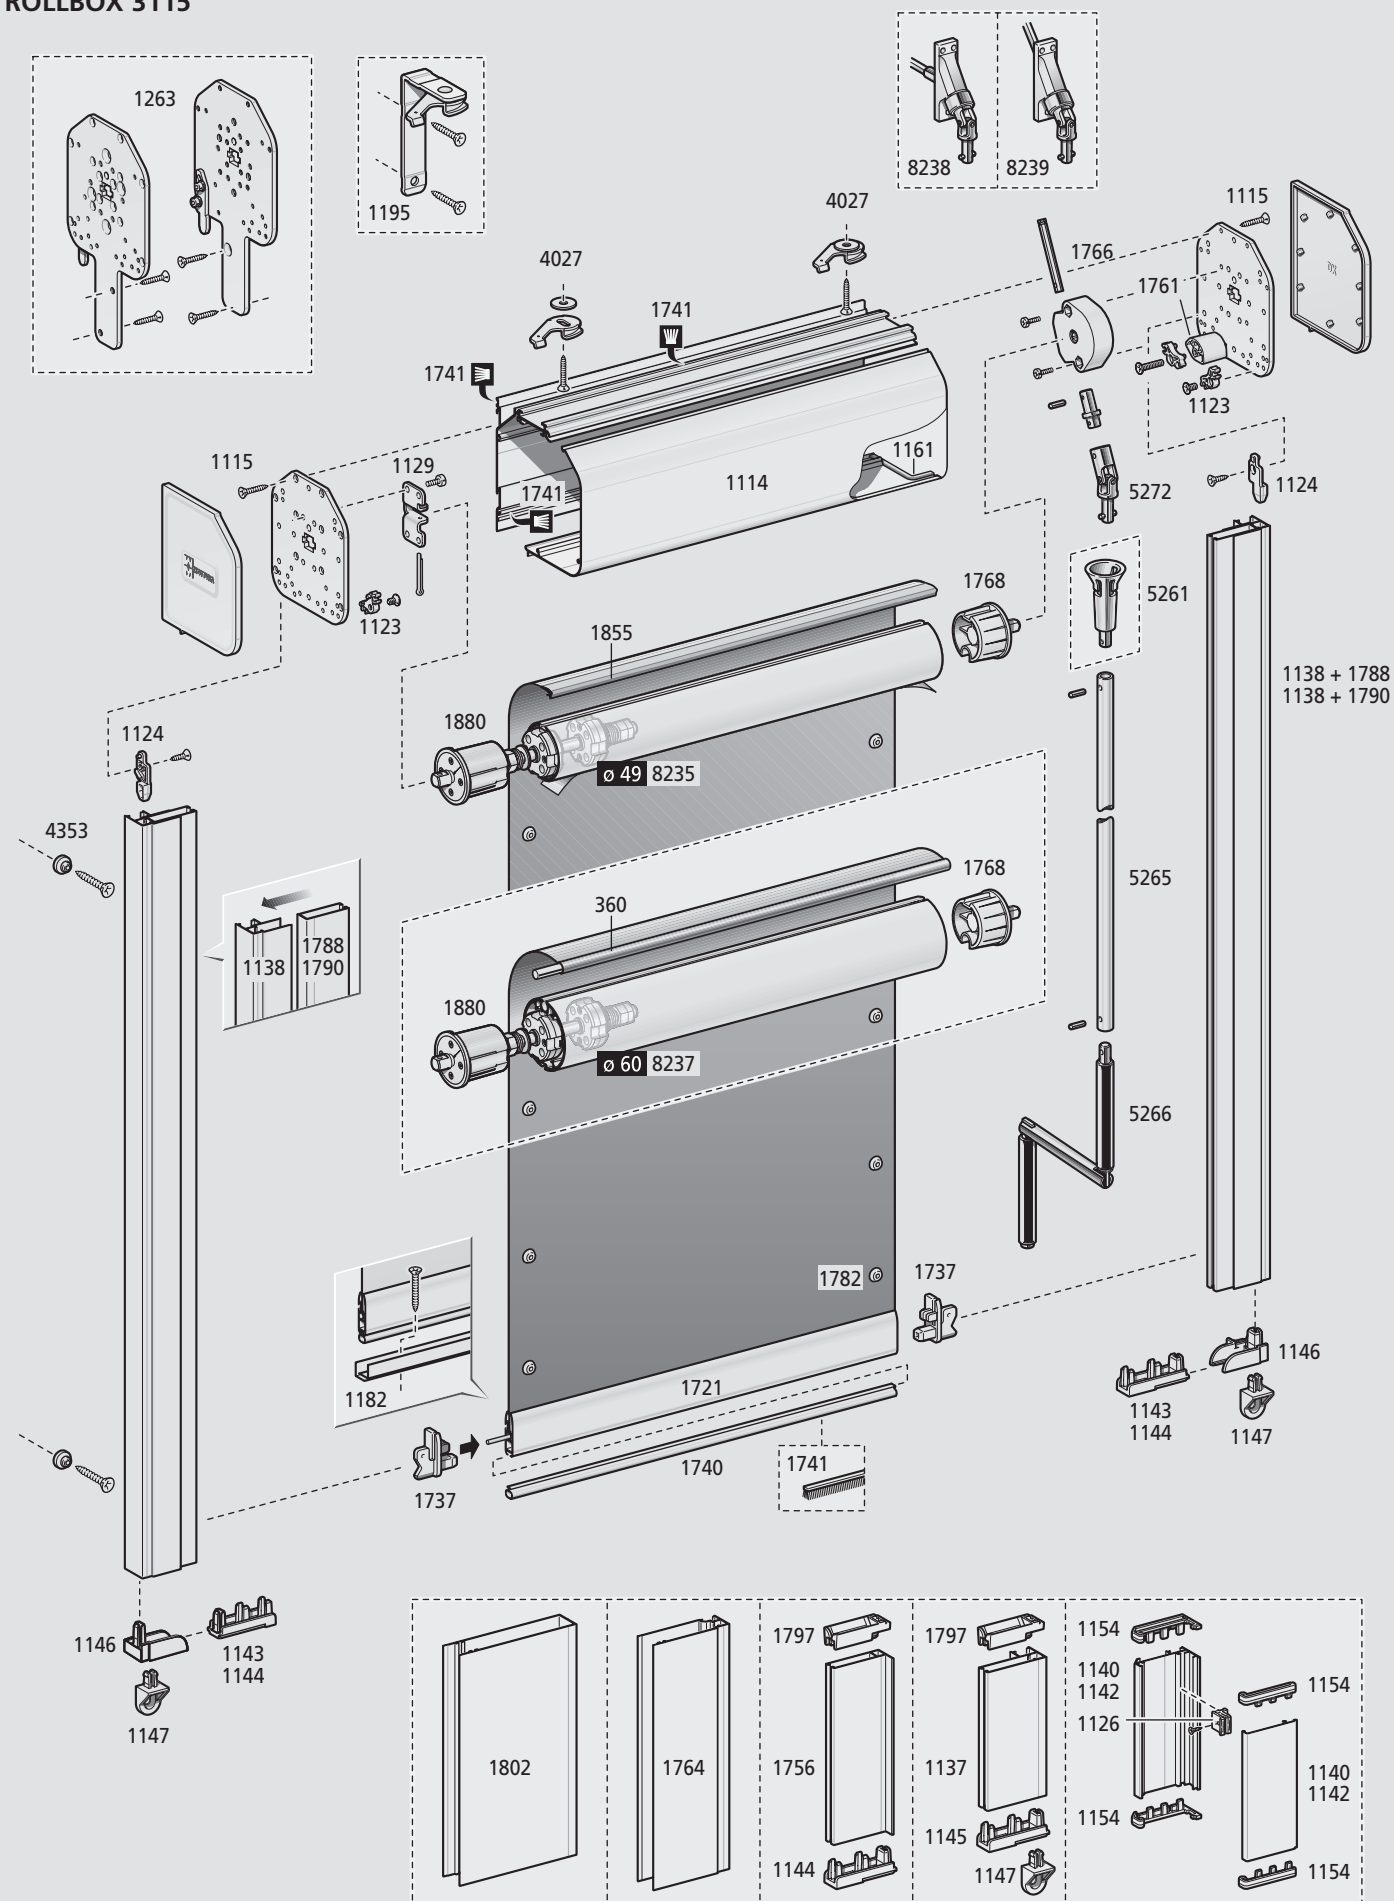

 9.2.47

CE Classe 1

